



CARTEC 60 ACCESORIOS DE ELEVACIÓN


Una selección de accesorios para cuerdas y cadenas válida, probada, certificada y almacenada en pleno respeto de las pautas de Carcano,

para clientes profesionales y aficionados.

CARTEC 60


C6XCM
ANILLA OVAL DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Cadena		Código	Dimensioni			Peso	W.L.L.	
⊥ ø mm	Λ ø mm		D mm	P mm	L mm	Kg	Kg	
6-7	6	C6XCM0706	13	110	60	0,34	1600	
8	---	C6XCM08	13	110	60	0,34	1600	
10	7/8	C6XCM1008	16	110	60	0,53	2600	
13	10	C6XCM1310	18	135	75	0,8	4250	
16	13	C6XCM1613	22	160	90	1,5	6300	
18	16	C6XCM1816	26	180	100	2,3	8900	

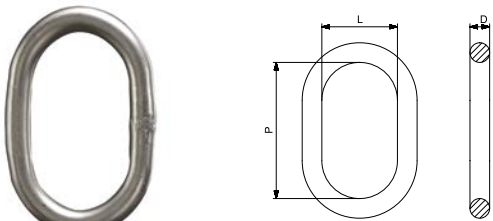


C6XCMC
ANILLA ENSAMBLADA DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Cadena	Código	Dimensioni						Peso	W.L.L.
⤴ ø mm		D mm	P mm	L mm	D1 mm	P1 mm	L1 mm	Kg	Kg
6	C6XCMC06	13	110	60	10	44	20	0,52	1890
7	C6XCMC07	16	110	60	13	54	25	0,97	2600
8	C6XCMC08	18	135	75	16	70	34	1,6	3350
10	C6XCMC10	22	160	90	18	85	40	2,76	5250
13	C6XCMC13	26	180	100	22	115	50	4,45	8900
16	C6XCMC16	32	200	110	26	140	65	7,55	13200

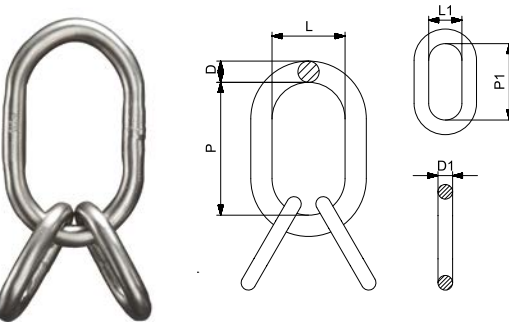


C6XCL
MALLA DE CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Cadena	Código	A	C	O	R	P	S	Peso	W.L.L.
mm inch		mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	Kg Kg	
6 1/4	C6XCL06	14 18	18 18	45 18	8 8	7,5 8	0,08 900		
7 9/32	C6XCL07	18 20	20,5 18	50,5 20	10,2 9	0,14 1250			
8 5/16	C6XCL08	19 25,5	23,5 18	62 20	11,5 10	0,2 1600			
10 3/8	C6XCL10	24 30	27,5 24	72 27	12,6 10	0,35 2500			
13 1/2	C6XCL13	28 36	33,5 28	87,5 36	16,7 13	0,73 4250			
16 5/8	C6XCL16	34,5 40,5	39,5 34	105 40	20,6 16	1,47 6300			

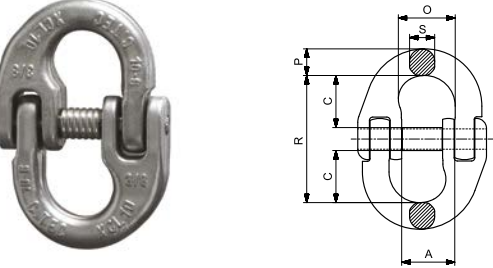

C6XSH
GRILLETE RECTO DE ACERO INOXIDABLE


Código	A	B	C	D	E	F	M	Peso	W.L.L.
	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	Kg Kg	
C6XSH005	18 34	18 18	9 9	8 8	33 33	M10 0,07	500		
C6XSH012	25 49	25 25	13 13	12 12	40 40	M14 0,22	1250		
C6XSH020	32 64	32 32	17 17	16 16	60 60	M18 0,52	2000		
C6XSH032	41 79	47 21	19 19	78 78	M22 0,8	3200			
C6XSH050	56 106	60 29	25 109	M30 2,2	5000				
C6XSH130	76 144	75 40	34 152	M39 7	13000				

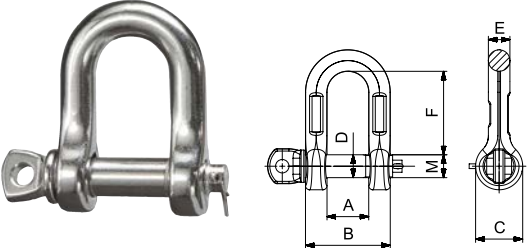

CARTEC 60


C6X807 H.T.
CANCAMO ROTATORIO H.T. DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Código	Medida	A	B	C	D	E	F	K	L	CH	Peso	W.L.L.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	t
C6X807HT12	M12	43	12,5	11,5	30	30	36,5	55,5	18	8	0,2	0,5
C6X807HT16	M16	49,5	14,5	15,7	35	35	41,8	64,5	24	10	0,35	1
C6X807HT20	M20	58	16	18	40	42	51,5	74,5	30	12	0,6	2
C6X807HT24	M24	69	20,5	22	49	50	58	90	36	12	1	2,5

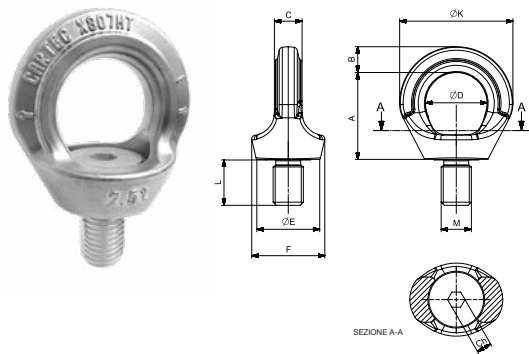


C6XCA
GANCHO OJO DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Cadena	Código	A	B	D	G	H	O	R	S	Peso	W.L.L.
mm inch		mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	Kg Kg	
5-6 7/32 - 1/4	C6XCA06SF	23 72	8 13,5	21 21	90 8	0,31 900					
7-8 9/32 - 5/16	C6XCA08SF	32 103	13 19,5	29 27	118 13	0,81 1600					
10 3/8	C6XCA10SF	39 120	15 27	33 37	140 15	1,57 2500					
13 1/2	C6XCA13SF	51 155	18 35	46 48	182 18	3,09 4250					
16 5/8	C6XCA16SF	66 183	24 44	51 55	213 24	5,36 6300					

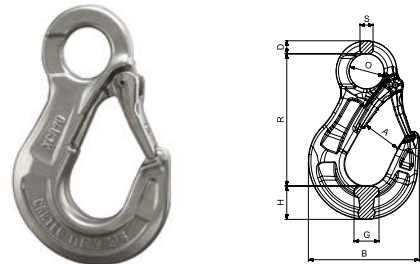


C6XCB
GANCHO HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Cadena	Código	A	B	C	G	H	R	PxL	Peso	W.L.L.
mm inch		mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	Kg Kg	
6 1/4	C6XCB06SF	23 7,2	8,5 13,5	21 81	8x19,5	0,33 900				
7 9/32	C6XCB07SF	32 9,5	12 19,5	29 112	8x22,5	0,79 1250				
8 5/16	C6XCB08SF	32 9,5	11 19,5	29 111	10x22,5	0,84 1600				
10 3/8	C6XCB10SF	39 12	15 27	33 122,5	13x31,5	1,43 2500				

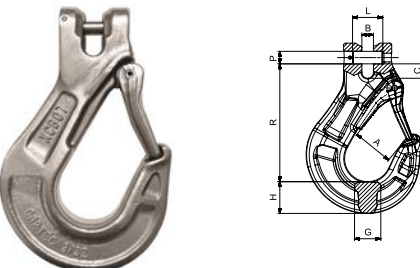

C6XAC
ACORTADOR DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Cadena	Código	A	B	C	D	E	S	Peso	W.L.L.
ø mm ø inch		mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	Kg Kg	
5-6 7/32 - 1/4	C6XAC06	55 8	81 26	16 8,5	0,25 900				
7-8 9/32 - 5/16	C6XAC08	71 11	110 34	22 10,5	0,59 1600				
10 3/8	C6XAC10	90 12	135 40	26 13	1,13 2500				
13 1/2	C6XAC13	112 17	170 52	32 16,5	2,37 4250				
16 5/8	C6XAC16	135 20,5	202 64	38 20	4,12 6300				

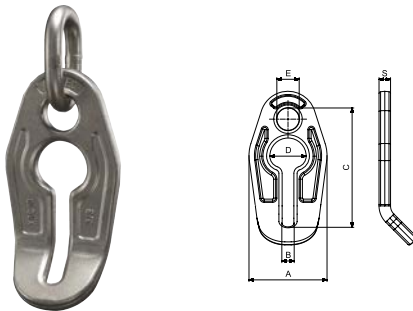


CARTEC 60

C6XC8182

CADENA DE ACERO INOXIDABLE GR. 60

Cadena	Código	P	Tolerancia	Li min	Le max	W.L.L. B.F.		Peso
ø mm ø inch		mm	mm	mm	mm	Kg	KN	Kg/mt
6 1/4	C6XC818206	18	± 0,5	7,8	22,2	900	35,3	0,8
7 9/32	C6XC818207	21	± 0,6	9,1	25,9	1250	49,1	1,1
8 5/16	C6XC818208	24	± 0,7	10,4	29,6	1600	62,8	1,4
10 3/8	C6XC818210	30	± 0,9	13	37	2500	98,1	2,2
13 1/2	C6XC818213	39	± 1,2	16,9	48,1	4250	166,8	3,8
16 5/8	C6XC818216	48	± 1,4	20,8	59,2	6300	247,3	5,7



Cargas máximas de utilización de eslingas - Capacidad según EN 818-4

Cadena	Brazo único		brazos	3-4 brazos		Bandas con corredizo
Ángulo del disparo	1 0°	1,4	1 45°<β≤ 60°	2,1 0°<β≤ 45°	1,5 45°<β≤ 60°	1,6
mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
6	900	1250	900	1890	1350	1440
7	1250	1750	1250	2600	1850	2000
8	1600	2200	1600	3350	2400	2500
10	2500	3500	2500	5250	3750	4000
13	4250	5950	4250	8900	6350	6800
16	6300	8800	6300	13200	9400	10000

CARTEC 60

C6XTI

TARJETA IDENTIFICACIÓN

Etiqueta	Etiqueta
1 brazo	2/3/4 brazos
XTI01	XTI02



C6XPMP

CADENA INOX GR. 60 PARA BOMBAS

Cadena		Código	Master Link (A link)			Welding Link (B link)			W.L.L.		Peso
ø mm	ø inch		D mm	P mm	L mm	D1 mm	P1 mm	L1 mm		Kg	Kg/mt
4	5/32	C6XPMP04	7,7	70	35	4	16	7		400	0,35
5	13/64	C6XPMP05	10	80	50	7	35	16		630	0,7
6	1/4	C6XPMP06	13	110	60	8	35	16		900	1,1
7	9/32	C6XPMP07	13	110	60	8	35	16		1250	1,3
8	5/16	C6XPMP08	13	110	60	10	44	20		1600	1,8
10	3/8	C6XPMP10	16	110	60	13	54	25		2500	3
13	1/2	C6XPMP13	22	160	90	16	70	34		4250	11
16	5/8	C6XPMP16	26	180	100	20	85	40		6300	17

