



EN-1492-1

FATTORE DI SICUREZZA 7:1

Le asole sono rastremate e rinforzate.

L'etichetta, cucita a bandiera all'interno dell'asola, indica la portata in Kg. nelle diverse posizioni di lavoro.

Sono stampate longitudinalmente tante righe quante sono le tonnellate di portata.

Il colore del nastro identifica la portata di utilizzo.

ARTICOLO	COLORE	LARGH. mm.	 Kg	 Kg	 Kg	 Kg
CE/DN35	NERO	35	500	1.000	700	400
CE/DV50	VIOLA	50	1.000	2.000	1.400	800
CE/DN50	NERO	50	1.500	3.000	2.100	1.200
CE/DV60	VERDE	60	2.000	4.000	2.800	1.600
CE/DG75	GIALLO	75	3.000	6.000	4.200	2.400
CE/DG120	GRIGIO	120	4.000	8.000	5.600	3.200
CE/DR150	ROSSO	150	5.000	10.000	7.000	4.000
CE/DM180	MARRONE	180	6.000	12.000	8.400	4.800
CE/DB240	BLU	240	8.000	16.000	11.200	6.400
CE/DA300	ARANCIONE	300	10.000	20.000	14.000	8.000

GUAINE DI PROTEZIONE



ARI-B/ARI-C

Guaine di protezione tubolari gommate internamente e plastificate all'esterno. Scorrevoli, facilmente posizionabili.

nastro mm	35	50	50	60	75	120	150	180	240	300
ARI-B	ARI-B/35	ARI-B/50	ARI-B/50	ARI-B/60	ARI-B/75	ARI-B/120	ARI-B/150	ARI-B/180	ARI-B/240	ARI-B/300
ARI-C	ARI-C/35	ARI-C/50	ARI-C/50	ARI-C/60	ARI-C/75	ARI-C/120	ARI-C/150	ARI-C/180	ARI-C/240	ARI-C/300

ARI-B=bianco
ARI-C=colorato



GPS

Guaina di protezione tubolare pesante con doppia gommatura interna e plastificata all'esterno. Scorrevole, facilmente posizionabile.

nastro mm	35	50	50	60	75	120	150	180	240	300
GPS pesante	GPS/35	GPS/50	GPS/50	GPS/60	GPS/75	GPS/120	GPS/150	GPS/180	GPS/240	GPS/300



CP

Cuscino di protezione completo di passanti. Composto da uno o più strati di nastro, rivestiti esternamente da un tessuto anti abrasione

nastro mm	35	50	50	60	75	120	150	180	240	300
CP	CP/08x30	CP/08x30	CP/08x30	CP/10x30	CP/10x30	CP/18x30	CP/18x30	CP/24x30	CP/40x24	CP/40x24
	cm. 08x30	cm. 08x30	cm. 08x30	cm. 10x30	cm. 10x30	cm. 18x30	cm. 18x30	cm. 24x30	cm. 40x24	cm. 40x24



PROTEX

Guaina tubolare di poliuretano. Resistente ai tagli e alle abrasioni. Rappresenta la soluzione ideale per sollevare materiali con spigoli taglienti. Vedere opuscolo specifico.


Vedi sezione dedicata a pag. 33

FASCE AD ASOLA PREMIUM

MADE IN
ITALY



0,5 Ton	Fasce di sollevamento 0,5 Ton nere di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DN35/MT01	1	35	0,5
	CE/DN35/MT01,5	1,5	35	0,5
	CE/DN35/MT02	2	35	0,5
	CE/DN35/MT02,5	2,5	35	0,5
	CE/DN35/MT03	3	35	0,5
	CE/DN35/MT03,5	3,5	35	0,5
	CE/DN35/MT04	4	35	0,5
	CE/DN35/MT05	5	35	0,5
	CE/DN35/MT06	6	35	0,5
	CE/DN35/MT08	8	35	0,5
	CE/DN35/MT10	10	35	0,5
	CE/DN35/MT12	12	35	0,5
	1 mt. Successivo			



1 Ton	Fasce di sollevamento 1 Ton viola di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DV50/MT01	1	50	1
	CE/DV50/MT01,5	1,5	50	1
	CE/DV50/MT02	2	50	1
	CE/DV50/MT02,5	2,5	50	1
	CE/DV50/MT03	3	50	1
	CE/DV50/MT03,5	3,5	50	1
	CE/DV50/MT04	4	50	1
	CE/DV50/MT05	5	50	1
	CE/DV50/MT06	6	50	1
	CE/DV50/MT08	8	50	1
	CE/DV50/MT10	10	50	1
	CE/DV50/MT12	12	50	1
	1 mt. Successivo			



1,5 Ton

Fasce di sollevamento 1,5 Ton nere di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L <i>mt</i>	Larghezza <i>mm</i>	W.L.L. <i>Ton</i>
CE/DN50/MT01	1	50	1,5
CE/DN50/MT01,5	1,5	50	1,5
CE/DN50/MT02	2	50	1,5
CE/DN50/MT02,5	2,5	50	1,5
CE/DN50/MT03	3	50	1,5
CE/DN50/MT03,5	3,5	50	1,5
CE/DN50/MT04	4	50	1,5
CE/DN50/MT05	5	50	1,5
CE/DN50/MT06	6	50	1,5
CE/DN50/MT08	8	50	1,5
CE/DN50/MT10	10	50	1,5
CE/DN50/MT12	12	50	1,5
1 mt. Successivo			




2 Ton

Fasce di sollevamento 2 Ton verdi di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L <i>mt</i>	Larghezza <i>mm</i>	W.L.L. <i>Ton</i>
CE/DV60/MT01	1	60	2
CE/DV60/MT01,5	1,5	60	2
CE/DV60/MT02	2	60	2
CE/DV60/MT02,5	2,5	60	2
CE/DV60/MT03	3	60	2
CE/DV60/MT03,5	3,5	60	2
CE/DV60/MT04	4	60	2
CE/DV60/MT05	5	60	2
CE/DV60/MT06	6	60	2
CE/DV60/MT08	8	60	2
CE/DV60/MT10	10	60	2
CE/DV60/MT12	12	60	2
1 mt. Successivo			

FASCE AD ASOLA PREMIUM

MADE IN
ITALY



3 Ton	Fasce di sollevamento 3 Ton gialle di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DG75/MT01	1	75	3
	CE/DG75/MT01,5	1,5	75	3
	CE/DG75/MT02	2	75	3
	CE/DG75/MT02,5	2,5	75	3
	CE/DG75/MT03	3	75	3
	CE/DG75/MT03,5	3,5	75	3
	CE/DG75/MT04	4	75	3
	CE/DG75/MT05	5	75	3
	CE/DG75/MT06	6	75	3
	CE/DG75/MT08	8	75	3
	CE/DG75/MT10	10	75	3
	CE/DG75/MT12	12	75	3
	1 mt. Successivo			



4 Ton	Fasce di sollevamento 4 Ton grigie di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DG120/MT01,5	1,5	120	4
	CE/DG120/MT02	2	120	4
	CE/DG120/MT02,5	2,5	120	4
	CE/DG120/MT03	3	120	4
	CE/DG120/MT03,5	3,5	120	4
	CE/DG120/MT04	4	120	4
	CE/DG120/MT05	5	120	4
	CE/DG120/MT06	6	120	4
	CE/DG120/MT08	8	120	4
	CE/DG120/MT10	10	120	4
	CE/DG120/MT12	12	120	4
	1 mt. Successivo			



5 Ton

Fasce di sollevamento 5 Ton rosse di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
CE/DR150/MT02	2	150	5
CE/DR150/MT02,5	2,5	150	5
CE/DR150/MT03	3	150	5
CE/DR150/MT03,5	3,5	150	5
CE/DR150/MT04	4	150	5
CE/DR150/MT05	5	150	5
CE/DR150/MT06	6	150	5
CE/DR150/MT08	8	150	5
CE/DR150/MT10	10	150	5
CE/DR150/MT12	12	150	5
1 mt. Successivo			



6 Ton

Fasce di sollevamento 6 Ton marroni di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
CE/DM180/MT02	2	180	6
CE/DM180/MT02,5	2,5	180	6
CE/DM180/MT03	3	180	6
CE/DM180/MT03,5	3,5	180	6
CE/DM180/MT04	4	180	6
CE/DM180/MT05	5	180	6
CE/DM180/MT06	6	180	6
CE/DM180/MT08	8	180	6
CE/DM180/MT10	10	180	6
CE/DM180/MT12	12	180	6
1 mt. Successivo			

FASCE AD ASOLA PREMIUM

MADE IN
ITALY




8 Ton	Fasce di sollevamento 8 Ton blu di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DB240/MT02,5	2,5	240	8
	CE/DB240/MT03	3	240	8
	CE/DB240/MT03,5	3,5	240	8
	CE/DB240/MT04	4	240	8
	CE/DB240/MT05	5	240	8
	CE/DB240/MT06	6	240	8
	CE/DB240/MT08	8	240	8
	CE/DB240/MT10	10	240	8
	CE/DB240/MT12	12	240	8
	1 mt. Successivo			



10 Ton	Fasce di sollevamento 10 Ton arancioni di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DA300/MT02,5	2,5	300	10
	CE/DA300/MT03	3	300	10
	CE/DA300/MT03,5	3,5	300	10
	CE/DA300/MT04	4	300	10
	CE/DA300/MT05	5	300	10
	CE/DA300/MT06	6	300	10
	CE/DA300/MT08	8	300	10
	CE/DA300/MT10	10	300	10
	CE/DA300/MT12	12	300	10
	1 mt. Successivo			




EN-1492-1



7:1

Codice	CE/4LL30	CE/4LL60	CE/4LL90	CE/4LL120	CE/4LL150	CE/4LL180	CE/4LL240	CE/4LL300
Nastro mm	30	60	90	120	150	180	240	300
W.L.L.  ton	2	4	6	8	10	12	16	20
W.L.L.  ton	4	8	12	16	20	24	32	40

GUAINE DI PROTEZIONE




TERMINALI IN ACCIAIO PER NASTRI DI SOLLEVAMENTO

AMP/TS/M

AMP/TS/F




Lunghezza utile



AMP/TS/M

Codice	W.L.L. t	D1 mm	B mm	H mm	adatto a fascia mm	Peso Kg
AMP/TS/030M	1	12	45	60	30	0,20
AMP/TS/050M	1,5	14	56	80	50	0,33
AMP/TS/060M	2	16	70	80	60	0,50
AMP/TS/090/100M	3	20	106	120	90/100	1,10
AMP/TS/120M	4	23	133	130	120	1,60
AMP/TS/150M	5	26	170	180	150	2,69
AMP/TS/180M	6	28	206	180	180	3,00
AMP/TS/240M	8	32	280	200	240	5,80
AMP/TS/300M	10	35	330	250	300	8,20



AMP/TS/F

Codice	W.L.L. t	D1 mm	B mm	H1 mm	H2 mm	adatto a fascia mm	Peso Kg
AMP/TS/030F	1	12	80	100	25	30	0,40
AMP/TS/050F	1,5	14	94	139	35	50	0,64
AMP/TS/060F	2	16	115	146	40	60	1,00
AMP/TS/090/100F	3	20	160	205	55	90/100	2,00
AMP/TS/120F	4	23	200	218	55	120	3,10
AMP/TS/150F	5	26	240	300	80	150	5,00
AMP/TS/180F	6	28	284	284	80	180	5,40
AMP/TS/240F	8	32	370	332	90	240	10,20
AMP/TS/300F	10	35	424	385	100	300	13,80



TBP_SD
Staffa pesante

Codice	W.L.L. t	adatto a fascia mm
TBP/SD-050	1.500	50
TBP/SD-075	3.000	75
TBP/SD-100	4.000	90/100
TBP/SD-150	6.000	150/180
TBP/SD-225	8.000	240
TBP/SD-300	10.000	300
TBP/SD-310	16.000	300

Quando è necessario sostituire i nastri di sollevamento usurati, occorre solo spedire i triangoli al fornitore per effettuare la sostituzione

FUNI TONDE PREMIUM AD ANELLO IN FIBRA SINTETICA CON GUAINA TUBOLARE “ANTIABRASIONE”

MADE IN
EUROPE



EN-1492-2

FATTORE DI SICUREZZA 7:1

L'etichetta, cucita a bandiera sul punto di unione della guaina tubolare ed indica la portata nelle diverse posizioni di lavoro.

Il colore del tubolare identifica la portata di utilizzo

Sono stampate longitudinalmente tante righe quante sono le tonnellate di portata



ARTICOLO	COLORE	 Kg	 Kg	 Kg	 Kg
CE/FV1000	VIOLA	1.000	2.000	1.400	800
CE/FV2000	VERDE	2.000	4.000	2.800	1.600
CE/FG3000	GIALLO	3.000	6.000	4.200	2.400
CE/FG4000	GRIGIO	4.000	8.000	5.600	3.200
CE/FR5000	ROSSO	5.000	10.000	7.000	4.000
CE/FM6000	MARRONE	6.000	12.000	8.400	4.600
CE/FB8000	BLU	8.000	16.000	11.200	6.400
CE/FA10000	ARANCIONE	10.000	20.000	14.000	8.000

GUAINE DI PROTEZIONE



ARC

Guaina di protezione tubolare cucita, gommata internamente e plastificata all'esterno. Scorrevole, facilmente posizionabile.

fune	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg
ARC cm. 30	ARC/50	ARC/60	ARC/60	ARC/60	ARC/75	ARC/100	ARC/100	ARC/120



ARO

Guaina di protezione tubolare occhiellata, gommata internamente e plastificata all'esterno. Scorrevole, facilmente posizionabile.

fune	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg
ARO cm. 30	ARO/50	ARO/60	ARO/60	ARO/60	ARO/75	ARO/100	ARO/100	ARO/120



PROTEX

Guaina tubolare di poliuretano. Resistente ai tagli e alle abrasioni. Rappresenta la soluzione ideale per sollevare materiali con spigoli taglienti. Vedere opuscolo specifico.


Vedi sezione dedicata a pag. 33



1 Ton

Fasce tonde di sollevamento 1 Ton viola di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FV1000/MT01	0,5	1	1
CE/FV1000/MT02	1	2	1
CE/FV1000/MT03	1,5	3	1
CE/FV1000/MT04	2	4	1
CE/FV1000/MT05	2,5	5	1
CE/FV1000/MT06	3	6	1
CE/FV1000/MT08	4	8	1
CE/FV1000/MT10	5	10	1
CE/FV1000/MT12	6	12	1
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			

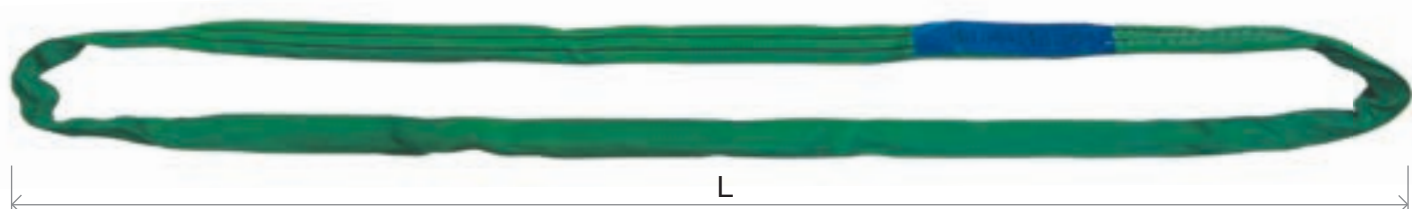


2 Ton

Fasce tonde di sollevamento 2 Ton verdi di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FV2000/MT01	0,5	1	2
CE/FV2000/MT02	1	2	2
CE/FV2000/MT03	1,5	3	2
CE/FV2000/MT04	2	4	2
CE/FV2000/MT05	2,5	5	2
CE/FV2000/MT06	3	6	2
CE/FV2000/MT08	4	8	2
CE/FV2000/MT10	5	10	2
CE/FV2000/MT12	6	12	2
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			

FASCE TONDE PREMIUM

MADE IN
EUROPE

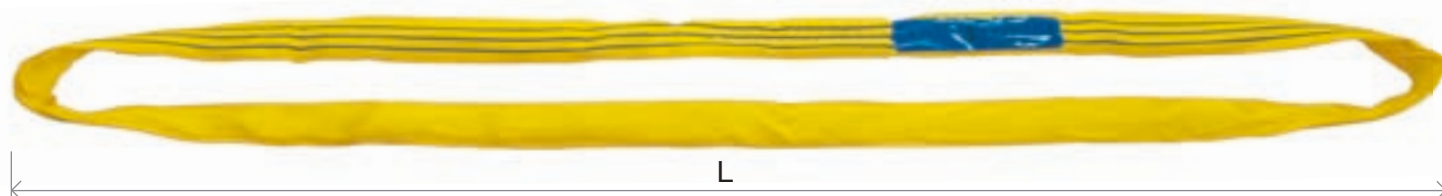

3 Ton

Fasce tonde di sollevamento 3 Ton gialle di alta qualità, in poliestere PES


Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FG3000/MT01	0,5	1	3
CE/FG3000/MT02	1	2	3
CE/FG3000/MT03	1,5	3	3
CE/FG3000/MT04	2	4	3
CE/FG3000/MT05	2,5	5	3
CE/FG3000/MT06	3	6	3
CE/FG3000/MT08	4	8	3
CE/FG3000/MT10	5	10	3
CE/FG3000/MT12	6	12	3
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			



4 Ton

Fasce tonde di sollevamento 4 Ton grigie di alta qualità, in poliestere PES


Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FG4000/MT02	1	2	4
CE/FG4000/MT03	1,5	3	4
CE/FG4000/MT04	2	4	4
CE/FG4000/MT05	2,5	5	4
CE/FG4000/MT06	3	6	4
CE/FG4000/MT08	4	8	4
CE/FG4000/MT10	5	10	4
CE/FG4000/MT12	6	12	4
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			

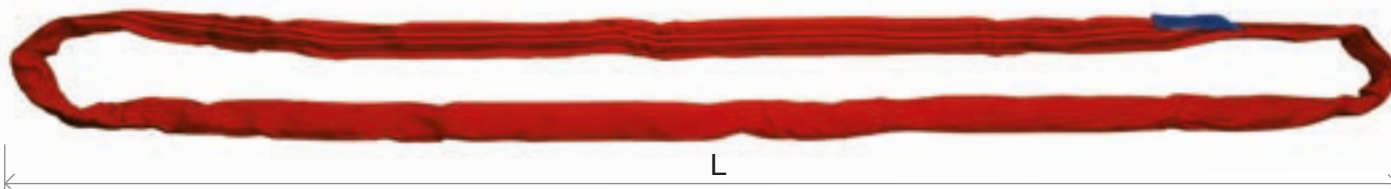

5 Ton

Fasce tonde di sollevamento 5 Ton rosse di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FR5000/MT02	1	2	5
CE/FR5000/MT03	1,5	3	5
CE/FR5000/MT04	2	4	5
CE/FR5000/MT05	2,5	5	5
CE/FR5000/MT06	3	6	5
CE/FR5000/MT08	4	8	5
CE/FR5000/MT10	5	10	5
CE/FR5000/MT12	6	12	5
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			

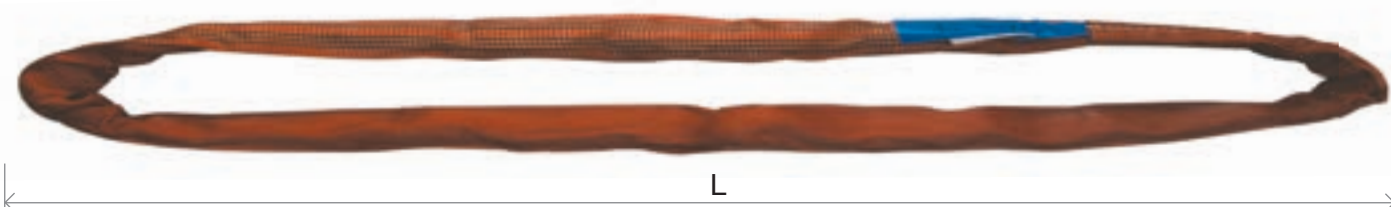

6 Ton

Fasce tonde di sollevamento 6 Ton marroni di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FM6000/MT02	1	2	6
CE/FM6000/MT03	1,5	3	6
CE/FM6000/MT04	2	4	6
CE/FM6000/MT05	2,5	5	6
CE/FM6000/MT06	3	6	6
CE/FM6000/MT08	4	8	6
CE/FM6000/MT10	5	10	6
CE/FM6000/MT12	6	12	6
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			

FASCE TONDE PREMIUM


MADE IN
EUROPE



8 Ton

Fasce tonde di sollevamento 8 Ton blu di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FB8000/MT02	1	2	8
CE/FB8000/MT03	1,5	3	8
CE/FB8000/MT04	2	4	8
CE/FB8000/MT05	2,5	5	8
CE/FB8000/MT06	3	6	8
CE/FB8000/MT08	4	8	8
CE/FB8000/MT10	5	10	8
CE/FB8000/MT12	6	12	8
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			

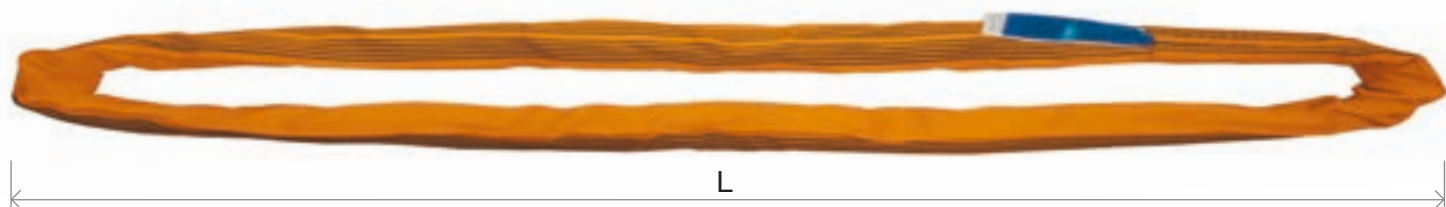

10 Ton

Fasce tonde di sollevamento 10 Ton arancioni di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/FA10000/MT02	1	2	10
CE/FA10000/MT03	1,5	3	10
CE/FA10000/MT04	2	4	10
CE/FA10000/MT05	2,5	5	10
CE/FA10000/MT06	3	6	10
CE/FA10000/MT08	4	8	10
CE/FA10000/MT10	5	10	10
CE/FA10000/MT12	6	12	10
0,5/1 mt. Successivo lung./circ.			

BIG FUNI TONDE PREMIUM

MADE IN
ITALY



EN-1492-2

FATTORE DI SICUREZZA 7:1				45° 	
Codice	Colore	Kg	Kg	Kg	Kg
CE/FA15000	ARANCIONE	15.000	30.000	21.000	12.000
CE/FA20000	ARANCIONE	20.000	40.000	28.000	16.000
CE/FA25000	ARANCIONE	25.000	50.000	35.000	20.000
CE/FA30000	ARANCIONE	30.000	60.000	42.000	24.000
CE/FA50000	ARANCIONE	50.000	100.000	70.000	40.000
CE/FA60000	ARANCIONE	60.000	120.000	84.000	48.000
CE/FA80000	ARANCIONE	80.000	160.000	112.000	64.000
CE/FA100000	ARANCIONE	100.000	200.000	140.000	80.000

FASCE AD ASOLA INDUSTRIAL



1 Ton	Fasce di sollevamento 1 Ton viola di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DLL/C30/MT01	1	30	1
	CE/DLL/C30/MT01,5	1,5	30	1
	CE/DLL/C30/MT02	2	30	1
	CE/DLL/C30/MT02,5	2,5	30	1
	CE/DLL/C30/MT03	3	30	1
	CE/DLL/C30/MT04	4	30	1
	CE/DLL/C30/MT05	5	30	1
	CE/DLL/C30/MT06	6	30	1




1 Ton	Fasce di sollevamento 1 Ton viola di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DLL/C50/MT01	1	50	1
	CE/DLL/C50/MT01,5	1,5	50	1
	CE/DLL/C50/MT02	2	50	1
	CE/DLL/C50/MT02,5	2,5	50	1
	CE/DLL/C50/MT03	3	50	1
	CE/DLL/C50/MT04	4	50	1
	CE/DLL/C50/MT05	5	50	1
	CE/DLL/C50/MT06	6	50	1

FASCE AD ASOLA INDUSTRIAL



2 Ton	Fasce di sollevamento 2 Ton verdi di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DLL/C60/MT01	1	60	2
	CE/DLL/C60/MT01,5	1,5	60	2
	CE/DLL/C60/MT02	2	60	2
	CE/DLL/C60/MT02,5	2,5	60	2
	CE/DLL/C60/MT03	3	60	2
	CE/DLL/C60/MT04	4	60	2
	CE/DLL/C60/MT05	5	60	2
	CE/DLL/C60/MT06	6	60	2




3 Ton	Fasce di sollevamento 3 Ton gialle di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DLL/C90/MT01	1	90	3
	CE/DLL/C90/MT01,5	1,5	90	3
	CE/DLL/C90/MT02	2	90	3
	CE/DLL/C90/MT02,5	2,5	90	3
	CE/DLL/C90/MT03	3	90	3
	CE/DLL/C90/MT04	4	90	3
	CE/DLL/C90/MT05	5	90	3
	CE/DLL/C90/MT06	6	90	3

FASCE AD ASOLA INDUSTRIAL



4 Ton	Fasce di sollevamento 4 Ton grigie di alta qualità, in poliestere PES			
	Codice	L mt	Larghezza mm	W.L.L. Ton
	CE/DLL/C120/MT01	1	120	4
	CE/DLL/C120/MT01,5	1,5	120	4
	CE/DLL/C120/MT02	2	120	4
	CE/DLL/C120/MT02,5	2,5	120	4
	CE/DLL/C120/MT03	3	120	4
	CE/DLL/C120/MT04	4	120	4
	CE/DLL/C120/MT05	5	120	4
	CE/DLL/C120/MT06	6	120	4

FASCE AD ASOLA INDUSTRIAL

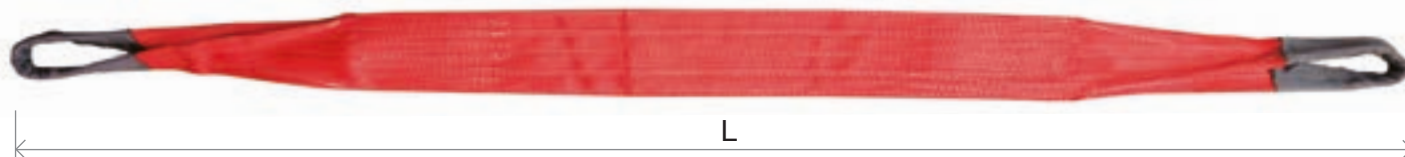

5 Ton

Fasce di sollevamento 5 Ton rosse di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/DLL/C150/MT02	2	150	5
CE/DLL/C150/MT02,5	2,5	150	5
CE/DLL/C150/MT03	3	150	5
CE/DLL/C150/MT04	4	150	5
CE/DLL/C150/MT05	5	150	5
CE/DLL/C150/MT06	6	150	5
CE/DLL/C150/MT08	8	150	5
CE/DLL/C150/MT10	10	150	5




6 Ton

Fasce di sollevamento 6 Ton marroni di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/DLL/C180/MT02	2	180	6
CE/DLL/C180/MT02,5	2,5	180	6
CE/DLL/C180/MT03	3	180	6
CE/DLL/C180/MT04	4	180	6
CE/DLL/C180/MT05	5	180	6
CE/DLL/C180/MT06	6	180	6
CE/DLL/C180/MT08	8	180	6
CE/DLL/C180/MT10	10	180	6
CE/DLL/C180/MT12	12	180	6

FASCE AD ASOLA INDUSTRIAL



8 Ton

Fasce di sollevamento 8 Ton blu di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/DLL/C240/MT03	3	240	8
CE/DLL/C240/MT04	4	240	8
CE/DLL/C240/MT05	5	240	8
CE/DLL/C240/MT06	6	240	8
CE/DLL/C240/MT08	8	240	8
CE/DLL/C240/MT10	10	240	8
CE/DLL/C240/MT12	12	240	8



10 Ton

Fasce di sollevamento 10 Ton arancioni di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/DLL/C300/MT03	3	300	10
CE/DLL/C300/MT04	4	300	10
CE/DLL/C300/MT05	5	300	10
CE/DLL/C300/MT06	6	300	10
CE/DLL/C300/MT08	8	300	10
CE/DLL/C300/MT10	10	300	10
CE/DLL/C300/MT12	12	300	10


FASCE TONDE INDUSTRIAL



1 Ton

Fasce di sollevamento 1 Ton viola di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/01/01	0,5	1	1
CE/LLF/01/02	1	2	1
CE/LLF/01/03	1,5	3	1
CE/LLF/01/04	2	4	1
CE/LLF/01/05	2,5	5	1
CE/LLF/01/06	3	6	1
CE/LLF/01/08	4	8	1
CE/LLF/01/10	5	10	1
CE/LLF/01/12	6	12	1
CE/LLF/01/16	8	16	1

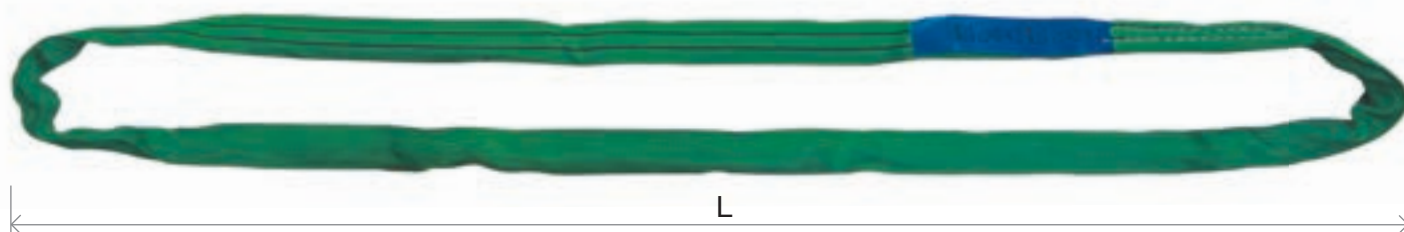

2 Ton

Fasce di sollevamento 2 Ton verdi di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/02/01	0,5	1	2
CE/LLF/02/02	1	2	2
CE/LLF/02/03	1,5	3	2
CE/LLF/02/04	2	4	2
CE/LLF/02/05	2,5	5	2
CE/LLF/02/06	3	6	2
CE/LLF/02/08	4	8	2
CE/LLF/02/10	5	10	2
CE/LLF/02/12	6	12	2
CE/LLF/02/16	8	16	2


FASCE TONDE INDUSTRIAL



3 Ton

Fasce di sollevamento 3 Ton gialle di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/03/01	0,5	1	3
CE/LLF/03/02	1	2	3
CE/LLF/03/03	1,5	3	3
CE/LLF/03/04	2	4	3
CE/LLF/03/05	2,5	5	3
CE/LLF/03/06	3	6	3
CE/LLF/03/08	4	8	3
CE/LLF/03/10	5	10	3
CE/LLF/03/12	6	12	3
CE/LLF/03/16	8	16	3

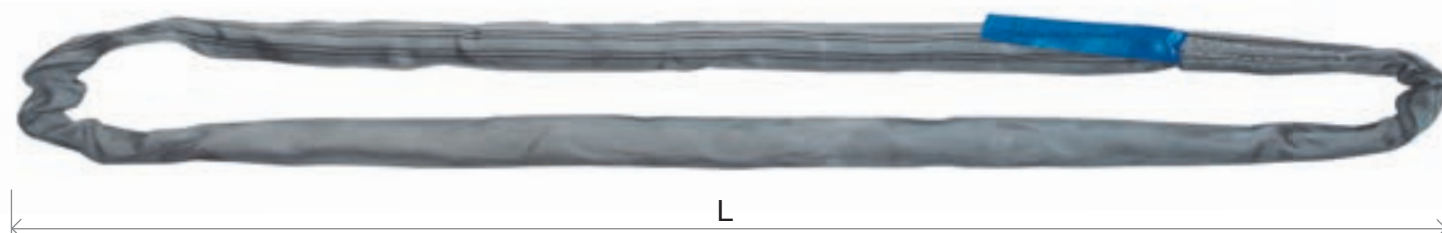


4 Ton

Fasce di sollevamento 4 Ton grigie di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/04/01	0,5	1	4
CE/LLF/04/02	1	2	4
CE/LLF/04/03	1,5	3	4
CE/LLF/04/04	2	4	4
CE/LLF/04/05	2,5	5	4
CE/LLF/04/06	3	6	4
CE/LLF/04/08	4	8	4
CE/LLF/04/10	5	10	4
CE/LLF/04/12	6	12	4
CE/LLF/04/16	8	16	4


FASCE TONDE INDUSTRIAL

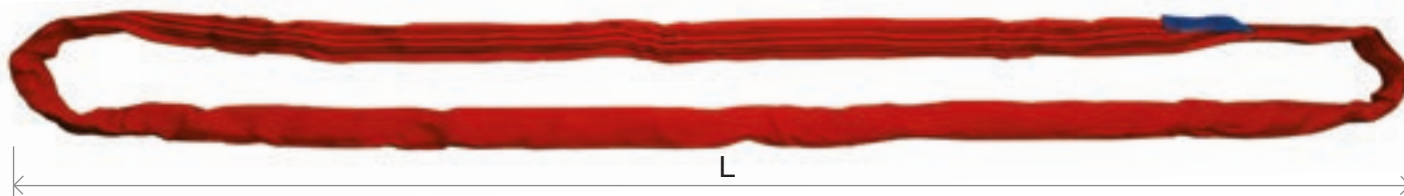

5 Ton

Fasce di sollevamento 5 Ton rosse di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/05/02	1	2	5
CE/LLF/05/03	1,5	3	5
CE/LLF/05/04	2	4	5
CE/LLF/05/05	2,5	5	5
CE/LLF/05/06	3	6	5
CE/LLF/05/08	4	8	5
CE/LLF/05/10	5	10	5
CE/LLF/05/12	6	12	5
CE/LLF/05/16	8	16	5

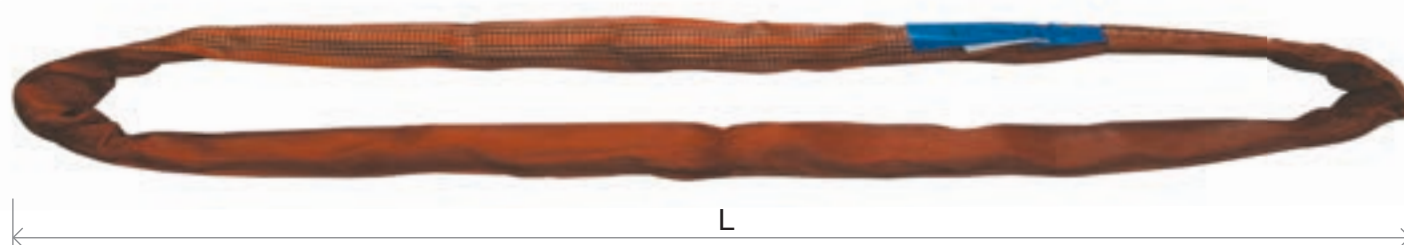

6 Ton

Fasce di sollevamento 6 Ton marroni di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/06/02	1	2	6
CE/LLF/06/03	1,5	3	6
CE/LLF/06/04	2	4	6
CE/LLF/06/05	2,5	5	6
CE/LLF/06/06	3	6	6
CE/LLF/06/08	4	8	6
CE/LLF/06/10	5	10	6
CE/LLF/06/12	6	12	6
CE/LLF/06/16	8	16	6


FASCE TONDE INDUSTRIAL



8 Ton

Fasce di sollevamento 8 Ton blu di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/08/02	1	2	8
CE/LLF/08/03	1,5	3	8
CE/LLF/08/04	2	4	8
CE/LLF/08/05	2,5	5	8
CE/LLF/08/06	3	6	8
CE/LLF/08/08	4	8	8
CE/LLF/08/10	5	10	8
CE/LLF/08/12	6	12	8
CE/LLF/08/16	8	16	8

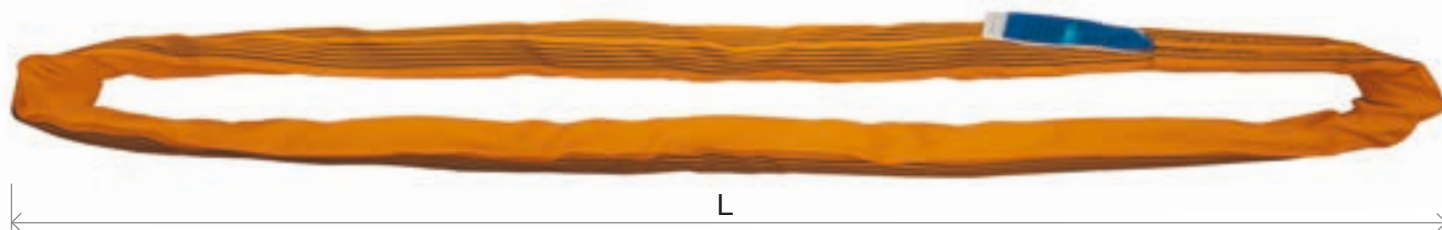

10 Ton


Fasce di sollevamento 10 Ton arancioni di alta qualità, in poliestere PES

Codice	L mt	Circonferenza mt	W.L.L. Ton
CE/LLF/10/02	1	2	10
CE/LLF/10/03	1,5	3	10
CE/LLF/10/04	2	4	10
CE/LLF/10/05	2,5	5	10
CE/LLF/10/06	3	6	10
CE/LLF/10/08	4	8	10
CE/LLF/10/10	5	10	10
CE/LLF/10/12	6	12	10
CE/LLF/10/16	8	16	10

PENDENTI IN FIBRA SINTETICA


Composizione SK

Funi tonde in fibra connessioni con maglie di giunzione a sagola




1 BRACCIO

Codice	1/SK/FV1000	1/SK/FV2000	1/SK/FG3000
Portata Kg.	1.000	2.000	3.000
L = 0,5 mt.	1/SK/FV1000/MT0,5	1/SK/FV2000/MT0,5	1/SK/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	1/SK/FV1000/MT1	1/SK/FV2000/MT1	1/SK/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	1/SK/FV1000/MT1,5	1/SK/FV2000/MT1,5	1/SK/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	1/SK/FV1000/MT2	1/SK/FV2000/MT2	1/SK/FG3000/MT2



2 BRACCI

Codice	2/SK/FV1000	2/SK/FV2000	2/SK/FG3000
Portata Kg.	1.400	2.800	4.200
L = 0,5 mt.	2/SK/FV1000/MT0,5	2/SK/FV2000/MT0,5	2/SK/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	2/SK/FV1000/MT1	2/SK/FV2000/MT1	2/SK/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	2/SK/FV1000/MT1,5	2/SK/FV2000/MT1,5	2/SK/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	2/SK/FV1000/MT2	2/SK/FV2000/MT2	2/SK/FG3000/MT2



3 BRACCI

Codice	3/SK/FV1000	3/SK/FV2000	3/SK/FG3000
Portata Kg.	2.100	4.200	6.300
L = 0,5 mt.	3/SK/FV1000/MT0,5	3/SK/FV2000/MT0,5	3/SK/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	3/SK/FV1000/MT1	3/SK/FV2000/MT1	3/SK/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	3/SK/FV1000/MT1,5	3/SK/FV2000/MT1,5	3/SK/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	3/SK/FV1000/MT2	3/SK/FV2000/MT2	3/SK/FG3000/MT2



4 BRACCI


Codice	4/SK/FV1000	4/SK/FV2000	4/SK/FG3000
Portata Kg.	2.100	4.200	6.300
L = 0,5 mt.	4/SK/FV1000/MT0,5	4/SK/FV2000/MT0,5	4/SK/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	4/SK/FV1000/MT1	4/SK/FV2000/MT1	4/SK/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	4/SK/FV1000/MT1,5	4/SK/FV2000/MT1,5	4/SK/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	4/SK/FV1000/MT2	4/SK/FV2000/MT2	4/SK/FG3000/MT2

PENDENTI IN FIBRA SINTETICA




Composizione AA

Funi tonde in fibra connessioni con grilli dado coppiglia




1 BRACCIO

Codice	1/AA/FV1000	1/AA/FV2000	1/AA/FG3000
Portata Kg.	1.000	2.000	3.000
L = 0,5 mt.	1/AA/FV1000/MT0,5	1/AA/FV2000/MT0,5	1/AA/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	1/AA/FV1000/MT1	1/AA/FV2000/MT1	1/AA/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	1/AA/FV1000/MT1,5	1/AA/FV2000/MT1,5	1/AA/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	1/AA/FV1000/MT2	1/AA/FV2000/MT2	1/AA/FG3000/MT2




2 BRACCI

Codice	2/AA/FV1000	2/AA/FV2000	2/AA/FG3000
Portata Kg.	1.400	2.800	4.200
L = 0,5 mt.	2/AA/FV1000/MT0,5	2/AA/FV2000/MT0,5	2/AA/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	2/AA/FV1000/MT1	2/AA/FV2000/MT1	2/AA/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	2/AA/FV1000/MT1,5	2/AA/FV2000/MT1,5	2/AA/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	2/AA/FV1000/MT2	2/AA/FV2000/MT2	2/AA/FG3000/MT2



3 BRACCI

Codice	3/AA/FV1000	3/AA/FV2000	3/AA/FG3000
Portata Kg.	2.100	4.200	6.300
L = 0,5 mt.	3/AA/FV1000/MT0,5	3/AA/FV2000/MT0,5	3/AA/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	3/AA/FV1000/MT1	3/AA/FV2000/MT1	3/AA/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	3/AA/FV1000/MT1,5	3/AA/FV2000/MT1,5	3/AA/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	3/AA/FV1000/MT2	3/AA/FV2000/MT2	3/AA/FG3000/MT2




4 BRACCI

Codice	4/AA/FV1000	4/AA/FV2000	4/AA/FG3000
Portata Kg.	2.100	4.200	6.300
L = 0,5 mt.	4/AA/FV1000/MT0,5	4/AA/FV2000/MT0,5	4/AA/FG3000/MT0,5
L = 1 mt	4/AA/FV1000/MT1	4/AA/FV2000/MT1	4/AA/FG3000/MT1
L = 1,5 mt	4/AA/FV1000/MT1,5	4/AA/FV2000/MT1,5	4/AA/FG3000/MT1,5
L = 2 mt	4/AA/FV1000/MT2	4/AA/FV2000/MT2	4/AA/FG3000/MT2

PROTEX - GUAINA DI PROTEZIONE IN POLIURETANO



PROTEX è una guaina di protezione in poliuretano antitaglio spalmato a mano su tubolare di poliestere. Per soddisfare ogni esigenza viene fornito in **sei modelli**:

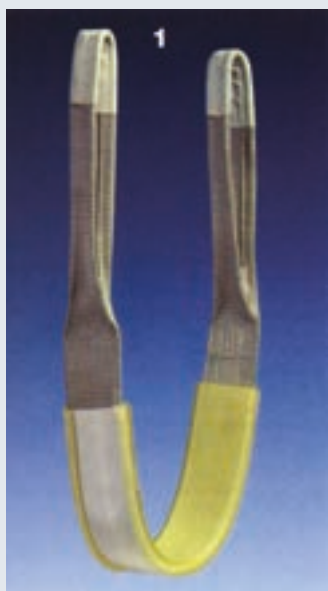

1) SEMPLICE:
tubolare a strato singolo con un solo lato lavoro.



2) DOPPIO:
tubolare a strato doppio per un uso indifferente sui due lati.




3) PARASPIGOLI:
per un uso concentrato di lavoro su uno o più punti del nastro.



4) PER CATENA:
tubolare cilindrico per protezione concentrata o continua sul pezzo.



5) PER FUNI D'ACCIAIO:
tubolare cilindrico per protezione concentrata o continua sul pezzo.

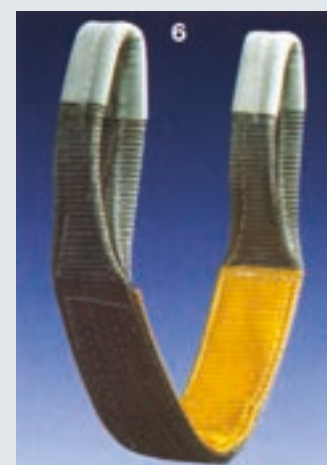


6) RINFORZO:
supporto con lato protetto da cucire su nastro di sollevamento (su richiesta).

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO

S

Guaina tubolare semplice per nastri di sollevamento a doppio strato e ancoraggio (con un solo lato di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/025S	45	35	12	5	Ancoraggi mm. 25
PROTEX/030S	50	40	10	5	Ancoraggi mm. 35 - Nastri mm. 30
PROTEX/035S	60	50	12	5	Nastri mm. 35
PROTEX/050S	70	60	12	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060S	80	70	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075S	95	85	12	5	Ancoraggi mm. 75 - Nastri mm. 75
PROTEX/090S	110	100	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/100S	120	110	12	5	Ancoraggi mm. 100 - Nastri mm. 100
PROTEX/120S	145	135	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150S	170	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180S	200	190	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240S	260	250	15	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300S	330	320	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
Spezzoni fornibili solo se disponibili

D

Guaina tubolare doppia per nastri di sollevamento a doppio strato e ancoraggio (con entrambi i lati di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/030D	50	40	10	5	Ancoraggi mm. 35 - Nastri mm. 30
PROTEX/035D	60	50	12	5	Nastri mm. 35
PROTEX/050D	70	60	12	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060D	80	70	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075D	95	85	12	5	Ancoraggi mm. 75 - Nastri mm. 75
PROTEX/090D	110	100	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/100D	120	110	12	5	Ancoraggi mm. 100 - Nastri mm. 100
PROTEX/120D	145	135	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150D	170	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180D	200	190	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240D	260	250	15	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300D	330	320	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
Spezzoni fornibili solo se disponibili

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO

SV

Guaina tubolare semplice rinforzata con lana di vetro per nastri di sollevamento a doppio strato e ancoraggi (con un solo lato di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/030/SV	50	40	10	5	Nastri mm. 30 - Ancoraggi mm. 35
PROTEX/035/SV	60	50	12	5	Nastri mm. 35
PROTEX/050/SV	70	60	12	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060/SV	80	70	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075/SV	95	85	12	5	Nastri mm. 75
PROTEX/090/SV	110	100	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/100/SV	120	110	12	5	Nastri mm. 100
PROTEX/120/SV	145	135	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/SV	170	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/SV	200	190	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/SV	260	250	15	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300/SV	330	320	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
Spezzoni fornibili solo se disponibili

S4

Guaina tubolare semplice per nastri di sollevamento a 4 strati (con un solo lato di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/050/S4	70	60	17	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060/S4	80	70	24	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075/S4	95	85	24	5	Nastri mm. 75
PROTEX/090/S4	110	100	24	5	Nastri mm. 90
PROTEX/120/S4	145	135	24	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/S4	170	160	24	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/S4	200	190	24	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/S4	290	280	30	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300/S4	330	320	30	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
Spezzoni fornibili solo se disponibili

D4

Guaina tubolare doppia per nastri di sollevamento a 4 strati (con entrambi i lati di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	i	h	w	
PROTEX/050/D4	70	60	17	5	Nastri mm. 50
PROTEX/060/D4	80	70	24	5	Nastri mm. 60
PROTEX/075/D4	95	85	24	5	Nastri mm. 75
PROTEX/090/D4	110	100	24	5	Nastri mm. 90
PROTEX/120/D4	145	135	24	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/D4	170	160	24	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/D4	200	190	24	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/D4	290	280	30	8	Nastri mm. 240
PROTEX/300/D4	330	320	30	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 4 - Barra oltre mt. 4 disponibile con sovrapprezzo -
Spezzoni fornibili solo se disponibili

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO

DH

Guaina tubolare per nastri di sollevamento a doppio strato superflessibile (protezione su entrambi i lati di lavoro)




Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	b	c	d	
PROTEX/060/DH	88	74	12	5	Nastri mm. 60
PROTEX/090/DH	118	104	12	5	Nastri mm. 90
PROTEX/120/DH	148	134	12	5	Nastri mm. 120
PROTEX/150/DH	178	160	12	5	Nastri mm. 150
PROTEX/180/DH	210	192	12	5	Nastri mm. 180
PROTEX/240/DH	278	262	12	5	Nastri mm. 240
PROTEX/300/DH	364	344	15	8	Nastri mm. 300

Barra standard intera lunghezza mt. 2 o mt. 4 - Spezzoni solo se disponibili

DF


Paraspigoli con asole per nastri di sollevamento e ancoraggio



Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	a	b	l	h	
PROTEX/DF25	25	10	250	80	Nastri mm. 20-25
PROTEX/DF35	35	10	250	80	Nastri mm. 30-35
PROTEX/DF55	55	10	300	100	Nastri mm. 50
PROTEX/DF60	60	30	450	100	Nastri mm. 50
PROTEX/DF70	70	30	450	120	Nastri mm. 60
PROTEX/DF80	80	30	450	120	Nastri mm. 75
PROTEX/DF90	90	40	470	130	Nastri mm. 90
PROTEX/DF100	100	40	470	150	Nastri mm. 100
PROTEX/DF130	130	40	470	170	Nastri mm. 120
PROTEX/DF160	160	40	470	200	Nastri mm. 150
PROTEX/DF200	200	40	470	240	Nastri mm. 180
PROTEX/DF220	220	40	470	240	Nastri mm. 200
PROTEX/DF250	250	40	500	280	Nastri mm. 240
PROTEX/DF320	320	40	600	400	Nastri mm. 300
PROTEX/DF420	420	40	600	500	Nastri mm. 300

KW


Angolare di protezione senza magneti per nastri di sollevamento



Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	A	B	L	S1	S2	
PROTEX/KW25	100	25	90	30	30	Nastri mm. 25
PROTEX/KW40	100	40	90	30	30	Nastri mm. 40
PROTEX/KW65	100	65	90	30	30	Nastri mm. 65
PROTEX/KW75	100	75	90	30	30	Nastri mm. 75
PROTEX/KW100	100	100	90	30	30	Nastri mm. 100
PROTEX/KW125	100	125	90	30	30	Nastri mm. 125
PROTEX/KW150	100	150	90	30	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KW200	100	200	90	30	30	Nastri mm. 200
PROTEX/KW300	100	300	90	30	30	Nastri mm. 300

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO


KWM



Angolare di protezione con magneti per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	A	B	L	S1	S2	
PROTEX/KWM25	100	25	90	30	30	Nastri mm. 25
PROTEX/KWM40	100	40	90	30	30	Nastri mm. 40
PROTEX/KWM65	100	65	90	30	30	Nastri mm. 65
PROTEX/KWM75	100	75	90	30	30	Nastri mm. 75
PROTEX/KWM100	100	100	90	30	30	Nastri mm. 100
PROTEX/KWM125	100	125	90	30	30	Nastri mm. 125
PROTEX/KWM150	100	150	90	30	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KWM200	100	200	90	30	30	Nastri mm. 200
PROTEX/KWM300	100	300	90	30	30	Nastri mm. 300


KWL



Angolare di protezione senza magneti per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	L	B	Ba	H	Ha	
PROTEX/KWL30	100	40	50	10	20	Nastri mm. 30
PROTEX/KWL60	100	70	80	12	30	Nastri mm. 60
PROTEX/KWL90	100	100	110	12	30	Nastri mm. 90
PROTEX/KWL120	100	135	145	12	30	Nastri mm. 120
PROTEX/KWL150	150	160	170	12	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KWL180	150	190	200	12	30	Nastri mm. 180
PROTEX/KWL240	200	280	300	15	40	Nastri mm. 240
PROTEX/KWL300	200	320	340	20	45	Nastri mm. 300


KWLM



Angolare di protezione con magneti per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	L	B	Ba	H	Ha	
PROTEX/KWLM60	100	70	80	12	30	Nastri mm. 60
PROTEX/KWLM90	100	100	110	12	30	Nastri mm. 90
PROTEX/KWLM120	100	135	145	12	30	Nastri mm. 120
PROTEX/KWLM150	150	160	170	12	30	Nastri mm. 150
PROTEX/KWLM180	150	190	200	12	30	Nastri mm. 180
PROTEX/KWLM240	200	280	300	15	40	Nastri mm. 240
PROTEX/KWLM300	200	320	340	20	45	Nastri mm. 300

KWR




Angolare di protezione senza magneti con guide metalliche per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	a	b	c	d	e	
PROTEX/KWR30	40	45	100	90	6	Nastri mm. 30
PROTEX/KWR60	70	75	100	90	6	Nastri mm. 60
PROTEX/KWR90	110	120	100	90	6	Nastri mm. 90
PROTEX/KWR120	130	140	100	90	6	Nastri mm. 120
PROTEX/KWR150	170	180	100	90	6	Nastri mm. 150
PROTEX/KWR180	190	200	100	90	6	Nastri mm. 180
PROTEX/KWR240	250	260	100	90	6	Nastri mm. 240
PROTEX/KWR300	310	320	100	90	6	Nastri mm. 300
PROTEX/KWR600	620	650	100	90	6	Nastri mm. 600

PROTEX - PROTEZIONE ANTITAGLIO IN POLIURETANO


KWRM



Angolare di protezione con magneti e guide metalliche per nastri di sollevamento

Codice	Dimensioni mm.					Descrizione
	a	b	c	d	e	
PROTEX/KWRM30	40	45	100	90	6	Nastri mm. 30
PROTEX/KWRM60	70	75	100	90	6	Nastri mm. 60
PROTEX/KWRM90	110	120	100	90	6	Nastri mm. 90
PROTEX/KWRM120	130	140	100	90	6	Nastri mm. 120
PROTEX/KWRM150	170	180	100	90	6	Nastri mm. 150
PROTEX/KWRM180	190	200	100	90	6	Nastri mm. 180
PROTEX/KWRM240	250	260	100	90	6	Nastri mm. 240
PROTEX/KWRM300	310	320	100	90	6	Nastri mm. 300
PROTEX/KWRM600	620	650	100	90	6	Nastri mm. 600


TUB



Tubolare di protezione per catene e funi di acciaio

Codice	Dimensioni mm.				Descrizione
	di	a	b	w	
PROTEX/TUB12	12	22	22	5	Funi acc. Ø mm. 10
PROTEX/TUB14	14	24	24	5	Funi acc. Ø mm. 12
PROTEX/TUB15	15	25	25	5	Funi acc. Ø mm. 13
PROTEX/TUB18	18	28	28	5	Funi acc. Ø mm. 16
PROTEX/TUB22	22	32	32	5	Funi acc. Ø mm. 18/20
PROTEX/TUB24	24	34	34	5	Funi acc. Ø mm. 22
PROTEX/TUB26	26	36	36	5	Funi acc. Ø mm. 24 Catena mm. 6
PROTEX/TUB28	28	38	38	5	Funi acc. Ø mm. 26
PROTEX/TUB32	32	42	42	5	Funi acc. Ø mm. 28/30 Catena mm. 7/8
PROTEX/TUB35	35	45	45	5	Funi acc. Ø mm. 32
PROTEX/TUB42	42	52	52	5	Funi acc. Ø mm. 36 Catena mm. 10
PROTEX/TUB45	45	55	55	5	Funi acc. Ø mm. 38
PROTEX/TUB50	50	60	60	5	Funi acc. Ø mm. 40 Catena mm. 13
PROTEX/TUB63	63	73	73	5	Catena mm. 16
PROTEX/TUB75	75	85	85	5	Catena mm. 20
PROTEX/TUB85	85	105	105	10	Catena mm. 22

KWS



Angolare di protezione per catene e funi di acciaio

Codice	Dimensioni mm.		Descrizione
	Di	L	
PROTEX/KWS30	30	80	Fune acc. Ø mm. 28 Catena mm. 8
PROTEX/KWS50	50	125	Fune acc. Ø mm. 40 Catena mm. 13

MAS



Tappeto anti scivolamento

Codice	Dimensioni mm.		Descrizione
	H	S	
PROTEX/MAS	250	8	mt. 5 Colore Nero

ANELLI A PERDERE PIANI IN POLIESTERE



Sono anelli, utilizzati nella movimentazione dei carichi, con un impiego "a perdere", vengono prodotti su misura nella lunghezza richiesta dal cliente, espressa in circonferenza, e in conformità alle normative vigenti.

L'etichetta imperdibile, cucita sul nastro stesso, contiene tutte le informazioni necessarie e la portata per un eventuale impiego ripetuto.

Coefficiente sicurezza 7.1

Codice	Larghezza nastro mm	C.R. nastro Kg	W.L.L. anello Kg
CE/AO/025	25	1200	270
CE/AO/025BL	25	2200	500
CE/AO/030	30	4500	1000
CE/AO/035	35	3200	730
CE/AO/050	50	4500	1000
CE/AO/060	60	8600	2000
CE/AO/075	75	13500	3000


ANCORAGGI HOBBY

Confezione Skinpack



MICRO ANCO PACCO: NASTRO Largh. mm. 12

Codice	Descrizione	n° pezzi
mm-AP/AO/MT0,5	Micro Anco Pacco mm. 12 - Lung. mt. 0,5	10
mm-AP/AO/MT1,0	Micro Anco Pacco mm. 12 - Lung. mt. 1,0	10
mm-AP/AO/MT1,5	Micro Anco Pacco mm. 12 - Lung. mt. 1,5	10
mm-AP/AO/MT2,0	Micro Anco Pacco mm. 12 - Lung. mt. 2,0	10



MINI ANCO PACCO: NASTRO Largh. mm. 20

Codice	Descrizione	n° pezzi
m-AP/AO/MT0,50	Mini Anco Pacco mm. 20 - Lung. mt. 0,5 Nero	10
m-AP/AO/MT1,0	Mini Anco Pacco mm. 20 - Lung. mt. 1,0 Nero	10
m-AP/AO/MT1,5	Mini Anco Pacco mm. 20 - Lung. mt. 1,5 Nero	10
m-AP/AO/MT2,0	Mini Anco Pacco mm. 20 - Lung. mt. 2,0 Nero	10

ESPOSITORE DA BANCO



ESP/CART/1 - CONTENITORE ESPOSITORE DA BANCO - 30 PEZZI

Codice	Descrizione	n° pezzi
AP/AO/MT1,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 1,5	10
AP/AO/MT2,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 2,5	10
AP/AO/MT4,0	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 4,0	10
ESP/CART/1	Espositore Completo	30

ESP/CART/3 - CONTENITORE ESPOSITORE DA BANCO - 27 PEZZI

Codice	Descrizione	n° pezzi
AP/AO/MT1,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 1,5	10
AP/AO/MT2,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 2,5	10
m-CR25/AO/MT4,0	Mini Cricchetto mm. 25 - Lunghezza mt. 4,0	7
ESP/CART/3	Espositore Completo	27



ESPOSITORE DA BANCO

ESP/CART/4 - CONTENITORE ESPOSITORE DA BANCO - 26 PEZZI

Codice	Descrizione	n° pezzi
AP/AO/MT1,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 1,5	10
AP/AO/MT2,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 2,5	10
AP/AO/MT4,0	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 4,0	2
G-AP/AO/MT4,0	Grande Anco Pacco mm. 35 - Lunghezza mt. 4,0	2
m-CR25/AO/MT4,0	Mini Cricchetto mm. 25 - Lunghezza mt. 4,0	2
ESP/CART/4	Espositore Completo	26



ESP/CART/5 - CONTENITORE ESPOSITORE DA BANCO - 29 PEZZI

Codice	Descrizione	n° pezzi
AP/AO/1,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 1,5	10
AP/AO/2,5	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 2,5	10
AP/AO/4,0	Anco Pacco mm. 25 - Lunghezza mt. 4,0	6
m-CR25/AO/MT4,0	Mini Cricchetto mm. 25 - Lunghezza mt. 4,0	3
ESP/CART/5	Espositore Completo	29



RICAMBI ESP-CART

Confezione Skinpack




Ricambi per Espositore
ESP-CART



ANCO PACCO: NASTRO Largh. mm. 25		
Codice		n° pezzi
AP/AO/MT1,5	Anco Pazzo mm. 25 - Lung. mt. 1,5 Blu	10
AP/AO/MT2,5	Anco Pazzo mm. 25 - Lung. mt. 2,5 Rosso	10
AP/AO/MT3,0	Anco Pazzo mm. 25 - Lung. mt. 3,0 Giallo	10
AP/AO/MT4,0	Anco Pazzo mm. 25 - Lung. mt. 4,0 Verde	10
AP/AO/MT5,0	Anco Pazzo mm. 25 - Lung. mt. 5,0 Arancio	10



MINI CRICCHETTO: NASTRO Largh. mm. 25		
Codice	Descrizione	n° pezzi
m-CR25/AO/MT3,0	Mini Cricchetto mm. 25 - Lung. mt. 3,0 Arancio	7
m-CR25/AO/MT4,0	Mini Cricchetto mm. 25 - Lung. mt. 4,0 Arancio	7
m-CR25/AO/MT5,0	Mini Cricchetto mm. 25 - Lung. mt. 5,0 Arancio	7
m-CR25/AO/MT6,0	Mini Cricchetto mm. 25 - Lung. mt. 6,0 Arancio	7



GRANDE ANCO PACCO: NASTRO Largh. mm. 35		
Codice	Descrizione	n° pezzi
G-AP/AO/MT4,0	Grande Anco Pazzo mm. 35 - Lung. mt. 4,0 Giallo	7

SISTEMI DI ANCORAGGIO LEGGERO PREMIUM con asole rinforzate sugli attacchi in metallo EN 12195-2

	AP/AO NASTRO LARGH. MM. 25 - AD ANELLO - LC 2,5 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-07	Valva con N.4 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 2,5
	SA-07-BOX	Box con N.12 Art. SA-07-Valva
	SA-09	Valva con N.4 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 3,0
	SA-09-BOX	Box con N.12 Art. SA-09-Valva
	SA-11	Valva con N.4 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 4,0
	SA-11-BOX	Box con N.12 Art. SA-11-Valva
	SA-13	Valva con N.3 Anco Pacchi AP/AO - Lungh. mt. 5,0
	SA-13-BOX	Box con N.12 Art. SA-13-Valva

	AP/A1A2 NASTRO Largh. mm. 25 - Lungh. mt.4 - Asole - LC 2,5 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-17	Valva con N.2 AP/A1A2 - Asole - Lungh. mt. 4,0
	SA-17-BOX	Box con N.12 Art. SA-17-Valva

SISTEMI DI ANCORAGGIO LEGGERO PREMIUM con asole rinforzate sugli attacchi in metallo EN 12195-2

	G-AP/AO NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT.5 AD ANELLO- LC 6,0 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-19	Valva con N.2 Grande Anco Pacco G-AP/AO - Lungh. mt. 5,0
	SA-19-BOX	Box con N.8 Art. SA-19-Valva

	MAXI AP/AO NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 5 AD ANELLO - LC 10 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-21	Valva con N.1 Maxi Anco Pacco M-AP/AO - Lungh. mt. 5,0
	SA-21-BOX	Box con N.8 Art. SA-21-Valva

	MINI CR-25/AO: NASTRO Largh. mm. 25 - DI DIVERSE LUNGHEZZE ad ANELLO - LC 8 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-23	Valva con N.2 Mini CR25/AO - Lungh. mt. 4,0
	SA-23-BOX	Box con N.12 Art. SA-23-Valva
	SA-23/MT5	Valva con N.2 Mini CR25/AO - Lungh. mt. 5,0
	SA-23/MT5-BOX	Box con N.12 Art. SA-23/MT5-Valva
	SA-23/MT6	Valva con N.2 Mini CR25/AO - Lungh. mt. 6,0
	SA-23/MT6-BOX	Box con N.12 Art. SA-23/MT6-Valva

SISTEMI DI ANCORAGGIO LEGGERO PREMIUM con asole rinforzate sugli attacchi in metallo EN 12195-2

 	MINI CR-25/A1A2: NASTRO Largh. mm. 25 - Lungh. mt. 4 - LC 3,75/7,5 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-25	Valva con N.2 Mini CR25/A1A2 - Asole - Lungh. mt. 4,0
	SA-25-BOX	Box con N.8 Art. SA-25-Valva
		
	SA-25/GAM	Valva con N.2 Mini CR25/A1A2 - Ganci Moto Plastificati - Lungh. mt. 4,0
	SA-25/GAM-BOX	Box con N.8 Art. SA-25/GAM-Valva
		
	SA-25/GT	Valva con N.2 Mini CR25/A1A2 - Ganci Tondino - Lungh. mt. 4,0
SA-25/GT-BOX	Box con N.8 Art. SA-25/GT-Valva	

	MINI-CR30/AO: NASTRO LARGH. MM. 30 - LUNGH. MT.5 AD ANELLO - LC 8 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-27	Valva con N.1 MINI CR30/AO - Lungh. mt. 5,0
SA-27-BOX	Box con N.8 Art. SA-27-Valva	

	MINI-CR50/AO: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT.5 AD ANELLO - LC 15 kN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-30	Valva con N.1 MINI CR50/AO - Lungh. mt. 5,0
SA-30-BOX	Box con N.8 Art. SA-30-Valva	

SISTEMI DI ANCORAGGIO LEGGERO PREMIUM con asole rinforzate sugli attacchi in metallo EN 12195-2

	CRp35/AO: NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT. 6 AD ANELLO - LC 2.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-32	Valva con N.1 CRp35/AO - Lunghezza mt. 6
	SA-32-BOX	Box con N.8 Art. SA-32-Valva

**ASOLE RINFORZATE
SUGLI ATTACCHI
METALLICI**



	CRp35 - CRICCHETTO PICCOLO - NASTRO MM. 35 - LC 1.000/2.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-34/GT	Valva con n.1 CRp35/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 6
	SA-34/GT-BOX	Box con N.8 Art. SA-34/GT-Valva

		
	SA-34/GSP	Valva con n.1 CRp35/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 6
	SA-34/GSP-BOX	Box con N.8 Art. SA-34/GSP-Valva

		
	SA-34/T	Valva con n.1 CRp35/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 6
	SA-34/T-BOX	Box con N.8 Art. SA-34/T-Valva

		
	SA-34/AC	Valva con n.1 CRp35/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 6
	SA-34/AC-BOX	Box con N.8 Art. SA-34/AC-Valva

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

	CR35/AO: NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT. 6 AD ANELLO - LC 2.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-28	Valva con N.1 CR35/AO - Lunghezza mt. 6
	SA-28-BOX	Box con N.8 Art. SA-28-Valva

**ASOLE RINFORZATE
SUGLI ATTACCHI
METALLICI**



	CR35/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT. 6 - LC 1.000/2.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-28/GT	Valva con n.1 CR35/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 6
	SA-28/GT-BOX	Box con N.6 Art. SA-28/GT-Valva

		
	SA-28/GSP	Valva con n.1 CR35/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 6
	SA-28/GSP-BOX	Box con N.6 Art. SA-28/GSP-Valva

		
	SA-28/T	Valva con n.1 CR35/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 6
	SA-28/T-BOX	Box con N.6 Art. SA-28/T-Valva

		
	SA-28/AC	Valva con n.1 CR35/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 6
	SA-28/AC-BOX	Box con N.6 Art. SA-28/AC-Valva

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

	CR35/AO: NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT. 6 AD ANELLO - LC 3.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-31	Valva con N.1 CR35/AO - Lunghezza mt. 6
	SA-31-BOX	Box con N.6 Art. SA-31-Valva

**ASOLE RINFORZATE
SUGLI ATTACCHI
METALLICI**



	CR35/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 35 - LUNGH. MT. 6 - LC 1.500/3.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-31/GT	Valva con n.1 CR35/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 6
	SA-31/GT-BOX	Box con N.6 Art. SA-31/GT-Valva

		
	SA-31/GSP	Valva con n.1 CR35/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 6
	SA-31/GSP-BOX	Box con N.6 Art. SA-31/GSP-Valva

		
	SA-31/T	Valva con n.1 CR35/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 6
	SA-31/T-BOX	Box con N.6 Art. SA-31/T-Valva

		
	SA-31/AC	Valva con n.1 CR35/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 6
	SA-31/AC-BOX	Box con N.6 Art. SA-31/AC-Valva

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

	CR50/AO: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 8 AD ANELLO - LC 4.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	 N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
ASOLE RINFORZATE SUGLI ATTACCHI METALLICI	SA-53	Valva con N.1 CR50/AO - Lunghezza mt. 8
	SA-53-BOX	Box con N.8 Art. SA-53-Valva
	CR50/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 9 - LC 2.000/4.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	 N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-59/GT	Valva con n.1 CR50/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 9
	SA-59/GT-BOX	Box con N.8 Art. SA-59/GT-Valva
		
	 N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-59/GSP	Valva con n.1 CR50/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 9
	SA-59/GSP-BOX	Box con N.8 Art. SA-59/GSP-Valva
		
	 N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-59/T	Valva con n.1 CR50/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 9
	SA-59/T-BOX	Box con N.8 Art. SA-59/T-Valva
		
	 N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-59/AC	Valva con n.1 CR50/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 9
	SA-59/AC-BOX	Box con N.8 Art. SA-59/AC-Valva

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

MISURE SPECIALI - CR50/A1A2 - LC 2.000/4.000 daN

Codice	Descrizione
	
SA-59/GT/MT10	N.1 CR50/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 10 - Conf. Reggetta
SA-59/GT/MT12	N.1 CR50/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 12 - Conf. Reggetta
SA-59/GT/MT14	N.1 CR50/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 14 - Conf. Reggetta

	
SA-59/GSP/MT10	N.1 CR50/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 10 - Conf. Reggetta
SA-59/GSP/MT12	N.1 CR50/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 12 - Conf. Reggetta
SA-59/GSP/MT14	N.1 CR50/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 14 - Conf. Reggetta

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

	MEGA-CR50/AO: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 8 AD ANELLO - LC 5.000 daN	
	Codice	Descrizione
	CRICCHETTO CON RILASCIO GRADUALE	
	  N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-65	Valva con N.1 MEGA-CR50/AO - Lunghezza mt. 8
	SA-65-BOX	Box con N.8 Art. SA-65-Valva
	MEGA-CR50/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 9 - LC 2.500/5.000 daN	
	Codice	Descrizione
	CRICCHETTO CON RILASCIO GRADUALE	
	  N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-71/GT	Valva con n.1 MEGA-CR50/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 9
	SA-71/GT-BOX	Box con N.8 Art. SA-71/GT-Valva
	CRICCHETTO CON RILASCIO GRADUALE	
	  N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-71/GSP	Valva con n.1 CR50/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 9
	SA-71/GSP-BOX	Box con N.8 Art. SA-71/GSP-Valva
	CRICCHETTO CON RILASCIO GRADUALE	
	  N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-71/T	Valva con n.1 MEGA-CR50/A1A2 - T (Triangoli) Lungh. mt. 9
	SA-71/T-BOX	Box con N.8 Art. SA-71/T-Valva
	CRICCHETTO CON RILASCIO GRADUALE	
	  N.2 PARASPIGOLI (in omaggio) inclusi nella confezione VALVA	
	SA-71/AC	Valva con n.1 MEGA-CR50/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 9
	SA-71/AC-BOX	Box con N.8 Art. SA-71/AC-Valva

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2



CONFEZIONI SPECIALI - MEGA-CR50/A1A2 - LC 2500/5000 daN	
Codice	CRICCHETTO CON RILASCIO GRADUALE Descrizione
SA-73/GT-TRACOLLA	N.2 MEGA-CR50/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 9 - Conf. Tracolla
SA-73/GSP-TRACOLLA	N.2 MEGA- CR50/A1A2-GSP (Ganci Sponda)-Lungh. mt.9-Conf.Tracolla
SA-73/T-TRACOLLA	N.2 MEGA-CR50/A1A2 - T (Triangolo) - Lungh. mt. 9 - Conf. Tracolla
SA-73/AC-TRACOLLA	N.2 MEGA-CR50/A1A2 -AC (Asola Cucita) - Lungh. mt. 9 - Conf. Tracolla



CONFEZIONI SPECIALI - MEGA-CR50/A1A2 - LC 2500/5000 daN	
Codice	CRICCHETTO CON RILASCIO GRADUALE Descrizione
SA-75/GT-SACCA	N.4 MEGA-CR50/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 9 - Conf. Sacca
SA-75/GSP-SACCA	N.4 MEGA-CR50/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 9 - Conf. Sacca
SA-75/T-SACCA	N.4 MEGA-CR50/A1A2 -T (Triangoli) - Lungh. mt. 9 - Conf. Sacca
SA-75/AC-SACCA	N.4 MEGA-CR50/A1A2 - AC (Asola Cucita) - Lungh. mt. 9 - Conf. Sacca

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

	MEGA-CR50L/AO: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 8 AD ANELLO - LC 5.000 daN	
	Codice	Descrizione
	CRICCHETTO CON MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-72	N.1 MEGA-CR50L/AO - Lunghezza mt. 8
		Confezione SKINPACK

ASOLE RINFORZATE
SUGLI ATTACCHI
METALLICI



	MEGA-CR50L/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 9 - LC 2.500/5.000 daN	
	Codice	Descrizione
	CRICCHETTO CON MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-72/GT	N.1 MEGA-CR50L/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 9
		Confezione SKINPACK

	CRICCHETTO CON MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-72/GSP	N.1 MEGA-CR50L/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 9
		Confezione SKINPACK

	CRICCHETTO CON MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-72/T	N.1 MEGA-CR50L/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 9
		Confezione SKINPACK

	CRICCHETTO CON MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-72/AC	N.1 MEGA-CR50L/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 9
		Confezione SKINPACK

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

	MEGA-CR50LERG/AO: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 8 AD ANELLO - LC 5.000 daN	
	Codice	Descrizione
	MEGA-CR50LERG/AO CON RILASCIO GRADUALE A MANIGLIA LUNGA	
		
SA-74		N.1 MEGA-CR50LERG/AO - Lunghezza mt. 8
		Confezione SKINPACK

ASOLE RINFORZATE
SUGLI ATTACCHI
METALLICI



	MEGA-CR50LERG/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 50 - LUNGH. MT. 9 - LC 2.500/5.000 daN	
	Codice	Descrizione
	CRICCHETTO ERGONOMICO CON RILASCIO GRADUALE A MANIGLIA LUNGA	
		
SA-74/GT		N.1 MEGA-CR50LERG/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 9
		Confezione SKINPACK

	CRICCHETTO ERGONOMICO CON RILASCIO GRADUALE A MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-74/GSP	N.1 MEGA-CR50LERG/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 9
	Confezione SKINPACK	

	CRICCHETTO ERGONOMICO CON RILASCIO GRADUALE A MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-74/T	N.1 MEGA-CR50LERG/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 9
	Confezione SKINPACK	

	CRICCHETTO ERGONOMICO CON RILASCIO GRADUALE A MANIGLIA LUNGA	
		
	SA-74/AC	N.1 MEGA-CR50LERG/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 9
	Confezione SKINPACK	

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM con asole rinforzate EN 12195-2

 ASOLE RINFORZATE SUGLI ATTACCHI METALLICI 	SUPER-CR75/AO: NASTRO LARGH. MM. 75 - LUNGH. MT. 10 AD ANELLO - LC 10.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-76	N.1 SUPER.CR75/AO - Lunghezza mt. 10
		
	SA-76/TB	N.1 SUPER CR75/AO - Lunghezza mt. 10 completo di N.2 Triangoli Bullone
		Eventuali connessioni ai Triangoli Bullone: AMP/OKN-13-8: GANCIO DI SICUREZZA Ton.5 AMP/OKE-13-8: GANCIO FONDERIA Ton.5

	SUPER-CR75/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 75 - LUNGH. MT. 12 - LC 5.000/10.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-77/GT/MT12	N.1 SUPER-CR75/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 12
		
	SA-77/GSP/MT12	N.1 SUPER-CR75/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 12
		
	SA-77/T/M12	N.1 SUPER-CR75/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 12
		
	SA-77/AC/MT12	N.1 SUPER-CR75/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 12
		
	SA-77/TG/MT12	N.1 SUPER-CR75/A1A2 - TG (Triangoli con Ganci) - Lungh. mt. 12
		
	SA-77/TB/MT12	N.1 SUPER-CR75/A1A2 - TB (Triangoli Bullone) - Lungh. mt. 12
		Eventuali connessioni ai Triangoli Bullone: AMP/OKN-13-8: GANCIO DI SICUREZZA Ton.5 AMP/OKE-13-8: GANCIO FONDERIA Ton.5

SISTEMI DI ANCORAGGIO PESANTE PREMIUM

EN 12195-2

 ASOLE RINFORZATE SUGLI ATTACCHI METALLICI 	SUPER-CR100/AO: NASTRO LARGH. MM. 100- LUNGH. MT. 10 AD ANELLO - LC 10.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-80	N.1 SUPER-CR100/AO - Lunghezza mt. 10
	SA-80/TB	N.1 SUPER-CR100/AO - Lunghezza mt. 10 completo di N.2 Triangoli Bullone
		Eventuali connessioni ai Triangoli Bullone: AMP/OKN-13-8: GANCIO DI SICUREZZA Ton.5 AMP/OKE-13-8: GANCIO FONDERIA Ton.5 

     	SUPER-CR100/A1A2: NASTRO LARGH. MM. 100 - LUNGH. MT. 12 - LC 5.000/10.000 daN	
	Codice	Descrizione
		
	SA-80/GT/MT12	N.1 SUPER-CR100/A1A2 - GT (Ganci Tondino) - Lungh. mt. 12
		
	SA-80/GSP/MT12	N.1 SUPER-CR100/A1A2 - GSP (Ganci Sponda) - Lungh. mt. 12
		
	SA-80/T/MT12	N.1 SUPER-CR100/A1A2 - T (Triangoli) - Lungh. mt. 12
		
	SA-80/AC/MT12	N.1 SUPER-CR100/A1A2 - AC (Asole Cucite) - Lungh. mt. 12
		
	SA-80/TG/MT12	N.1 SUPER-CR100/A1A2 - TG (Triangoli con Ganci) - Lungh. mt. 12
		
	SA-80/TB/MT12	N.1 SUPER-CR100/A1A2 - TB (Triangoli Bullone) - Lungh. mt. 12
		Eventuali connessioni ai Triangoli Bullone: AMP/OKN-13-8: GANCIO DI SICUREZZA Ton.5 AMP/OKE-13-8: GANCIO FONDERIA Ton.5 

SISTEMI DI ANCORAGGIO INDUSTRIAL

EN 12195-2

LC 7,5 kN NELLA POSIZIONE A 'U'

Codice	Descrizione
	GANCIO TONDINO
m-CR25/A1A2/4GT	lunghezza mt. 4 - colore arancione - larghezza nastro 25mm
	GANCIO MOTO
m-CR25/A1A2/4GAM	lunghezza mt. 4 - colore arancione - larghezza nastro 25mm

LC 2000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'

Codice	Descrizione
	CONFIGURAZIONE AD ANELLO
CRP35/LC2000/AO/6	lunghezza mt. 6 - colore arancione - larghezza nastro 35mm

LC 1000 daN A TIRO DRITTO - LC 2000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'

Codice	Descrizione
	GANCIO TONDINO
CRP35/LC1000/6GT	lunghezza mt. 6 - colore arancione - larghezza nastro 35mm
	GANCIO SPONDA
CRP35/LC1000/6GSP	lunghezza mt. 6 - colore arancione - larghezza nastro 35mm

LC 1000 daN A TIRO DRITTO - LC 2000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'

Codice	Descrizione
	GANCIO TONDINO
CR35/LC1000/6GT	lunghezza mt. 6 - colore arancione - larghezza nastro 35mm
	GANCIO SPONDA
CR35/LC1000/6GSP	lunghezza mt. 6 - colore arancione - larghezza nastro 35mm

SISTEMI DI ANCORAGGIO INDUSTRIAL

EN 12195-2


LC 1500 daN A TIRO DRITTO - LC 3000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'		
Codice	Descrizione	
		GANCIO TONDINO
CR35/LC1500/6GT	lunghezza mt. 6 - colore blu - larghezza nastro 35mm	
		GANCIO SPONDA
CR35/LC1500/6GSP	lunghezza mt. 6 - colore blu - larghezza nastro 35mm	
LC 1500 daN A TIRO DRITTO - LC 3000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'		
Codice	Descrizione	
		GANCIO TONDINO
CR50/LC1500/9GT	lunghezza mt. 9 - colore giallo - larghezza nastro 50mm	
		GANCIO SPONDA
CR50/LC1500/9GSP	lunghezza mt. 9 - colore giallo - larghezza nastro 50mm	
LC 2000 daN A TIRO DRITTO - LC 4000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'		
Codice	Descrizione	
		GANCIO TONDINO
CR50/LC2000/9GT	lunghezza mt. 9 - colore arancione - larghezza nastro 50mm	
		GANCIO SPONDA
CR50/LC2000/9GSP	lunghezza mt. 9 - colore arancione - larghezza nastro 50mm	
LC 2500 daN A TIRO DRITTO - LC 5000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'		
Codice	Descrizione	
		GANCIO TONDINO
CR50/LC2500/9GT	lunghezza mt. 9 - colore blu - larghezza nastro 50mm	
		GANCIO SPONDA
CR50/LC2500/9GSP	lunghezza mt. 9 - colore blu - larghezza nastro 50mm	
LC 2500 daN A TIRO DRITTO - LC5000 daN NELLA POSIZIONE A 'U'		
Codice	Descrizione	
CRICCHETTO ERGONOMICO LEVA LUNGA		GANCIO TONDINO
CR50LE/LC2500/9GT	lunghezza mt. 9 - colore rosso - larghezza nastro 50mm	
CRICCHETTO ERGONOMICO LEVA LUNGA		GANCIO SPONDA
CR50LE/LC2500/9GSP	lunghezza mt. 9 - colore rosso - larghezza nastro 50mm	

SISTEMI DI ANCORAGGIO SPECIALI

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER VEICOLI SU BISARCHE



Guaina mod. ARI
come protezione


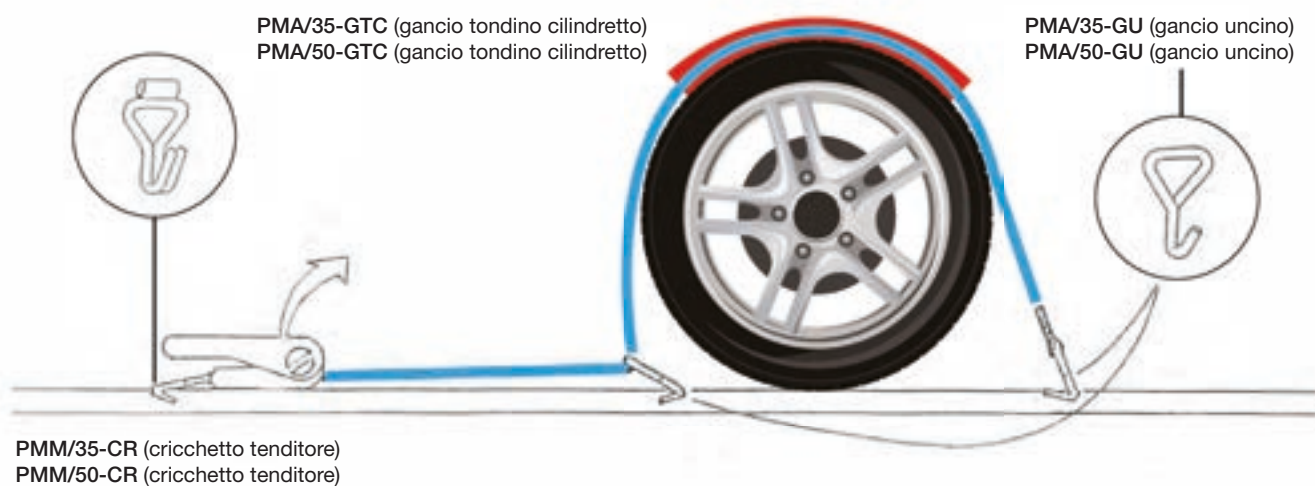


ANCO-BISARCA: SISTEMI DI ANCORAGGIO PER VEICOLI SU BISARCHE

Codice	Descrizione
ANCO-BISARCA-35	Sistemi di ancoraggio per bisarca con CR35 e nastro mm. 35 - Lunghezza mt. 3,5 LC 1000 / 2000 daN
ANCO-BISARCA-50	Sistemi di ancoraggio per bisarca con CR50 e nastro mm. 50 - Lunghezza mt. 3,5 LC 2000 / 4000 daN

SISTEMI DI ANCORAGGIO SPECIALI

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER ROLL-CONTAINER

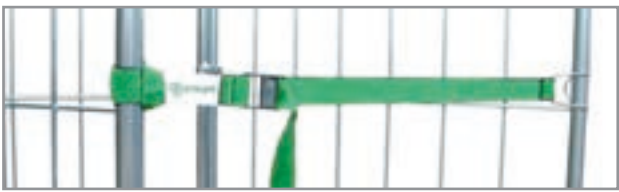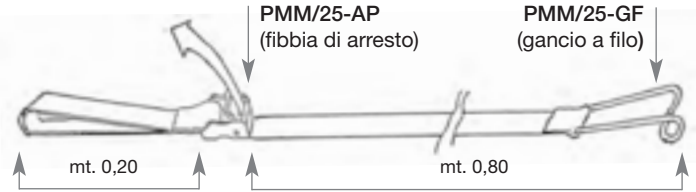

ANCO-ROLL: SISTEMI DI ANCORAGGIO PER ROLL-CONTAINER	
Codice	Descrizione
ROLL/A1A2	Sistemi di ancoraggio per roll-container con nastro mm. 25 A1: mt. 0,20 - A2: mt. 0,80

UTILIZZO
Fare un cappio con l'asola del nastro attorno alla struttura del Roll-Container e agganciare il "gancio a filo" all'altra estremità della struttura. Tirare il nastro inserito nella fibbia di arresto, sino alla tensione desiderata.

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER INTERNO VEICOLI




1

art. ANCO-TENDEX-50m (cricchetto mini-CR50)



2

art. ANCO-TENDEX-50 (cricchetto CR50)

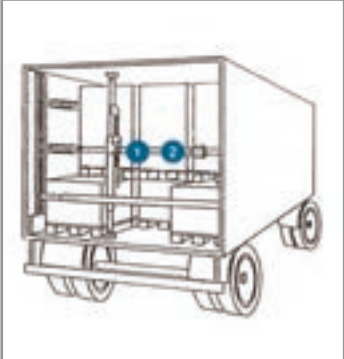


1

PMM/50-MINI-CR (cricchetto tenditore)

2

PMM/50-CR (cricchetto tenditore)

Nastro larghezza mm. 50

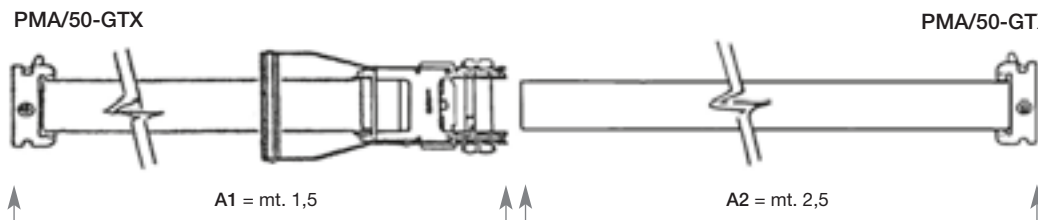

PMA/50-GTX

A1 = mt. 1,5


PMA/50-GTX

A2 = mt. 2,5

ANCO-TENDEX: SISTEMI DI ANCORAGGIO PER INTERNO VEICOLI	
Codice	Descrizione
ANCO-TENDEX-50m	Sistemi di ancoraggio per interno veicoli con mini CR50 e nastro mm. 50 A1: mt. 1,50 - A2: mt. 2,50 - completo alle estremità di ganci art. PMA/50-GTX LC 750 / 1500 daN
ANCO-TENDEX-50	Sistemi di ancoraggio per interno veicoli con CR50 e nastro mm. 50 A1: mt. 1,50 - A2: mt. 2,50 - completo alle estremità di ganci art. PMA/50-GTX LC 750 / 1500 daN

SISTEMA DI ANCORAGGIO SPECIALI

SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BOMBOLE

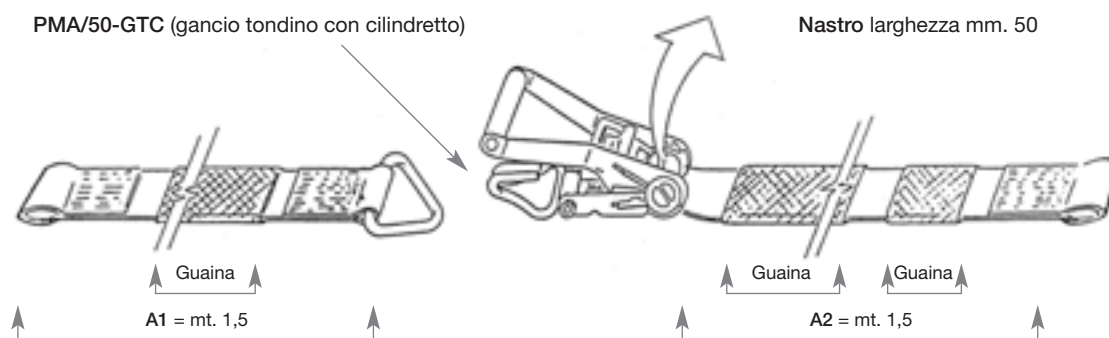

ANCO-BOMBOLA: SISTEMI DI ANCORAGGIO PER BOMBOLE

Codice	Descrizione
ANCO-BOMBOLA-50	Sistemi di ancoraggio per bombole con CR50 e nastro mm. 50 A1: mt. 1,50 - A2: mt. 1,50 LC 2000 / 4000 daN

A1: nastro confezionato, lunghezza mt. 1,5 con inserito uno spezzone di guaina di protezione, ad una estremità un triangolo art. **PMA/50-T**.
All'altra estremità asola piatta e rinforzata.

PMM/50-CR: cricchetto tensionatore con inserito un gancio tondino cilindretto art. **PMA/50-GTC**

A2: nastro confezionato, lunghezza mt. 1,5 con inseriti due spezzoni di guaina di protezione.
Una estremità ad asola piatta e rinforzata, l'altra estremità libera.

LINEA HOBBY

Prodotto per usi non professionali



TRAINI/VETTURA - Nastro a doppio strato	
Codice	Descrizione
TSC/UNIVERSAL-T/4	UNIVERSAL Carico di rottura Kg. 4.800 - Larghezza mm. 35 Lunghezza mt. 4
TSC/BIG-T/06	BIG Carico di rottura Kg. 7.200 - Larghezza mm. 50 Lunghezza mt. 6
TSC/BIG-T/10	BIG Carico di rottura Kg. 7.200 - Larghezza mm. 50 Lunghezza mt. 10
TSC/MAXI-T/06	MAXI Carico di rottura Kg. 9.600 - Larghezza mm. 50 Lunghezza mt. 6
TSC/MAXI-T/10	MAXI Carico di rottura Kg. 9.600 - Larghezza mm. 50 Lunghezza mt. 10
TSC/MEGA-T/06	MEGA Carico di rottura Kg. 12.000 - Larghezza mm. 50 Lunghezza mt. 6
TSC/MEGA-T/10	MEGA Carico di rottura Kg. 12.000 - Larghezza mm. 50 Lunghezza mt. 10
TSC/SUPER-T/06	SUPER Carico di rottura Kg. 13.760 - Larghezza mm. 60 Lunghezza mt. 6
TSC/SUPER-T/10	SUPER Carico di rottura Kg. 13.760 - Larghezza mm. 60 Lunghezza mt. 10
TSC/SPECIAL-T/06	SPECIAL Carico di rottura Kg. 20.800 - Larghezza mm. 75/90 Lunghezza mt. 6
TSC/SPECIAL-T/10	SPECIAL Carico di rottura Kg. 20.800 - Larghezza mm. 75/90 Lunghezza mt. 10
TSC/SPECIAL-T-R/06	SPECIAL 100 Carico di rottura Kg. 28.800 - Larghezza mm. 100/120 Lunghezza mt. 6
TSC/SPECIAL-T-R/10	SPECIAL 100 Carico di rottura Kg. 28.800 - Larghezza mm. 100/120 Lunghezza mt. 10
TSC/WINCH-T/02	ANCO-WINCH Carico di rottura Kg. 9.600 - Larghezza mm. 50 Lunghezza mt. 2
· A richiesta: le etichette possono essere personalizzate. · Confezione di vendita: singola in termoretraibile. · NB: su ordinazione vengono realizzati traini con carico di rottura Kg. 30.000 - Kg. 40.000 - Kg. 60.000 · A RICHIESTA TRAINI PER OPERAZIONI FORESTALI conformi a EN 17822	

LINEA HOBBY

Prodotto per usi non professionali

DIVISIONE FUORISTRADA

Codice	Descrizione
 HB/F9 HB/F9-CONF	1 Big-Traino Carico di Rottura Kg. 7.200 Lunghezza mt. 6 (valigetta) Confezione da 3 Valigette
 HB/F10 HB/F10-CONF	1 Big-Traino Carico di Rottura Kg. 7.200 Lunghezza mt. 6 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti Confezione da 3 Valigette
 HB/F11	1 Big-Traino Carico di Rottura Kg. 7.200 Lunghezza mt. 6 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti 1 Mini Cricchetto + 2 Anco Pacco
 HB/F12 HB/F12-CONF	1 Maxi-Traino Carico di Rottura Kg. 9.600 Lunghezza mt. 6 (valigetta) Confezione da 3 Valigette
 HB/F13 HB/F13-CONF	1 Maxi-Traino Carico di Rottura Kg. 9.600 Lunghezza mt. 6 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti Confezione da 3 Valigette
 HB/F14	1 Maxi-Traino Carico di Rottura Kg. 9.600 Lunghezza mt. 6 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti 1 Mini Cricchetto + 2 Anco Pacco
 HB/F15	1 Mega-Traino Carico di Rottura Kg. 12.000 Lunghezza mt. 6 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti 1 Mini Cricchetto + 2 Anco Pacco + 1 Raschiavetro

A RICHIESTA TRAINI PER OPERAZIONI FORESTALI conformi a EN 17822

LINEA HOBBY

Prodotto per usi non professionali

DIVISIONE AUTO

Codice	Descrizione
 HB/A1/S HB/A1/S-BOX	 1 Traino-Universale - Carico di Rottura Kg. 4.800 Lunghezza mt. 4 + 2 Grilli (bivalva) Box da 6 Bivalve
 HB/A1 HB/A1-CONF	1 Traino-Universale - Carico di Rottura Kg. 4.800 Lunghezza mt. 4 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti 2 Anco Pacco (valigetta) Confezione da 6 Valigette
 HB/A2 HB/A2-BOX	 1 Anco-Traino - Carico di Rottura Kg. 800 Lunghezza mt. 3,5 (bivalva) Box da 12 Bivalve
 HB/A5 HB/A5-CONF	1 Anco-Traino - Carico di Rottura Kg. 800 Lunghezza mt. 3,5 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti + 2 Anco Pacco (valigetta) Confezione da 6 Valigette
 HB/A7	1 Traino-Universale - Carico di Rottura Kg. 4.800 Lunghezza mt. 4 + 2 Grilli + 1 Paio di Guanti + 1 Mini Cricchetto + 2 Anco Pacco +1 Raschiavetro

A RICHIESTA TRAINI PER OPERAZIONI FORESTALI conformi a EN 17822

LINEA HOBBY

DIVISIONE NAUTICA

Codice	Descrizione
 HB/N7 HB/N7-BOX	 2 Grande Anco-Pacco/A1A2 - LC 3,75 kN Lunghezza mt. 6 (bivalva) Box da 6 Bivalve
 HB/N8 HB/N8-BOX	 2 Mini Cricchetto/A1A2 - LC 3,75 kN Lunghezza mt. 6 (bivalva) Box da 6 Bivalve
 HB/N12 HB/N12-CONF	2 Mini Cricchetto/A1A2 - LC 3,75 kN - Lunghezza mt. 6 + 2 Anco Pacco/A1A2 Kg. 250 - Lunghezza mt. 4 + 1 Paio di Guanti Box da 3 Valigette
 HB/N15	2 Mini Cricchetto/A1A2 - LC 3,75 kN - Lunghezza mt. 6 + 4 Protezioni + 1 Paio di Guanti

LINEA HOBBY

DIVISIONE MOTO

Codice	Descrizione
 HB/M3 HB/M3-BOX	 2 Anco-Moto - LC 3,75 kN - Lunghezza mt. 2 Box da 8 Bivalve
 HB/M4 HB/M4-BOX	 2 Maxi-Anco-Moto - LC 3,75 kN - Lunghezza mt. 2 Box da 8 Bivalve
 HB/M5 HB/M5-BOX	 2 Maxi-Anco-Moto - LC 3,75 kN - Lunghezza mt. 5 Box da 6 Bivalve
 HB/M7 HB/M7-CONF	1 Anco-Moto - LC 3,75 kN - Lunghezza mt. 2 + 2 Anco Pacco + 1 Paio di Guanti Confezione da 6 Valigette
 HB/M8 HB/M8-CONF	1 Maxi-Anco-Moto - LC 3,75 kN - Lunghezza mt. 2 + 2 Anco Pacco + 1 Paio di Guanti Confezione da 6 Valigette

ECOSTRAP - REGGETTA A NASTRO



ECOSTRAP® è la reggetta a nastro che rappresenta una nuova soluzione ai problemi di ancoraggio nei trasporti




NASTRI	
Codice	Descrizione
ECO/STRAP/13	Nastro mm. 13 - Colore Bianco - Carico di rottura - Kg. 370 - conf./mt. 2.000
ECO/STRAP/16	Nastro mm. 16 - Colore Bianco - Carico di rottura - Kg. 460 - conf./mt. 1.520
ECO/STRAP/19	Nastro mm. 19 - Colore Bianco - Carico di rottura - Kg. 725 - conf./mt. 960
ECO/STRAP/25	Nastro mm. 25 - Colore Bianco - Carico di rottura - Kg. 1.000 - conf./mt. 700

FIBBIE	
Codice	Descrizione
ECO/N1316C13	Fibbia per Nastro mm. 13/16 - conf./pz. 1.000
ECO/N19C16	Fibbia per Nastro mm. 19 - conf./pz. 1.000
ECO/N25C19	Fibbia per Nastro mm. 25 - conf./pz. 1.000
ECO/N35C25	Fibbia per Nastro mm. 32 - conf./pz. 250
PER OTTENERE DEI RISULTATI SODDISFACENTI, SI RACCOMANDA DI ADOPERARE SOLO ESCLUSIVAMENTE FIBBIE ORIGINALI ECOSTRAP	

TENSIONATORI	
Codice	Descrizione
ECO/TEND/13/25	Grazie alla elevata qualità dei tenditori è facile tensionare la reggetta a nastro ECOSTRAP con la forza necessaria per garantire un ancoraggio forte ed affidabile. Tenditore per Nastri mm. 13 - 16 - 19 - 25

DISPENSER	
Codice	Descrizione
ECO/DISPENSER	È più facile adoperare il nastro quando si utilizza l'apposito ECO/DISPENSER provvisto di ruote. Dispenser per Nastri mm. 13 - 16 - 19 - 25


ECOSTRAP - REGGETTA A NASTRO

NASTRI WLS	
Codice	Descrizione
AO/035-WLS-R 	Nastro mm. 32/35 - Colore Bianco - Kg. 2.000 - sacco/mt. 250
AO/050-WLS 	Nastro mm. 50 - Colore Bianco - Kg. 2.000 - sacco/mt. 400
AO/050-CIP-N 	Nastro mm. 47 - Colore Nero - Kg. 2.200 - rotolo/mt. 100
AO/050-WLS-P 	Nastro mm. 50 - Colore Bianco - Kg. 2.700 - sacco/mt. 250
AO/040-TERM 	Nastro mm. 40 - Colore Bianco - Kg. 4.500 - rotolo/mt. 100
AO/050-WLS-P/1 	Nastro mm. 50 - Colore Bianco - Kg. 5.000 - sciolto/mt. 100

FIBBIE WLS	
Codice	Descrizione
ECO/C35 	Fibbia per Nastro mm. 35/40 - conf./pz. 250
PMA/35-WLS 	Fibbia per Nastro mm. 35 - Lc 7,5 Kn - conf./pz. 125
PMA/50-WLS 	Fibbia per Nastro mm. 50 - Lc 10 Kn - conf./pz. 150
PMA/40-WLS-P/1 	Fibbia per Nastro mm. 40 - Lc 25 Kn - conf./pz. 50
PMA/50-WLS-P/1 	Fibbia per Nastro mm. 50 - Lc 25 Kn - conf./pz. 150

TENSIONATORI	
Codice	Descrizione
PMM/50-WLS 	Tenditore per Nastri mm. 35 - 50
PMM/50-WLS-L 	Tenditore a Maniglia Lunga per Nastri mm. 35 - 50

LA STRUTTURA E LA SUPERFICIE DELLA REGGETTA A NASTRO ECOSTRAP SONO STATE PROGETTATE E REALIZZATE IN MODO DA ADATTARSI PERFETTAMENTE, DURANTE LA FASE DI TENSIONATURA, ALLA FORMA DEI CARICHI DA ANCORARE.

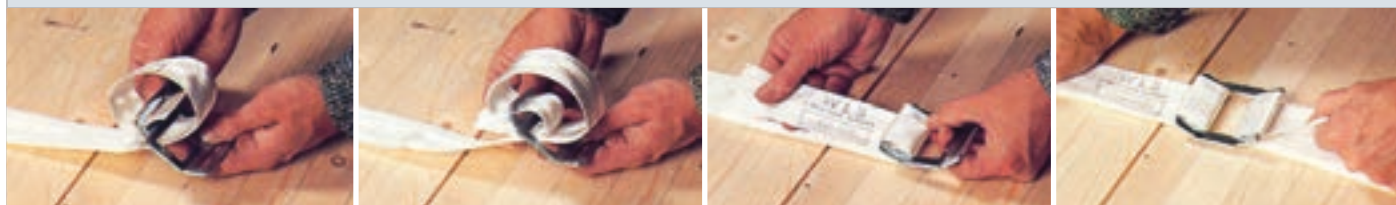

ECOSTRAP - CINGHIE UNIDIREZIONALI “COMPOSITE” DI ANCORAGGIO



Le cinghie “UNIDIREZIONALI COMPOSITE” vengono realizzate inserendo in una matrice plastica delle micro matassine di poliestere. Il risultato è una cinghia COMPATTA, ELASTICA che offre buona resistenza alla ABRASIONE ed un ELEVATO CARICO di ROTTURA (sino a 2200 daN)

Una cinghia ideale per effettuare l’ANCORAGGIO di CARICHI.

La MANEGGEVOLEZZA delle CINGHIE di ANCORAGGIO COMPOSITE e la loro facilità di utilizzo permettono un facile posizionamento.

Le CINGHIE COMPOSITE ed i TENSIONATORI si possono utilizzare indifferentemente in posizione VERTICALE, ORIZZONTALE ed in DIAGONALE. Per ogni modello di CINGHIA è disponibile la corrispondente FIBBIA la quale garantisce il bloccaggio della stessa quando è in opera.

Quando il carico arriva a destino, sia le cinghie che le fibbie possono essere recuperate e se possibile riutilizzate.

Temperature di utilizzo da - 40C° + 75°C. Capacità di Retrazione del 3% - 4%.

NASTRI “COMPOSITI”

Codice	Descrizione
ECO/C/STRAP/13	Nastro mm. 12,5 - Carico di rottura daN 380 - conf./mt. 1.100
ECO/C/STRAP/16	Nastro mm. 16 - Carico di rottura daN 500 - conf./mt. 870
ECO/C/STRAP/16R	Nastro mm. 16 - Carico di rottura daN 700 - conf./mt. 700
ECO/C/STRAP/18	Nastro mm. 18 - Carico di rottura daN 750 - conf./mt. 700
ECO/C/STRAP/19	Nastro mm. 19 - Carico di rottura daN 940 - conf./mt. 550
ECO/C/STRAP/25	Nastro mm. 25 - Carico di rottura daN 1.200 - conf./mt. 320
ECO/C/STRAP/32	Nastro mm. 32 - Carico di rottura daN 2.200 - conf./mt. 400

FIBBIE PER NASTRI "COMPOSITI"

Codice		Descrizione
ECO/N1316C13		Fibbia per Nastro mm. 12,5 - conf./pz. 1.000
ECO/N19C16		Fibbia per Nastro mm. 16 - conf./pz. 1.000
ECO/N25C19		Fibbia per Nastro mm. 18-19 - conf./pz. 1.000
ECO/N35C25		Fibbia per Nastro mm. 25 - conf./pz. 500
ECO/C35		Fibbia per Nastro mm. 32/35 - conf./pz. 250



TENSIONATORI

Codice		Descrizione
ECO/C/TEND/13/19 ECO/C/TEND/25/35		Grazie alla elevata qualità dei tenditori è facile tensionare la reggetta a nastro ECOSTRAP con la forza necessaria per garantire un ancoraggio forte ed affidabile. Tenditore per Nastri mm. 13 - 16 - 19 Tenditore per Nastri mm. 25 - 32

DISPENSER

Codice		Descrizione
ECO/C/DISPENSER		Dispenser per Nastri mm. 13 - 16 - 19

SACCONI LEGGERI MONOUSO

Per il sollevamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiali sfusi
INDUSTRIA - EDILIZIA - AGRICOLTURA



Codice	Descrizione
BIG/BAG/M/400	Portata Kg. 400 - Dimensioni cm. 50 x 50 x 50
BIG/BAG/M/800	Portata Kg. 800 - Dimensioni cm. 50 x 50 x 80

SACCONI LEGGERI CON APERTURA INFERIORE

Per il sollevamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiali sfusi
INDUSTRIA - EDILIZIA - AGRICOLTURA



Codice	Descrizione
BIG/BAG/M/1000	Portata Kg. 1.000 - Dimensioni cm. 90 x 90 x 120
BIG/BAG/M/2000	Portata Kg. 2.000 - Dimensioni cm. 90 x 90 x 180

SACCONI RINFORZATI CON APERTURA INFERIORE

Per il sollevamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiali sfusi
INDUSTRIA - EDILIZIA - AGRICOLTURA



Codice	Descrizione
BIG/BAG/400	Portata Kg. 400 - Dimensioni cm. 50 x 50 x 50
BIG/BAG/800	Portata Kg. 800 - Dimensioni cm. 50 x 50 x 80
BIG/BAG/1000	Portata Kg. 1.000 - Dimensioni cm. 90 x 90 x 120
BIG/BAG/2000	Portata Kg. 2.000 - Dimensioni cm. 90 x 90 x 180

SACCONI

Per il sollevamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiali sfusi
INDUSTRIA - EDILIZIA - AGRICOLTURA

SACCONI - SISTEMI DI APERTURA/CHIUSURA

APERTURA SUPERIORE



APERTURA INFERIORE