

PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

PINZA CON ATTACCO STANDARD PER SOLLEVAMENTO VERTICALE

JB

Le pinze **JB STROPS** sono idonee per il sollevamento ed il trasporto in posizione verticale di lamiere e di manufatti in acciaio.
Le pinze **JB STROPS** sono dotate di un dispositivo di sicurezza di bloccaggio il quale provvede a tenere in pretensione le ganasce di serraggio, garantendo il bloccaggio della lamiera da sollevare, senza scivolamenti. Al momento del sollevamento, la forza di serraggio sviluppata dalle ganasce viene ad essere aumentata dal peso stesso del carico applicato.



Codice	Descrizione
JBL 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷13 - Peso Kg. 1,7
JBL 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 3,5
JBL 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 7,0
JBL 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 7,0
JBL 4-1/2	Portata Tons. 4,5 - Apertura mm. 0÷45 - Peso Kg. 16,0
JB 6	Portata Tons. 6,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 21,0
JB 7-1/2	Portata Tons. 7,5 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 26,0
JB 9	Portata Tons. 9,0 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 27,0
JB 12	Portata Tons. 12,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 37,0
JB 15	Portata Tons. 15,0 - Apertura mm. 0÷76 - Peso Kg. 70,0
JB 20	Portata Tons. 20,0 - Apertura mm. 0÷80 - Peso Kg. 149,0
JB 25	Portata Tons. 25,0 - Apertura mm. 5÷85 - Peso Kg. 149,0
JB 30	Portata Tons. 30,0 - Apertura mm. 10÷90 - Peso Kg. 155,5
Gamma Industrial	
JB 1/2	Portata Tons. 0,50 - Apertura mm. 0÷15 - Peso Kg. 1,9
JB 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,3
JB 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,3
JB 1-1/2	Portata Tons. 1,5 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,1
JB 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,1
JB 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷30 - Peso Kg. 14,8
JB 4	Portata Tons. 4,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 21,3
JB 5	Portata Tons. 5,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 21,3

*Colori e dimensioni possono essere variate senza preavviso

PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

PINZA CON SNODO UNIVERSALE PER SOLLEVAMENTO VERTICALE

JBU

Le pinze **JBU STROPS** vengono fornite complete di un attacco molto particolare, il quale agevola il sollevamento delle lamiere e dei manufatti in acciaio, in tutte le posizioni verticali, evitando che il corpo della pinza stessa venga a contatto con i manufatti sollevati, anche quando l'inclinazione è minima.



Codice

Descrizione

JBUL 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷13 - Peso Kg. 1,8
JBUL 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 3,8
JBUL 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBUL 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBUL 4-1/2	Portata Tons. 4,5 - Apertura mm. 0÷45 - Peso Kg. 16,5
JBU 6	Portata Tons. 6,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 24,0
JBU 7-1/2	Portata Tons. 7,5 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 28,0
JBU 9	Portata Tons. 9,0 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 29,0
JBU 12	Portata Tons. 12,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 41,0
JBU 15	Portata Tons. 15,0 - Apertura mm. 0÷76 - Peso Kg. 73,0
JBU 20	Portata Tons. 20,0 - Apertura mm. 0÷80 - Peso Kg. 160,0
JBU 25	Portata Tons. 25,0 - Apertura mm. 5÷85 - Peso Kg. 160,0
JBU 30	Portata Tons. 30,0 - Apertura mm. 10÷90 - Peso Kg. 167,0

Gamma Industrial

JBU 1/2	Portata Tons. 0,50 - Apertura mm. 0÷15 - Peso Kg. 2,0
JBU 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,5
JBU 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 4,5
JBU 1-1/2	Portata Tons. 1,5 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,3
JBU 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 7,3
JBU 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷30 - Peso Kg. 15,0
JBU 4	Portata Tons. 4,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 21,6
JBU 5	Portata Tons. 5,0 - Apertura mm. 0÷52 - Peso Kg. 21,6

PINZA CON SNODO CARDANICO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE

JBS

Le pinze **JBS STROPS** vengono fornite complete di un attacco di sollevamento collegato ad una tripla articolazione snodata. Questo particolare tipo di attacco agevola il sollevamento delle lamiere e dei manufatti in acciaio, in tutte le posizioni verticali, anche quando l'inclinazione è minima, senza dover ricorrere all'impiego di prolunghe di cavi in acciaio o di catene.

Codice



Descrizione

JBS 3/4	Portata Tons. 0,75 - Apertura mm. 0÷13 - Peso Kg. 2,0
JBS 1	Portata Tons. 1,0 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 4,5
JBS 2	Portata Tons. 2,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBS 3	Portata Tons. 3,0 - Apertura mm. 0÷35 - Peso Kg. 8,0
JBS 4-1/2	Portata Tons. 4,5 - Apertura mm. 0÷45 - Peso Kg. 19,0
JBS 6	Portata Tons. 6,0 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 25,5
JBS 7-1/2	Portata Tons. 7,5 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 30,5
JBS 9	Portata Tons. 9,0 - Apertura mm. 0÷55 - Peso Kg. 31

*Colori e dimensioni possono essere variate senza preavviso

PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE

PINZA PER SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE

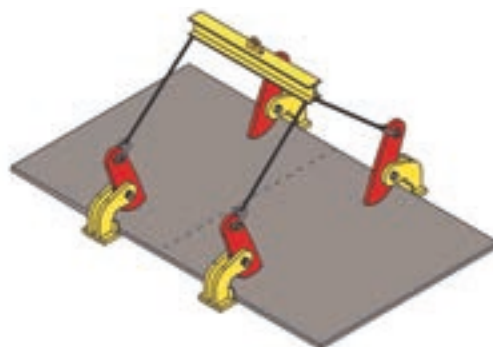


JBH

Le pinze **JBH STROPS** sono idonee per il sollevamento ed il trasporto di lamiere e di manufatti in acciaio solo ed esclusivamente in **posizione orizzontale**.

Le pinze **JBH STROPS** sono compatte, di peso contenuto e rispetto alle loro dimensioni offrono una notevole capacità di sollevamento.

Le pinze **JBH STROPS** non possono essere utilizzate singolarmente ma sempre a 2/3 per volta o multipli di 2/3. Alcuni modelli sono disponibili con differenti tipi di aperture.



Codice	Descrizione
JBH 1/2	Port. Tons. sing. 0,5 - Port. Tons. coppia 1,0 - Apert. mm. 0÷35 - Peso Kg. 2,6
JBH 1	Port. Tons. sing. 1,0 - Port. Tons. coppia 2,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 7
JBH 1A	Port. Tons. sing. 1,0 - Port. Tons. coppia 2,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 9,2
JBH 2	Port. Tons. sing. 2,0 - Port. Tons. coppia 4,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 13
JBH 2A	Port. Tons. sing. 2,0 - Port. Tons. coppia 4,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 15
JBH 3	Port. Tons. sing. 3,0 - Port. Tons. coppia 6,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 14
JBH 3A	Port. Tons. sing. 3,0 - Port. Tons. coppia 6,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 16,5
JBH 4L	Port. Tons. sing. 4,0 - Port. Tons. coppia 8,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 19
JBH 4A	Port. Tons. sing. 4,0 - Port. Tons. coppia 8,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 21
JBH 5	Port. Tons. sing. 5,0 - Port. Tons. coppia 10 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 19
JBH 5A	Port. Tons. sing. 5,0 - Port. Tons. coppia 10 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 22
JBH 6	Port. Tons. sing. 6,0 - Port. Tons. coppia 12 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 19
JBH 6A	Port. Tons. sing. 6,0 - Port. Tons. coppia 12 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 22
JBH 7-1/2	Port. Tons. sing. 7,5 - Port. Tons. coppia 15 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 30
JBH 7-1/2A	Port. Tons. sing. 7,5 - Port. Tons. coppia 15 - Apert. mm. 0÷150 - Peso Kg. 53
Gamma Industrial	
JBH 3/4	Port. Tons. sing. 0,75 - Port. Tons. coppia 1,5 - Apert. mm. 0÷50 - Peso Kg. 4,1
JBH 1-1/2	Port. Tons. sing. 1,5 - Port. Tons. coppia 3,0 - Apert. mm. 0÷50 - Peso Kg. 7,5
JBH 2-1/2	Port. Tons. sing. 2,5 - Port. Tons. coppia 5,0 - Apert. mm. 0÷60 - Peso Kg. 13,8
JBH 4	Port. Tons. sing. 4,0 - Port. Tons. coppia 8,0 - Apert. mm. 0÷100 - Peso Kg. 30,5

*Colori e dimensioni possono essere variate senza preavviso



PINZE PER SOLLEVAMENTI SPECIALI

PINZE PER IL SOLLEVAMENTO DI TUBI E CADITOIE



JBC - JBP



Le pinze **JBC** e **JBP STROPS** sono adatte per il sollevamento e la movimentazione di grossi tubi e caditoie in cemento. Le pinze **JBC** e **JBP STROPS** devono sempre essere adoperate in coppia o tre pezzi alla volta. Alcune pinze hanno la parte mobile della ganascia rivestita di un materiale speciale resistente all'abrasione, il quale garantisce un maggior grip. Vengono abitualmente utilizzate come "Ganci" all'estremità di pendenti di catena o di cavi di acciaio. Le pinze **JBC** e **JBP STROPS** hanno un peso contenuto e sono corredate di una comoda maniglia sulla carrozzeria per il trasporto.

Codice	Descrizione
JBC 1	CON GANASCIA RIVESTITA Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 60÷120 - Peso Kg. 10,0
JBC 1R	CON GANASCIA RIVESTITA Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 50÷220 - Peso Kg. 15,0
JBP 0,6	Portata Cad. Tons. 0,6 - Apertura mm. 0÷90 - Peso Kg. 7,0
JBP 1-1/5	Portata Cad. Tons. 1,2 - Apertura mm. 90÷150 - Peso Kg. 13,0
JBP 2	Portata Cad. Tons. 2 - Apertura mm. 140÷220 - Peso Kg. 17,0
Gamma Industrial	
JBCC 1	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 60÷120 - Peso Kg. 10,5
JBCC 1-B	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 40÷120 - Peso Kg. 12,3
JBCC 2	Portata Cad. Tons. 2 - Apertura mm. 50÷180 - Peso Kg. 24,2

*Colori e dimensioni possono essere variate senza preavviso

PINZE PER SOLLEVAMENTI SPECIALI

PINZA A PANTOGRAFO PER IL SOLLEVAMENTO DI MANUFATTI TONDI




JTL

La pinza a pantografo **JTL STROPS** permette il sollevamento di materiali, quali tubi, fasci di tubi, rotoli ed altri manufatti a sezione tonda. La pinza **JTL STROPS** è normalmente bloccata nella posizione aperta. Per effettuare il sollevamento, l'operatore deve prima posizionare la pinza sul manufatto da sollevare, quindi intervenire sulla leva sbloccando le ganasce. A questo punto, sollevandola dall'apposito occhio, la pinza **JTL STROPS** si chiuderà automaticamente sul manufatto, bloccandolo nelle ganasce. Posando il manufatto a terra, la pinza **JTL STROPS** si aprirà liberandosi automaticamente.



Codice	Descrizione
JTL 1/2	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 48÷114 - Peso Kg. 4,5
JTL 1	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 114÷219 - Peso Kg. 9,0
JTL 2	Portata Cad. Tons. 2 - Apertura mm. 219÷368 - Peso Kg. 31,0
JTL 3	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 368÷508 - Peso Kg. 39,0
Codice	Descrizione - Articoli d'importazione
JTLC 1	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 50÷100 - Peso Kg. 4,3
JTLC 2	Portata Cad. Tons. 2 - Apertura mm. 80÷130 - Peso Kg. 16,5
JTLC 3	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 120÷220 - Peso Kg. 33,0
JTLC 5	Portata Cad. Tons. 5 - Apertura mm. 200÷320 - Peso Kg. 114,0

PINZA A PANTOGRAFO PER IL SOLLEVAMENTO DI MANUFATTI DELICATI



JBLC

La pinza **JBLC STROPS** è realizzata con le ganasce rivestite di una speciale sostanza antigraffio, la quale garantisce un'ottima presa e nello stesso tempo non danneggia i materiali che vengono sollevati. La pinza a pantografo **JBLC STROPS** è normalmente bloccata nella posizione aperta. Per effettuare il sollevamento, l'operatore deve posizionare la pinza sul manufatto da sollevare ed intervenire sulla leva, sbloccando le ganasce. A questo punto, sollevandola dall'apposito occhio, la pinza **JBLC STROPS** si chiuderà automaticamente sul manufatto bloccandolo nelle ganasce. Posando il manufatto a terra, la pinza **JBLC** si aprirà automaticamente liberandosi.



Codice	Descrizione
JBLC 1/2	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 30÷110 - Peso Kg. 7,0
JBLC 1	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 100÷230 - Peso Kg. 12,3
JBLC 2	Portata Cad. Tons. 2 - Apertura mm. 220÷360 - Peso Kg. 18,0
JBLC 3	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 350÷500 - Peso Kg. 33,0

PINZA PER SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI TRAVI E PROFILATI



JBK


La pinza **JBK STROPS** viene adoperata per il sollevamento ed il trasporto di putrelle, travi, profilati e strutture metalliche. La forma speciale della leva con l'occhio in cui è connesso il tirante di sollevamento, fa in modo che durante la movimentazione, il baricentro della trave o della struttura che si sta sollevando venga a trovarsi al disotto dell'occhio stesso. Questo mantiene in equilibrio il carico durante le operazioni di movimentazione. La pinza **JBK STROPS** grazie alla sua particolare forma facilita il sollevamento, la movimentazione in special modo il posizionamento e lo stoccaggio.



Codice	Descrizione
JBK 1	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 0÷15 - Peso Kg. 3,0
JBK 1-1/2	Portata Cad. Tons. 1,5 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 7,0
JBK 3	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 0÷25 - Peso Kg. 15,0

PINZE PER SOLLEVAMENTI SPECIALI

PINZA A MORSA UNIVERSALE PER LA MOVIMENTAZIONE DI PEZZI VARI

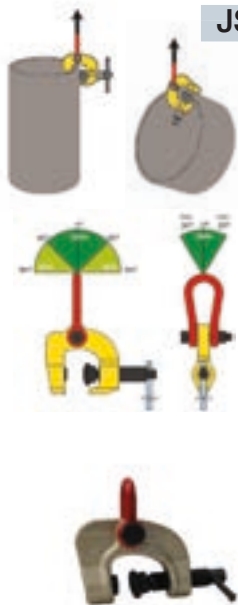

JSCC

La pinza a morsa universale **JSCC STROPS** è lo strumento ideale per il sollevamento ed il trasporto sia in verticale che in orizzontale di una vasta gamma di oggetti difficilmente movimentabili con altri tipi di pinze. La pinza a morsa universale **JSCC STROPS** è realizzata con un tampone fisso su di una ganaschia, l'altra è attraversata da una vite con impugnatura a morsa, sulla cui estremità è posizionato un tampone basculante, il quale adattandosi all'oggetto da movimentare ne garantisce una corretta presa. La particolare forma ad "Omega" dell'occhiolo sulla pinza **JSCC STROPS**, assicura un buon imbragamento in qualunque posizione.

Codice	Descrizione
JSCC 1/2	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 0÷28 - Peso Kg. 1,0
JSCC 1	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 0÷30 - Peso Kg. 3,0
JSCC 1-1/2	Portata Cad. Tons. 1,5 - Apertura mm. 0÷32 - Peso Kg. 4,5
JSCC 3	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 8,0
JSCC 6	Portata Cad. Tons. 6 - Apertura mm. 0÷100 - Peso Kg. 22,0
JSCC 1S	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 50÷100 - Peso Kg. 6,3
JSCC 3S	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 25÷75 - Peso Kg. 7,8

PINZA REGOLABILE PER LA MOVIMENTAZIONE IN ORIZZONTALE DI PACCHI DI LAMIERE E DI SINGOLE SOTTILI LAMIERE



JHSK

La pinza regolabile **JHSK STROPS** è specifica per il sollevamento e la movimentazione in orizzontale di pacchi di lamiere e anche di singole lamiere. Le pinze **JHSK STROPS**, le quali devono sempre essere adoperate a coppie o multipli di coppie, grazie alla loro maneggevolezza e facilità di regolazione delle loro aperture da mm. 3 a 420 mm., offrono un esteso campo di prestazioni con portate da Tons. 1,5 a Tons. 9,0.

Codice	Descrizione
JHSK 3/4-180	Portata Cad. Tons. 0,75 - Apertura mm. 3÷180 - Peso Kg. 9,5
JHSK 3/4-300	Portata Cad. Tons. 0,75 - Apertura mm. 3÷300 - Peso Kg. 11,0
JHSK 1-1/2-180	Portata Cad. Tons. 1,5 - Apertura mm. 3÷180 - Peso Kg. 13,0
JHSK 1-1/2-300	Portata Cad. Tons. 1,5 - Apertura mm. 3÷300 - Peso Kg. 15,0
JHSK 2-1/4-180	Portata Cad. Tons. 2,25 - Apertura mm. 3÷180 - Peso Kg. 13,0
JHSK 2-1/4-420	Portata Cad. Tons. 2,25 - Apertura mm. 3÷420 - Peso Kg. 17,0
JHSK 3-180	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 3÷180 - Peso Kg. 18,0
JHSK 3-420	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 3÷420 - Peso Kg. 24,0
JHSK 4-1/2-180	Portata Cad. Tons. 4,5 - Apertura mm. 3÷180 - Peso Kg. 18,0
JHSK 4-1/2-420	Portata Cad. Tons. 4,5 - Apertura mm. 3÷420 - Peso Kg. 24,0
Gamma Industrial	
JHSK 1-1/2-160	Portata Cad. Tons. 1,5 - Apertura mm. 20÷160 - Peso Kg. 8,0
JHSK 2-1/2-240	Portata Cad. Tons. 2,5 - Apertura mm. 40÷240 - Peso Kg. 18,0
JHSK 4-240	Portata Cad. Tons. 4,5 - Apertura mm. 40÷240 - Peso Kg. 27,0
JHSK 7-1/2-240	Portata Cad. Tons. 7,5 - Apertura mm. 40÷240 - Peso Kg. 47,0

*Colori e dimensioni possono essere variate senza preavviso

PINZE PER SOLLEVAMENTI SPECIALI

PINZA PER IL SOLLEVAMENTO DI MANUFATTI DELICATI

JNMK




La pinza **JNMK STROPS** è realizzata con il tampone e la ganaschia rivestiti di una speciale sostanza antigraffio. La pinza **JNMK STROPS** garantisce un'ottima presa e nello stesso tempo non graffia e non danneggia i materiali delicati che vengono sollevati. Per questa caratteristica tecnica la pinza **JNMK STROPS** è particolarmente indicata per il sollevamento e la movimentazione di materiali in lega, inox, legno e marmo.

NB: a richiesta può venire fornita con portate e aperture speciali.

Codice	Descrizione
JNMK 1/2-20	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 0÷20 - Peso Kg. 6,0
JNMK 1/2-37	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 17÷37 - Peso Kg. 6,0
JNMK 1/2-180	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 0÷180 - Peso Kg. 10,0
JNMK 1	Portata Cad. Tons. 1 - Apertura mm. 0÷30 - Peso Kg. 6,5
JNMK 1-1/2	Portata Cad. Tons. 1,5 - Apertura mm. 0÷40 - Peso Kg. 6,5
JNMK 2	Portata Cad. Tons. 2 - Apertura mm. 0÷50 - Peso Kg. 15,0
JNMK 3	Portata Cad. Tons. 3 - Apertura mm. 0÷60 - Peso Kg. 15,5

STAFFA PER IL SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE DI TUBI

JPH




La staffa **JPH STROPS** (la quale deve essere adoperata sempre in coppia) è lo strumento ideale per il sollevamento ed il trasporto in orizzontale di tubi di qual si voglia materiale, anche di grosso diametro. La staffa **JPH STROPS** si presenta compatta, con un peso molto contenuto in rapporto alla sua elevata capacità di sollevamento. La superficie di appoggio, in cui è previsto il contatto con il tubo da sollevare, è stata rivestita con una speciale sostanza antigraffio, particolarmente resistente alla pressione ed all'abrasione, la quale garantisce un'ottima presa e nello stesso tempo non danneggia i materiali delicati. Anche le staffe **JPH STROPS**, a richiesta, possono venire fornite complete di funi di acciaio, catene od altri tipi di braghe per renderle pronte all'uso.

Codice	Descrizione
JPH 2-1/2	Portata Tons.coppia 5 - Apertura mm. 60 - Peso Kg. 6,7
JPH 5	Portata Tons.coppia 10 - Apertura mm. 60 - Peso Kg. 9,7
JPH 10	Portata Tons.coppia 20 - Apertura mm. 60 - Peso Kg. 14,0
JPH 15	Portata Tons.coppia 30 - Apertura mm. 60 - Peso Kg. 19,0
JPH 30	Portata Tons.coppia 60 - Apertura mm. 60 - Peso Kg. 29,5
Gamma Industrial	
JPH 3/4	Portata Tons.coppia 1,5 - Apertura mm. 40 - Peso Kg. 2,0
JPH 1-1/2	Portata Tons.coppia 3 - Apertura mm. 40 - Peso Kg. 2,0
JPH 2	Portata Tons.coppia 4 - Apertura mm. 50 - Peso Kg. 3,0
JPH 3	Portata Tons.coppia 6 - Apertura mm. 50 - Peso Kg. 3,0
JPH 4	Portata Tons.coppia 8 - Apertura mm. 70 - Peso Kg. 3,4

*Colori e dimensioni possono essere variate senza preavviso

PINZE PER SOLLEVAMENTI SPECIALI

PINZA PER MOVIMENTAZIONE FUSTI

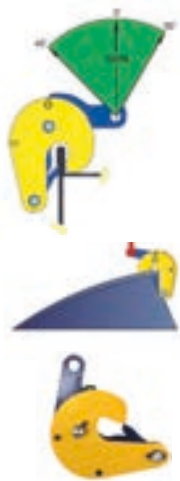

JVK

La pinza **JVK STROPS** ha una capacità di sollevamento di Kg. 500.
La pinza **JVK STROPS** permette di sollevare e trasportare in sicurezza i fusti in metallo.
La pinza **JVK STROPS** è munita di un dispositivo automatico di serraggio e può venire adoperata sia singola che in coppia.

Codice	Descrizione
JVK 1/2	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 0÷17 - Peso Kg. 1,3

PINZA PER LA MOVIMENTAZIONE VERTICALE DEI FUSTI



JVKH

La pinza **JVKH STROPS** viene utilizzata singola ed ha una capacità di sollevamento di Kg. 600
La pinza **JVKH STROPS** permette di sollevare e trasportare in sicurezza i fusti in metallo, mantenendoli nella posizione verticale.

Codice	Descrizione
JVKH 0,6	Portata Cad. Tons. 0,6 - Apertura mm. 0÷30 - Peso Kg. 7,2

PINZA PER LA MOVIMENTAZIONE VERTICALE DEI FUSTI



JVKHH

La pinza **JVKHH** viene utilizzata singola ed ha una capacità di sollevamento di Kg. 500.
La pinza **JVKHH** permette di sollevare e trasportare in sicurezza i fusti in metallo, mantenendoli nella posizione verticale.

Codice	Descrizione
JVKHH 0,5	Portata Cad. Tons. 0,5 - Apertura mm. 550÷600 - Peso Kg. 5,5

TIRANTE A DUE BRACCI PER SOLLEVAMENTO VERTICALE FUSTI



Pendente solleva fusti, in catena mm. 6 lunghezza mt. 1	
Codice	Descrizione
AMP/2/KL-06-JVK1	Portata Cad. Tons. 0,7

*Colori e dimensioni possono essere variate senza preavviso

SOLLEVATORI MAGNETICI PERMANENTI



I sollevatori magnetici FX rappresentano il prodotto tecnologicamente più innovativo del settore.

Sono realizzati con uno speciale circuito magnetico innovativo, infatti i magneti ad alta induzione sono attivati manualmente da una rotazione della leva di soli 90°.

Le fasi di attivazione e di disattivazione del sistema avvengono senza contraccolpi sulla leva per garantire una perfetta ergonomia d'utilizzo.

Il massiccio rotore interno realizzato in acciaio dal pieno ruota su speciali cuscinetti a sfera, i magneti in neodimio a forma di segmento, applicati sulla superficie del rotore, offrono la massima resa magnetica senza dispersione del flusso magnetico. Il design unico e la drastica riduzione dei trasferi interni, assicurano una prestazione più elevata, riducendo i costi e salvaguardando l'ambiente.

Un'ampia gamma di prodotti sempre disponibili studiata per tutte le esigenze di movimentazione.

Codice		Utilizzo	Capacità di carico				Max. temp. di lavoro
			Piano		Circolare		
			Min.	Max.	Min.	Max.5	
	FX	Universale	150 Kg	3000 Kg	Ø50-200 mm 75 Kg	Ø250-600 mm 1500 Kg	80°C
	FX-R	Elementi circolari	100 Kg	1800 Kg	Ø25-150 mm 100 Kg	Ø120-560 mm 1800 Kg	80°C
	FX-P	Lastre sottili e tubi	170 Kg	650 Kg	Ø30-105 mm 150 Kg	Ø60-210 mm 550 Kg	80°C
	FX-W	travi, profili e carichi ad alta temperatura	200 Kg	800 Kg	Ø20-50 mm 100 Kg	Ø35-75 mm 300 Kg	150°C
	FX-W HOT	carichi ad altissima temperatura	150 Kg	600 Kg	Ø20-50 mm 75 Kg	Ø35-75 mm 300 Kg	250°C

Codice		Utilizzo	Capacità di carico				Dimensioni materiale piano		Max. temp. di lavoro
			con stop		senza stop				
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
	FX-HV	Movimentazioni orizzontali verticali	200 Kg	3000 Kg	40 Kg	600 Kg	2000x750 mm	2500x1250 mm	80°C

Codice		Utilizzo	Capacità di carico		Dimensioni elemento	
			Minima	Massima	Min.	Max.
	FX-LT	Lastre di metallo ed elementi con foro centrale	600 Kg	4800 Kg	4000x1500 mm	5000x2500 mm

SOLLEVATORI MAGNETICI MAG SOL

SOLLEVATORI MAGNETICI A LEVA BIPOLARI AL NEODIMIO		
Codice		Descrizione
	MAG/SOL-100	Portata Kg. 100 Min. mm. 30 Portata Kg. 30 con pezzi cilindrici Base 92 x 64 x 70 H mm. Leva lungh. mm. 142 Peso Kg. 3
	MAG/SOL-300	Portata Kg. 300 Min. mm. 40 Portata Kg. 100 con pezzi cilindrici Base 165 x 88 x 96 H mm. Leva lungh. mm. 176 Peso Kg. 10
	MAG/SOL-600	Portata Kg. 600 Min. mm. 50 Portata Kg. 200 con pezzi cilindrici Base 236 x 118 x 120 H mm. Leva lungh. mm. 219 Peso Kg. 24
	MAG/SOL-1000	Portata Kg. 1.000 Min. mm. 60 Portata Kg. 300 con pezzi cilindrici Base 264 x 168 x 168 H mm. Leva lungh. mm. 266 Peso Kg. 50
	MAG/SOL-2000	Portata Kg. 2.000 Min. mm. 70 Portata Kg. 600 con pezzi cilindrici Base 378 x 230 x 217 H mm. Leva lungh. mm. 462 Peso Kg. 125
	MAG/SOL-3000	Portata Kg. 3.000 Min. mm. 80 Sconsigliato per pezzi cilindrici Base 453 x 290 x 265 H mm. Leva lungh. mm. 567 Peso Kg. 220
	MAG/SOL-6000	Portata Kg. 6.000 Min. mm. 100 Sconsigliato per pezzi cilindrici Base 713 x 290 x 265 H mm. Leva lungh. mm. 707 Peso Kg. 398

SOLLEVATORI MAGNETICI BIROTORI


SOLLEVATORI MAGNETICI A LEVA BIPOLARI AL NEODIMIO CON DOPPIO ROTORE

I Sollevatori Magnetici "BIROTORI" STROPS sono più leggeri, più larghi di quelli tradizionali e richiedono uno sforzo ridotto sulla leva.
Producono un campo magnetico più esteso, più uniforme, offrono una forza di attrazione meglio distribuita e sono efficaci anche con lamiere sottili.

Codice		Descrizione
	MAG-SOL2-300	Portata Kg. 300 Min. mm. 30 Portata Kg. 100 con pezzi cilindrici Base 163 x 133 x 60 H. mm. Leva lungh. mm. 180 Peso Kg. 9,5
	MAG-SOL2-600	Portata Kg. 600 Min. mm. 40 Portata Kg. 200 con pezzi cilindrici Base 234 x 162 x 74 H. mm. Leva lungh. mm. 220 Peso Kg. 21
	MAG-SOL2-1000	Portata Kg. 1.000 Min. mm. 50 Portata Kg. 300 con pezzi cilindrici Base 302 x 190 x 87 H. mm. Leva lungh. mm. 265 Peso Kg. 37,5
	MAG-SOL2-2000	Portata Kg. 2.000 Min. mm. 60 Portata Kg. 600 con pezzi cilindrici Base 441 x 231 x 107 H. mm. Leva lungh. mm. 380 Peso Kg. 77


ARGANI A FUNE PASSANTE

in "LEGA" - in "METALLO"

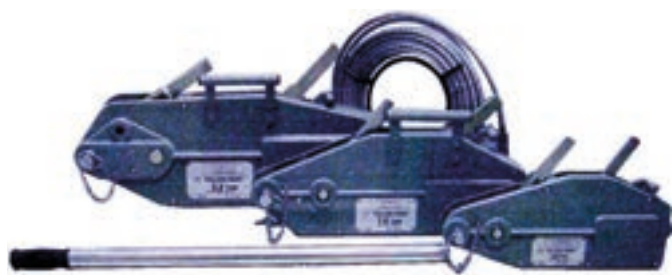

ARGANI IN LEGA A FUNE PASSANTE

Codice	Descrizione
MT/PAR08/20 MT/FP08/20	Argano in Lega a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 800 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera
MT/PAR16/20 MT/FP16/20	Argano in Lega a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 1.600 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera
MT/PAR32/20 MT/FP32/20	Argano in Lega a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 3.200 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera

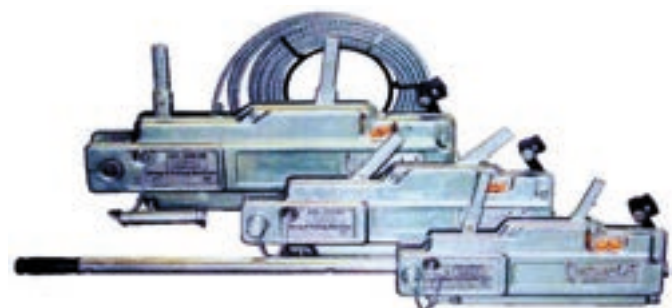


ARGANI IN METALLO A FUNE PASSANTE

Codice	Descrizione
MT/PAR08/20M MT/FP08/20	Argano in Metallo a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 800 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera
MT/PAR16/20M MT/FP16/20	Argano in Metallo a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 1.600 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera
MT/PAR32/20M MT/FP32/20	Argano in Metallo a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 3.200 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera

PARANCHI A CATENA

I paranchi a catena STROPS sono leggeri, sicuri, facili da installare e da usare. Sono costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza europea.

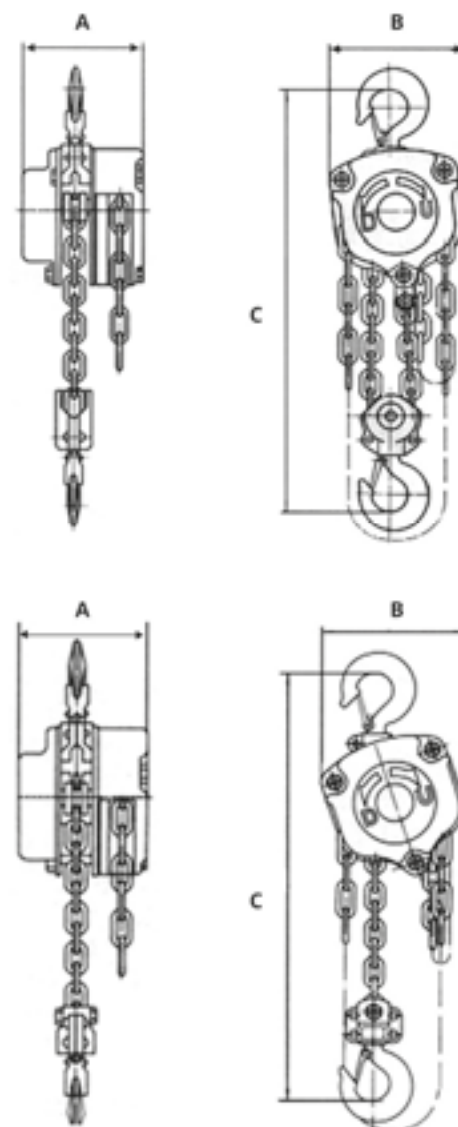

PORTATA (TONS)		0,5	1	1,5	2	3	5	7,5	10
Alzata Standard (Mt.)		3	3	3	3	3	3	3	3
Tiri di Catena n.		1	1	1	2	2	2	3	4
Diametro Catena (mm.)		5x15	6x18	8x24	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30
Dimensioni	A (mm.)	124	145	155	145	145	173	181	173
	B (mm.)	135	160	180	170	195	255	365	395
	C (mm.)	288	335	415	335	536	660	798	738
Peso (Kg.)		7	10,5	15,5	17	23	39	52	69
Extra Peso		1,5	1,8	2	2,7	3,2	5,3	7,3	9,8

In caso di catena di carico > di 12 m la portata è declassata come da tabella sotto riportata

DECLASSAMENTO PORTATE	m	m	m	m	m
Altezza di carico	12<H≤15	15<H≤18	18<H≤21	21<H≤24	24<H≤50
Coefficiente di declassamento (t) xQe	0.9Qe	0.8Qe	0.7Qe	0.6Qe	0.5Qe

PARANCHI A CATENA



A richiesta
SACCO
per massimo
mt. 3 di catena



CATENA Mt. 3,0

CON CATENA CARICO MT. 3 E CATENA MANOVRA MT. 3	
Codice	Descrizione
WL/0500C	Portata Kg. 500 Tiri di Catena n. 1 (5x15) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,5
WL/1000C	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 10,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,8
WL/1500C	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 17 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,1
WL/2000C	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 2 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 18 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,3
WL/3000C	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 2 (8x24) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 22 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,2
WL/5000C	Portata Kg. 5.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 40 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,6
WL/7500C	Portata Kg. 7.500 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 52 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 7,3
WL/10000C	Portata Kg. 10.000 Tiri di Catena n. 4 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 70 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 9,8

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse
In caso di allestimento paranchi con catena di lunghezza maggiore di 12 mt.
la portata dello stesso sarà declassata come da tabella a Pag. 186.

PARANCHI A CATENA CON “LIMITATORE DI SOVRACCARICO”

Con LIMITATORE
di SOVRACCARICO




CATENA Mt. 3,0

CON CATENA CARICO MT. 3 E CATENA MANOVRA MT. 3	
Codice	Descrizione
WL/0500C/O	Portata Kg. 500 Tiri di Catena n. 1 (5x15) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,5
WL/1000C/O	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 10,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,8
WL/1500C/O	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 17 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,1
WL/2000C/O	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 2 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 18 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,3
WL/3000C/O	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 2 (8x24) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 22 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,2
WL/5000C/O	Portata Kg. 5.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 40 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,6
WL/7500C/O	Portata Kg. 7.500 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 52 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 7,3
WL/10000C/O	Portata Kg. 10.000 Tiri di Catena n. 4 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 70 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 9,8

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse

In caso di allestimento paranchi con catena di lunghezza maggiore di 12 mt.
la portata dello stesso sarà declassata come da tabella a Pag. 186.

PARANCHI BIG A CATENA

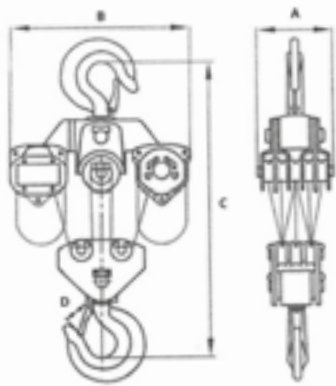

PORTATA (TONS)		12	15	20	30	50
Alzata Standard (Mt.)		6	6	6	6	6
Tiri di Catena n.		4	6	8	12	22
Diametro Catena (mm.)		10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
Dimensioni	A (mm.)	181	181	192	330	410
	B (mm.)	365	485	630	670	965
	C (mm.)	798	890	920	1000	1950
	D (mm.)	57	84	84	84	130
Peso (Kg.)		80	125	162	228	1085
Extra Peso x ogni Mt. in + di Catena (Kg.)		9,8	14,2	19,6	28,3	50



CATENA Mt. 6,0

CON CATENA CARICO MT. 6 E CATENA MANOVRA MT. 6	
Codice	Descrizione
WL/12000C/06/06	Portata Kg. 12.000 Tiri di Catena n. 4 (10x30) Alzata di Catena mt. 6,0 Peso Kg. 80 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 9,8
WL/15000C/06/06	Portata Kg. 15.000 Tiri di Catena n. 6 (10x30) Alzata di Catena mt. 6,0 Peso Kg. 125 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 14,5
WL/20000C/06/06	Portata Kg. 20.000 Tiri di Catena n. 8 (10x30) Alzata di Catena mt. 6,0 Peso Kg. 162 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 19,5
WL/30000C/06/06	Portata Kg. 30.000 Tiri di Catena n. 12 (10x30) Alzata di Catena mt. 6,0 Peso Kg. 228 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 28,3
WL/50000C/06/06	Portata Kg. 50.000 Tiri di Catena n. 22 (10x30) Alzata di Catena mt. 6,0 Peso Kg. 1.085 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 50,0


Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse
In caso di allestimento paranchi con catena di lunghezza maggiore di 12 mt.
la portata dello stesso sarà declassata come da tabella a Pag. 186.

PARANCHI A LEVA - MT.1,5 - MT.3

I paranchi a leva STROPS sono compatti, leggeri e versatili. Sono gli utensili portatili ideali per le operazioni di sollevamento e trazione.

Adoperabili in qualunque posizione, offrono grandi capacità di sollevamento e richiedono uno sforzo minimo.

Sono costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza europea.

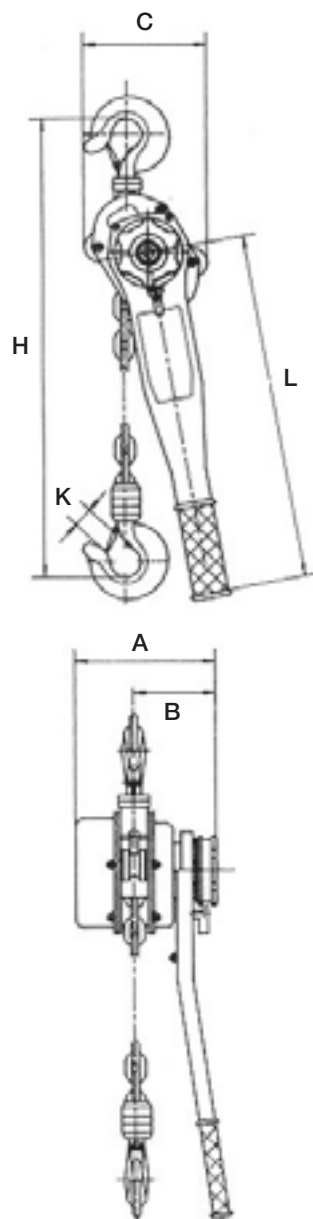

PORTATA (Tons)		0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	3	6	9
Alzata Standard (Mt.)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tiri di Catena n.		1	1	1	1	1	1	1	2	3
Diametro Catena (mm.)		4x12	5x15	6x18	6x18	7x21	8x24	10x30	10x30	10x30
Dimensioni	A (mm.)	90	98	148	148	176	176	195	195	195
	B (mm.)	56	62	88	88	102	102	109	109	109
	C (mm.)	68	81	135	136	162	162	211	254	319
	H (mm.)	200	250	320	330	380	380	480	620	700
	L (mm.)	150	172	290	290	420	420	420	420	420
	K (mm.)	20	21	26	27	32,5	36	38	48	50
Peso (Kg.)		1,8	2,6	7,7	8	12	13	21	32	47
Extra Peso x ogni Mt. in + di Catena (Kg.)		0,22	0,37	0,8	0,8	1,4	1,4	2,2	4,4	6,6

PARANCHI A LEVA - MT.1,5



CATENA Mt. 1,5

CON CATENA MT. 1,5	
MODELLI HOBBY	
Codice	Descrizione
WL/0250L	Portata Kg. 250 Tiri di Catena n. 1 (4x12) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 1,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,45
WL/0500L	Portata Kg. 500 Tiri di Catena n. 1 (5x15) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 4,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,60
MODELLI PROFESSIONALI	
WL/0750L	Portata Kg. 750 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80
WL/1000L	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80
WL/1500L	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (7x21) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 10,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,10
WL/2000L	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 11,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,40
WL/3000L	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 1 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 17,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,20
WL/6000L	Portata Kg. 6.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 28,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,40
WL/9000L	Portata Kg. 9.000 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 45,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 6,60

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse
In caso di allestimento paranchi con catena di lunghezza maggiore di 12 mt.
la portata dello stesso sarà declassata come da tabella a Pag. 186.

PARANCHI A LEVA - MT.1,5

CON "LIMITATORE DI SOVRACCARICO"



CATENA Mt. 1,5

CON CATENA MT. 1,5	
Codice	Descrizione
WL/0750L/O	Portata Kg. 750 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80
WL/1000L/O	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80
WL/1500L/O	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 Alzata di Catena mt. 1,5 (7x21) Peso Kg. 10,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,10
WL/2000L/O	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 11,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,40
WL/3000L/O	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 1 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 17,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,20
WL/6000L/O	Portata Kg. 6.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 28,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,40
WL/9000L/O	Portata Kg. 9.000 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 45,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 6,60

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse

In caso di allestimento paranchi con catena di lunghezza maggiore di 12 mt.
la portata dello stesso sarà declassata come da tabella a Pag. 186.

PARANCHI A LEVA - MT.3



CATENA Mt. 3

CON CATENA MT. 3,0	
Codice	Descrizione
WL/0750L/Mt.3	Portata Kg. 750 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80
WL/1000L/Mt.3	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80
WL/1500L/Mt.3	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (7x21) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 10,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,10
WL/2000L/Mt.3	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 11,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,40
WL/3000L/Mt.3	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 1 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 17,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,20
WL/6000L/Mt.3	Portata Kg. 6.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 28,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,40
WL/9000L/Mt.3	Portata Kg. 9.000 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 45,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 6,60 Catena Carico per ogni mt. in +"

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse
In caso di allestimento paranchi con catena di lunghezza maggiore di 12 mt.
la portata dello stesso sarà declassata come da tabella a Pag. 186.

CARRELLI E PINZE PER PARANCHI

PINZE PER PARANCHI
CON REGOLAZIONE RAPIDA




CARRELLO PER PARANCHI

Struttura robusta di peso contenuto.

Montato su cuscinetti a sfera
per offrire uno scorrimento
facile e preciso.

Facilmente adattabile
a una vasta gamma di putrelle.


Ideale per paranchi
sia manuali che elettrici.

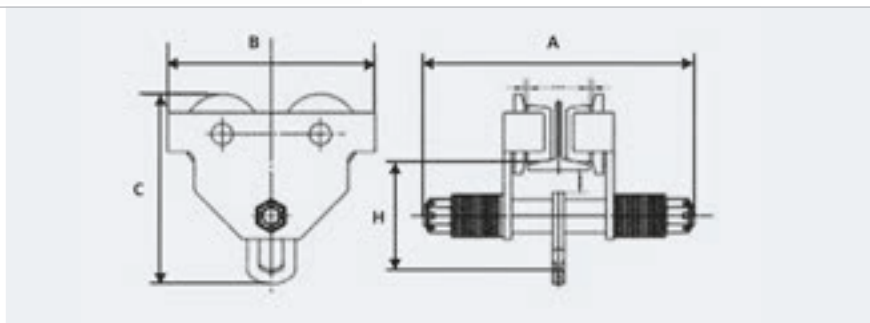

CARRELLI PER PUTRELLA

Codice	Portata	Regolazione putrella	Minimo raggio di curvatura	Dimensioni (mm.)				Peso
	Kg.	mm.	mt.	A	B	C	H	Kg.
WL/0500T	500	64÷140	0,8	230	212	198,5	113	5
WL/1000T	1000	64÷152	1	254	255	231,5	128	8
WL/2000T	2000	76÷165	1,1	294	302	278	152	13
WL/3000T	3000	76÷203	1,3	344	344	338	186	22
WL/5000T	5000	88÷203	1,4	360	378	393	219	55
WL/10000T	10000	122÷203	2	403	355	490	275,5	83
WL/20000T	20000	136÷203	3,5	475	642	622	315	235


CARRELLI E PINZE PER PARANCHI

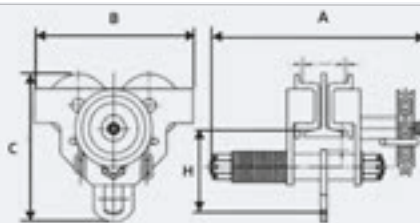

CARRELLO PER PUTRELLA CON TRASLAZIONE A CATENA MT. 3


Codice	Portata	Regolazione putrella	Minimo raggio di curvatura	Dimensioni (mm.)				Peso
	Kg.	mm.	mt.	A	B	C	H	Kg.
WL/0500T/C	500	64÷140	0,8	308,5	212	198,5	113	14
WL/1000T/C	1000	64÷152	1	328,5	255	231,5	128	19
WL/2000T/C	2000	76÷165	1,1	361,5	302	278	152	29
WL/3000T/C	3000	76÷203	1,3	428,5	344	338	186	40
WL/5000T/C	5000	88÷203	1,4	434	378	393	219	65
WL/10000T/C	10000	125÷203	2	487,5	455	490	275,5	103
WL/20000T/C	20000	144÷205	3,5	447	642	622	315	245

Su richiesta fornibili in lunghezze catena diverse

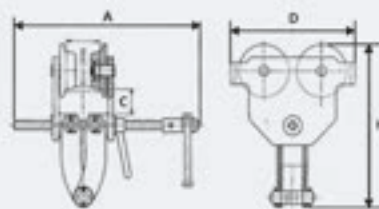

PINZA PER PUTRELLA A REGOLAZIONE RAPIDA

Codice	Portata	Regolazione putrella	Dimensioni (mm.)			
	Kg.	mm.	A	C	D	H
WL/0500T/R	500	63÷203	340	25,4	175	263-324
WL/1000T/R	1000	64÷203	340	25,4	175	263-324
WL/2000T/R	2000	76÷203	340	25,4	280	339-387
WL/3000T/R	3000	76÷203	345	26	345	374-438
WL/5000T/R	5000	100÷305	465	31	395	450-528

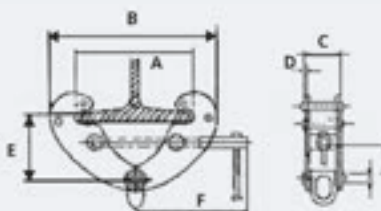

PINZA PORTAPARANCO PER PUTRELLA

Codice	Portata	Regolazione putrella	Dimensioni (mm.)						
	Kg.	mm.	A max	B min. max	C	D	E	H	F min. max
WL/1000B	1000	75÷220	270	183-375	66	4	210	20	165-102
WL/2000B	2000	75÷220	270	183-375	74	6	210	20	165-102
WL/3000B	3000	80÷320	365	240-520	103	8	258	22	225-135
WL/5000B	5000	90÷320	365	240-520	111	10	258	28	225-135

VERRICELLI MANUALI

SOLO PER TRAZIONE - NON IDONEI AL SOLLEVAMENTO

VERRICELLI MANUALI CON FUNE METALLICA

Codice		Descrizione
	WINCH/F01	Verricello Manuale completo di Freno Automatico Capacità Nominale Kg. 540 con mt. 10 Fune Metallica e Gancio di Sicurezza
	WINCH/F02	Verricello Manuale completo di Freno Automatico Capacità Nominale Kg. 800 con mt. 10 Fune Metallica e Gancio di Sicurezza
	WINCH/F03	Verricello Manuale completo di Freno Automatico Capacità Nominale Kg. 1.200 con mt. 10 Fune Metallica e Gancio di Sicurezza

VERRICELLI MANUALI CON NASTRO TESSILE

Codice		Descrizione
	WINCH/N01	Verricello Manuale completo di Freno Automatico Capacità Nominale Kg. 540 con mt. 10 Nastro Tessile e Gancio di Sicurezza
	WINCH/N02	Verricello Manuale completo di Freno Automatico Capacità Nominale Kg. 800 con mt. 10 Nastro Tessile e Gancio di Sicurezza
	WINCH/N03	Verricello Manuale completo di Freno Automatico Capacità Nominale Kg. 1.200 con mt. 10 Nastro Tessile e Gancio di Sicurezza

VERRICELLI ELETTRICI

PER USO INDUSTRIALE A 12 VOLT

VERRICELLO PER USO INDUSTRIALE 12 V.		
Codice		Descrizione
	WINCH/900	Verricello 12 Volt - Trazione Kg. 900 Cavo Ø mm. 4 - Lunghezza mt. 15 (completo di pulsantiera - rulliera guida cavo - piastra)
	WINCH/1800	Verricello 12 Volt - Trazione Kg. 1.800 Cavo Ø mm. 5,4 - Lunghezza mt. 16 (completo di pulsantiera - rulliera guida cavo - piastra)
	WINCH/2200	Verricello 12 Volt - Trazione Kg. 2.200 Cavo Ø mm. 6 - Lunghezza mt. 24 (completo di pulsantiera - rulliera guida cavo - piastra)
	WINCH/4000	Verricello 12 Volt - Trazione Kg. 4.000 Cavo Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 29 (completo di pulsantiera - rulliera guida cavo - piastra)

AVVERTENZE



Quando lo strumento è coperto da garanzia, non deve essere aperto dall'utilizzatore per nessun motivo. Ogni tentativo di riparare o di modificare lo strumento, annullerà qualsiasi condizione di garanzia. Per risolvere eventuali problemi, bisogna rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fattore di sicurezza: K5 (5:1)
 Alimentazione: 4 pile stilo AA (in dotazione)
 Autonomia: 40h (circa) – Funzionamento continuativo
 3 mesi (se uso non continuativo) in quanto provvisti di autospegnimento
 Telecomando: fornito di serie (distanza max mt. 8)
 Tastiera: Impermeabile a membrana con n°5 tasti di funzione
 Autospegnimento: regolabile da 1 a 30 minuti (anche disinseribile)
 Temperatura operativa: da -10°C a +40°C



ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Appendere lo strumento al mezzo di sollevamento e (senza gravarlo di alcun carico) premere il pulsante on/off (per un paio di secondi). Sul display compariranno alcuni messaggi relativi "all'autotest" effettuato dallo strumento stesso.
- 2) Dopo i secondi necessari "dell'autotest" sul visualizzatore comparirà il valore "O" (zero). Nel caso sul visualizzatore (pur in assenza di carico) comparisse un valore diverso da "O" (zero), premere per qualche secondo il pulsante "tara" (operando direttamente sullo strumento o sul telecomando).
- 3) Se durante l'utilizzo, si aggiungono allo strumento degli accessori (campanelle, grilli, funi, catene, ganci, etc.) è opportuno ristabilire l'azzeramento dello strumento, premendo il pulsante "zero/tara" (operando direttamente sullo strumento o tramite telecomando).
- 4) Quando il display indica "zero", lo strumento è pronto per pesare.
- 5) Per spegnere lo strumento, premere per qualche istante "on/off"

PANNELLO FRONTALE

TASTI FUNZIONE



Tasto ZERO

- Azzer il peso lordo visualizzato
- Annulla il valore di tare negativo
- Premuto a lungo permette di accedere al menù per la modifica della retro-illuminazione



Tasto TARE

- Premuto un istante esegue la tara semi-automatica
- Premuto a lungo permette di introdurre la tara manuale da tastiera



Tasto MODE

- Esegue una funzione specifica nel menù delle funzioni
- Premuto a lungo permette di accedere al menù delle funzioni



Tasto PRINT

- In fase di input numerico conferma l'inserimento effettuato
- Esegue la trasmissione dei dati alla stampante
- Premuto a lungo permette di accedere al menù utente



Tasto C

- Esegue l'accensione/spegnimento dello strumento
- In fase di input numerico, azzer velocemente il valore presente
- In pesatura, premuto a lungo, permette di visualizzare le informazioni metriche della bilancia: portata, divisione, pesata minima per ogni range configurato



FUNZIONI SPECIALI

OMEGA/TRIPLO offre, oltre alle solite funzioni di utilizzo di un qualunque dinamometro, anche alcune funzioni speciali che lo pongono ad un livello decisamente superiore rispetto alla concorrenza.

PICCO (PEAK): è in grado di memorizzare il valore massimo di peso, rilevato durante una pesatura. MANTENIMENTO (HOLD): è possibile "congelare" il valore di pesata desiderato sul display TOTALIZZATORE (TOT): è in grado di totalizzare il valore di diverse pesate.

FUNZIONE DEL TELECOMANDO

Il telecomando viene fornito di serie e può operare sino ad una distanza di mt. 8 circa, è configurato per effettuare le funzioni dei tasti principali del pannello frontale.

AVVERTENZE



- 1) Non utilizzare lo strumento con carichi sbilanciati che possono provocare torsioni.
- 2) Non utilizzarlo in ambienti con rischio di esplosioni.
- 3) Non utilizzarlo od esporlo a pioggia e umidità.
- 4) Non bagnarlo con liquidi.
- 5) Non esporlo a fonti di luce e calore.
- 6) Non esporlo a campi magnetici.



DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 1.500

Codice	Descrizione
 OMEGA/TRIPLO/1500 (a lettura diretta)	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5
 OMEGA/TRIPLO/1500/M (a lettura diretta Omologato "M" per uso legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento 	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale In questa versione lo strumento è solo MONOSCALA Portata Max Kg. 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5
 OMEGA/TRIPLO/1500/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5
 OMEGA/TRIPLO/1500/RC (con Trasmissione Radio su Consolle)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5
 OMEGA/TRIPLO/1500/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5
 OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento	L'OMEGA/TRIPLO/1500 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per uso legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA Portata Max Kg. 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 3.500

Codice	Descrizione
 OMEGA/TRIPLO/3500 (a lettura diretta)	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0
 OMEGA/TRIPLO/3500/M (a lettura diretta Omologato "M" per Uso Legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento 	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA Portata Max Kg. 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0
 OMEGA/TRIPLO/3500/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0
 OMEGA/TRIPLO/3500/RC (con Trasmissione Radio su Consolle)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0
 OMEGA/TRIPLO/3500/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0
 OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento	L'OMEGA/TRIPLO/3500 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per USO LEGALE in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 6.000	
Codice	Descrizione
 OMEGA/TRIPLO/6000 (a lettura diretta)	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0
 OMEGA/TRIPLO/6000/M (a lettura diretta Omologato "M" per uso legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento 	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0
 OMEGA/TRIPLO/6000/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile) 	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0
 OMEGA/TRIPLO/6000/RC (con Trasmissione Radio su Consolle) 	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0
 OMEGA/TRIPLO/6000/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante) 	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0
 OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento	L'OMEGA/TRIPLO/6000 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per USO LEGALE in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 10.000

Codice	Descrizione
 OMEGA/TRIPLO/10000 (a lettura diretta)	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0
 OMEGA/TRIPLO/10000/M (a lettura diretta Omologato "M" per Uso Legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento 	Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 9.000 - Sensibilità Kg. 5,0
 OMEGA/TRIPLO/10000/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0
 OMEGA/TRIPLO/10000/RC (con Trasmissione Radio su Consolle)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0
 OMEGA/TRIPLO/10000/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante)  	Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0
 OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento	L'OMEGA/TRIPLO/10.000 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per USO LEGALE in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 9.000 - Sensibilità Kg. 5,0

DINAMOMETRI

OMEGA/MINI



OMEGA/MINI - DINAMOMETRI PORTATILI A LETTURA DIRETTA			
Codice	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Dinamometro Portatile Peso Kg. 0,75 circa - Autonomia 150 ore Display LCD Retroilluminato a 5 cifre - 18 mm. Tastiera meccanica - Impermeabile 3 tasti Spegnimento automatico Funzioni: Tara Semiautomatica Mantenimento Peso Avviso Batteria Scarica Conversione Unità di Misura
OMEGA/MINI/15	15	5	
OMEGA/MINI/30	30	10	
OMEGA/MINI/60	60	20	
OMEGA/MINI/150	150	50	
OMEGA/MINI/300	300	100	

TABELLA DEI GRADI DI PROTEZIONE : IP

LA NORMA CEI EN 60529/1997 CLASSIFICA I GRADI DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE.
IL "GRADO IP" È INDICATO COME SEGUE: ESEMPIO **IP 5 8 M**

IP	lettere identificative (PROTEZIONE INTERNAZIONALE)
PRIMA CIFRA	(numeri da 0 a 6)
SECONDA CIFRA	(numeri da 0 a 8)
EVENTUALE LETTERA ADDIZIONALE	(lettera A B C D)
EVENTUALE LETTERA SUPPLEMENTARE	(lettera H M SW)

PRIMA CIFRA

INDICA IL GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI CORPI SOLIDI ESTRANEI (POLVERI) - ESEMPIO **IP 5 8 M**

- 0 Nessuna protezione
- 1 Protetto contro corpi solidi superiori a ø mm. 50
- 2 Protetto contro corpi solidi superiori a ø mm. 12
- 3 Protetto contro corpi solidi superiori a ø mm. 2,5
- 4 Protetto contro corpi solidi superiori a ø mm. 1,0
- 5 Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo)
- 6 Totalmente protetto contro le polveri MG

SECONDA CIFRA

INDICA IL GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI LIQUIDI - ESEMPIO **IP 5 8 M**

- 0 Nessuna protezione
- 1 Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua
- 2 Protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
- 3 Protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
- 4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
- 5 Protetto contro i getti d'acqua
- 6 Protetto contro i getti d'acqua potenti
- 7 Protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee
- 8 Protetto contro gli effetti delle immersioni continue

LETTURA AGGIUNTIVA

INDICA IL GRADO DI PROTEZIONE CONTRO L'ACCESSO A PARTI PERICOLOSE - ESEMPIO **IP 5 8 M**

- A Protetto contro l'accesso con mano
- B Protetto contro l'accesso con dito
- C Protetto contro l'accesso con attrezzo
- D Protetto contro l'accesso con filo

LETTURA SUPPLEMENTARE

FORNISCE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEL MATERIALE

- H Adatto per apparecchiature ad alta tensione
- M Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua quando le parti mobili dell'apparecchiatura sono in moto.
- S Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua quando le parti dell'apparecchiatura non sono in moto.
- W Adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o procedimenti addizionali.

DINAMOMETRI ELETTRONICI PROFESSIONALI

OMEGA/DIN



DINAMOMETRI A LETTURA DIRETTA - CORPO IN ACCIAIO INOX - GRADO DI PROTEZIONE IP67 COMPLETI DI GRILLO (SUPERIORE) E GANCIO (INFERIORE) IN DOTAZIONE: TELECOMANDO INFRAROSSI - CARICABATTERIA			
Codice	Portata Kg.	Sens. Kg.	Descrizione
			Dinamometri Monoscala in Acciaio Inox per Uso Interno ed Esterno Ridotta Distanza tra Grillo Superiore e Gancio Inferiore Protezione IP67 contro Polvere ed Acqua Grande Display LCD Retroilluminato con cifre da mm. 25 Tastiera Impermeabile a 5 Tasti Precisione +/- 0,05 % Fondo Scala Autonomia 40 ore circa con Batteria Ermetica Ricaricabile Funzioni: Zero - Mode On/Off - Print Azzeramento - Tara Autopesata Filtro Digitale - Autospegnimento Totalizzazione Pesate Mantenimento del Picco di Pesata (hold and peak) Netto/Lordo Conversione Kg./Lb. Indicazione Livello Batteria Temperatura di Funzionamento - 10/+40° Opzioni: Versioni HR in alta risoluzione con maggiore Sensibilità Stampante Termica da Tavolo Trasmissione Radio a Indicatore di Peso (Fino a 70 Mt. circa Indoor)
OMEGA/DIN/0300	300	0,1	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/0300HR	300	0,05	Alta risoluzione - non omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/0600	600	0,2	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/0600HR	600	0,1	Alta risoluzione - non omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/1500	1500	0,5	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/1500HR	1500	0,2	Alta risoluzione - non omologabile per uso legale

DINAMOMETRI ELETTRONICI PROFESSIONALI

OMEGA/DIN

DINAMOMETRI A LETTURA DIRETTA - CORPO IN ACCIAIO INOX - GRADO DI PROTEZIONE IP67
COMPLETI DI GRILLO (SUPERIORE) E GRILLO (INFERIORE)
IN DOTAZIONE: TELECOMANDO INFRAROSSI - CARICABATTERIA

Codice

Portata
Tons.

Sens.
Kg.

Descrizione

Dinamometri Monoscala in Acciaio Inox per Uso Interno ed Esterno
Ridotta Distanza tra Grillo Superiore e Grillo Inferiore Protezione IP67
contro Polvere ed Acqua
Grande Display DOT LED Rossi con cifre da mm. 40 con
Intensità Luminosa Regolabile
Tastiera Impermeabile a 5 Tasti Precisione +/- 0,05 %
Fondo Scala per la versione da 3 a 9 Ton Precisione +/- 0,1 %
Fondo Scala per la versione da 12 a 50 Ton
Autonomia 30 ore circa con Batteria Ermetica Ricaricabile
Funzioni:
Zero - Mode - Tara On/Off - Print
Azzeramento - Tara Autopesata Autospegnimento Programmabile
Totalizzazione Pesate - Pesata %
Mantenimento del Picco di Pesata (hold and peak) Netto/Lordo -
Conversione Kg./Lb.
Indicazione Livello Batteria
Opzioni:
Trasmissione Radio dei Dati

OMEGA/DIN/3000

3

1

Omologabile per uso legale

OMEGA/DIN/6000

6

2

Omologabile per uso legale

OMEGA/DIN/9000

9

5

Omologabile per uso legale

OMEGA/DIN/12000

12

5

Non Omologabile per uso legale

OMEGA/DIN/17000

17

10

Non Omologabile per uso legale

OMEGA/DIN/25000

25

10

Non Omologabile per uso legale

OMEGA/DIN/30000

30

20

Non Omologabile per uso legale

OMEGA/DIN/50000

50

20

Non Omologabile per uso legale

OPZIONI A RICHIESTA - SOLO IN FASE D'ORDINE



Omologazione per uso legale
(Solo per i Dinamometri da Kg. 300 a 9.000)

OMEGA/DIN/BATTERIA

Seconda Batteria Estraibile per Uso Continuativo 24/24H

PREDISPOSIZIONE TRASMISSIONE DATI VIA RADIO

OMEGA/RADIOVISORE

Predisposizione Radio Dinamometro e Indicatore di Peso Portatile (Visore)

OMEGA/CONSOLLE/2P

Predisposizione Radio Dinamometro
+ Indicatore di Peso da Banco (Consolle)

OMEGA/PRESS/2P

Predisposizione Radio Dinamometro
+ Indicatore di Peso da Banco con Stampante (Consolle con Stampante)

DINAMOMETRI INDUSTRIALI A INGOMBRO RIDOTTO PER AMBIENTI DIFFICILI

OMEGA/HARD



DINAMOMETRI A LETTURA DIRETTA PER AMBIENTI INDUSTRIALI ED OSTILI - IP67
COMPLETI DI CAMPANELLA (SUPERIORE) E GANCIO (INFERIORE)
IN DOTAZIONE: TELECOMANDO IN RADIO FREQUENZA A 6 TASTI - CARICABATTERIA

Codice	Portata Tons.	Sens. Kg.	Descrizione
			Dinamometri Monoscala per Uso Interno ed Esterno Corpo in Lamiera di Acciaio - Peso Kg. 86 circa Schermo Protettivo in Plexiglass per Display e Tastiera Protezione IP67 contro Polvere ed Acqua Grande Display DOT LED rossi con cifre da mm. 40 Tastiera Impermeabile a 5 Tasti Precisione +/- 0,05 % Fondo Scala Autonomia 60 ore - Pacco Batteria estraibile Ricaricabile Funzioni: Zero - Mode - Tara - On/Off - Print Azzeramento - Tara Autopesata Autospegnimento Programmabile Totalizzazione Pesate - Pesata % Mantenimento del Picco di Pesata (hold and peak)
OMEGA/HARD/6000	6	1	Omologabile per uso legale
OMEGA/HARD/10000	10	2	Omologabile per uso legale
OMEGA/HARD/15000	15	2	Omologabile per uso legale
OMEGA/HARD/25000	25	5	Non Omologabile per uso legale
OMEGA/HARD/BATT			Seconda Batteria Estraibile per Uso Continuativo 24/24H

PREDISPOSIZIONE TRASMISSIONE DATI VIA RADIO



OMEGA/RADIOVISORE	Predisposizione Radio Dinamometro e Indicatore di Peso Portatile (Visore)
OMEGA/CONSOLLE/2P	Predisposizione Radio Dinamometro + Indicatore di Peso da Banco (Console)
OMEGA/PRESS/2P	Predisposizione Radio Dinamometro + Indicatore di Peso da Banco con Stampante (Console con Stampante)

TRANSPALLET PESATORI MONO E TRIPLA SCALA



TRANSPALLETS CON PESATURA INTEGRATA - KG. 2.000 4 CELLE DI CARICO	
Codice	Descrizione
	Portata Kg. 2.000 - Sensibilità Kg. 1 4 Celle di Carico Shear-Beam in Alluminio IP67 Forche mm. 1.150 x 550 x 85 Peso Kg. 110 circa - Disponibile Telecomando Ruote Guida e Doppie di Carico in Poliuretano Display LCD Retroilluminato 6 cifre da mm. 25 Precisione +/- 0,1 % Fondo Scala Autonomia 40 ore - Alimentazione con 4 batterie Stilo tipo AA Funzioni: Contapezzi - Totalizzazione Pesate Netto/Lordo - Conversione Kg./Lb. Autospegnimento - Indicazione Livello Batteria
DIN/TRANSP/2000	Monoscala - Portata Kg. 2.000 - Sensibilità Kg. 1
DIN/TRANSP/2000/3S	Triplascala - Portata Kg. 500/1.000/2.000 - Sensibilità Kg. 0,5/1/2

TRANSPALLET PESATORI MONO E TRIPLA SCALA

TRANSPALLETS CON PESATURA INTEGRATA - TRIPLA SCALA - KG. 2.000 4 CELLE DI CARICO IP67 - BATTERIA RICARICABILE ESTRAIBILE

Codice

Descrizione



Portata Kg. 2.000 - Batteria Estraibile Ricaricabile a lunga durata
4 Celle di Carico Shear-Beam IP67
Forche mm. 1.150 x 550 x 85

Peso Kg. 125 circa - Disponibile Telecomando

Ruote Guida e Doppie di Carico in Poliuretano

Display LCD Retroilluminato mm. 25 - Tastiera 17

Tasti Precisione +/- 0,1 % Fondo Scala - Autonomia 80 ore

Funzioni:

Azzeramento - Tara - Contapezzi - Totalizzazione Pesata Mantenimento
del Picco di Pesata (hold and peak) Netto/Lordo - Conversione Kg./Lb.

Autospegnimento - Indicazione Livello Batteria

Portata Kg. 0:2000 Sensibilità 0,2kg

DIN/TRANSP/TRIPLO



DIN/TRANSP/TRIPLO/OM



Omologato per uso legale

DIN/TRANSP/TRIPLO/ST

Portata Kg. 2.000 (fino a 500 sensibilità Kg. 0,2
fino a 1.000 sensibilità Kg. 0,5 - fino a 2.000 sensibilità Kg.1)
Stampante Termica Integrata

DIN/TRANSP/TRIPLO/STM

OMOLOGATO PER USO LEGALE - Portata Kg. 2.000
(fino a 1.000 sensibilità Kg. 0,5 - fino a 2.000 sensibilità Kg.1)
Stampante Termica Integrata



STRUTTURA PESA PALLET



PESA PALLET A TRIPLA SCALA KG. 2.000	
Codice	Descrizione
DIN/PALLET/TRIPLO	Display LCD Retroilluminato 6 cifre da mm. 25 4 Celle di Carico Shear-Beam da 1.000 Ohm in Alluminio (Omologate) IP67 Bolla di Livello - Ruote - Maniglia Precisione +/- 0,2% del Fondo Scala - Autonomia 40 ore Funzioni: Azzeramento Tara - Contapezzi - Totalizzazione Pesata Mantenimento del Picco di Pesata (hold and peak) Netto/Lordo - Conversione Kg./Lb. - Autospegnimento Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 2.000 - Sensibilità Kg. 1,0
PESA PALLET - DOPPIA SCALA - KG. 2.000 - OMOLOGATO PER USO LEGALE	
	
DIN/PALLET/2M	Portata Kg. 0 ÷ 1.000 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.000 ÷ 2.000 - Sensibilità Kg. 1,0 OMOLOGATO PER USO LEGALE - SOLO DOPPIA SCALA

STRUTTURE MOBILI DI PESATURA

FORCHE PESATRICI - PER CARRELLI ELEVATORI

Le Forche predisposte con pesatura integrata, vanno a sostituire le Forche originali del carrello elevatore e permettono la visualizzazione della pesata del carico sollevato.

Le Forche Pesatrici sono adatte a carrelli elevatori aventi la piastra porta-forche del tipo DIN 15173 - FEM classe IIA o. La struttura delle Forche Pesatrici è in acciaio rinforzato, grado di protezione IP65.

Codice

Descrizione

Coppia di Forche a Pesatura Integrata

Display LCD Retroilluminato 6 cifre da mm. 25

4 Celle di Carico in acciaio inox

Precisione +/- kg. 2

Portata: Kg. 2500

Risoluzione: 1/2 Kg.

INNOVATIVA TECNOLOGIA BLUETOOTH 5.0 a basso consumo
con autonomia di lavoro fino a 90 ore

OMOLOGATO PER USO LEGALE - (Solo in fase d'ordine)

DIN/FORCHE/2500 IIA

FEM IIA

DIN/FORCHE/2500 IIB
*a richiesta

FEM IIB

DIN/FORCHE/2500 IIIA
*a richiesta

FEM IIIA

SISTEMI DI PESATURA



BILANCE TASCABILI DI PRECISIONE			
Codice	Portata gr.	Sens. gr.	Descrizione
			TOUCH SCREEN Display LCD Retroilluminato 5 cifre Piatto mm. 55 x 50 - Coperchio e Custodia Funzioni: Tara/Azzeramento Conteggio Pezzi ed Autospegnimento Avviso Batteria Scarica Conversione Unità di Misura: g - oz - ozt - dwt
DIN/BIL/500	500	0,10	



BILANCE TASCABILI DI PRECISIONE			
Codice	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Display LCD 5 cifre da mm. 15 Piatto in Acciaio Inox Ø mm. 120 Funzioni: Azzeramento Tara Semiautomatica - Calibrazione Digitale Avviso Batteria Scarica Conversione Unità di Misura: g - oz
DIN/BIL/1	1	0,1	



BILANCE TECNICHE DI PRECISIONE PER UFFICI E LABORATORI			
Codice	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Display LCD a 7 cifre da mm. 16Piatto in Acciaio Inox mm. 140 x150 Tastiera Impermeabile 7 tasti con Avvisatore Acustico Bolla di Livello - Piedini Regolabili Funzioni: Azzeramento - Tara Semiautomatica Pesata % - Calibrazione Digitale Avviso Batteria Scarica Conversione fino a 13 Unità di Misura N.B: OMOLOGABILI PER USO LEGALE
DIN/BIL/1,5/S	1,5	0,02	
DIN/BIL/3/S	3	0,05	
DIN/BIL/6/S	6	0,1	

SISTEMI DI PESATURA

BILANCE MULTIUSO PER UFFICIO A DOPPIA SCALA



Codice	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Bilance da banco a doppia scala con Indicatore di Peso Fisso. Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 22 Tastiera Impermeabile a Membrana 6 tasti Piatto in Acciaio Inox mm. 280 x 325 Batteria Ricaricabile + Carica Batterie Bolla di Livello - Piedini Regolabili Funzioni: Totalizzazione del Peso - Hold/Picco Azzeramento - Tara Semiautomatica Calibrazione Digitale - Autospegnimento Avviso Batteria Scarica N.B: OMOLOGABILI PER USO LEGALE
DIN/BIL/S/0615	6-15	2 -5	
DIN/BIL/S/1530	15-30	5-10	

BILANCE MULTIUSO DA BANCO E/O PAVIMENTO CON INDICATORE DI PESO SEPARABILE



	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Bilancia con Doppia Alimentazione a Batteria (non in dotazione) a Rete 230 Vac/Vdc (in dotazione) Display LCD a 6 cifre da mm. 15 Tastiera Impermeabile 4 tasti Piatto e struttura in Acciaio Inox mm. 330 x 320 Funzioni: Hold (Congelamento del Peso) Conversione kg./lb. Azzeramento - Tara Semiautomatica Autospegnimento - Avviso Batteria Scarica
DIN/BIL/S/30	30	10	
DIN/BIL/S/60	60	20	
DIN/BIL/S/150	150	50	



	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Bilance Multiuso da Banco con Indicatore di Peso Solidale o Mobile per Fissaggio a Parete grazie al Cavo Estensibile Display LCD Retroilluminato a 5 cifre Tastiera Impermeabile a Membrana Piatto in Acciaio Inox mm. 280 x 330 Bolla di Livello e Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 230 Vac Funzioni: Tara Semiautomatica - Tara Automatica - Tara Manuale (PT) Totalizzazione Conteggio Pezzi Azzeramento Conversione kg./lb. NB: I MODELLI "D" SONO OMOLOGABILI PER USO LEGALE
DIN/BIL/B/15	15	5	
DIN/BIL/D/15/30	15-30	5-10	
DIN/BIL/D/60/150	60-150	20-50	

SISTEMI DI PESATURA



BILANCE ECONOMICHE CON FUNZIONE CONTAPEZZI			
Codice	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Balance Multifunzione con Conteggio Pezzi Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 28 Tastiera Meccanica Impermeabile 8 tasti Piatto in acciaio Inox mm. 218 x 267 Bolla di livello - Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 4 Vac e Alimentazione 230V Autonomia 100 h. Funzioni: Conteggio Pezzi - Pesata % Controllo Peso a 2 Soglie con Segn. Acustica Tara Semiautomatica - Conversione kg./lb. Avviso Batteria Scarica
DIN/BIL/M/6	6	2,0	
DIN/BIL/M/15	15	5,0	
DIN/BIL/M/30	30	10,0	
BILANCE CONTAPEZZI PER INVENTARI			
	Portata Kg.	Sens. gr.	Balance Multifunzione per Conteggio e Totalizzazione Pezzi 3 Display LCD Retroilluminati 3 Indicazioni Simultanee Piatto in Acciaio Inox mm. 218 x 267 Bolla di Livello e Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 4 Vac e Alimentazione 230 V Autonomia 100 ore Funzioni: Conteggio Pezzi - Totalizzazione Pezzi Inserimento Libero: Campionamento - Peso Medio Unitario - Calibrazione Digitale Tara Semiautomatica - Avviso Batteria Scarica
DIN/BIL/3	3	0,1	
DIN/BIL/6	6	0,2	
DIN/BIL/15	15	0,5	
DIN/BIL/30	30	1,0	
BILANCE CONTAPEZZI PER INVENTARI E CONTEGGIO MINUTERIE			
	Portata Kg.	Sens. gr.	Balance Contapezzi di Precisione 3 Display LCD Retroilluminati a 6 cifre da mm. 20 3 Indicazioni Simultanee Peso Peso Medio Unitario Numero Pezzi Piatto in Acciaio Inox mm. 230 x 300 Bolla di Livello - Piedini Regolabili Batteria Interna Ricaricabile 4 Vac e Alimentazione 230 V Porta RS232/C per collegamento a PC o Stampante Autonomia 100 h. Funzioni: Conteggio Pezzi - Totalizzazione Pezzi Inserimento Libero: Campionamento - Peso Medio Unitario Calibrazione Digitale - Tara Automatica Avviso Batteria Scarica
DIN/BIL/2P6	6	0,1	
DIN/BIL/2P15	15	0,2	
DIN/BIL/2P30	30	0,5	


SISTEMI DI PESATURA



PIATTAFORME ELETTRONICHE DI PESATURA COMPLETE DI VISORE A COLONNA

Codice	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Indicatore di Peso in ABS Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 25 con icone delle Funzioni Attive Tastiera Impermeabile 5 tasti Cella di Carico in Alluminio Grado di protezione IP65 Struttura in Tubolari di Acciaio Piatto in Acciaio Inox Bolla di Livello - Piedini Regolabili Colonna di Supporto Indicatore Funzioni: Contapezzi Visualizzazione ad Alta Definizione x10 Netto/lordo - Conversione kg./lb. Totalizzazione Pesi - Controllo +/- Pesata % N.B: OMOLOGABILI PER USO LEGALE
DIN/BIL/P006	6	2	mm. 300 x 300 x 130
DIN/BIL/P015	15	5	mm. 300 x 300 x 130
DIN/BIL/P030	30	10	mm. 300 x 300 x 130
DIN/BIL/P030L	30	10	mm. 400 x 400 x 140
DIN/BIL/P060	60	20	mm. 400 x 400 x 140
DIN/BIL/P060L	60	20	mm. 600 x 600 x 150
DIN/BIL/P150	150	50	mm. 400 x 400 x 140
DIN/BIL/P150L	150	50	mm. 600 x 600 x 150
DIN/BIL/P300	300	100	mm. 600 x 600 x 150
DIN/BIL/P300L	300	100	mm. 800 x 800 x 165
DIN/BIL/P600	600	200	mm. 800 x 800 x 165

PIATTAFORME ELETTRONICHE DI PESATURA CON SPONDE LATERALI E PIANO DI CARICO IN ACCIAIO "BUGNATO" RIBASSATE E COMPLETE DI RAMPE (500 mm.) DA ENTRAMBI I LATI

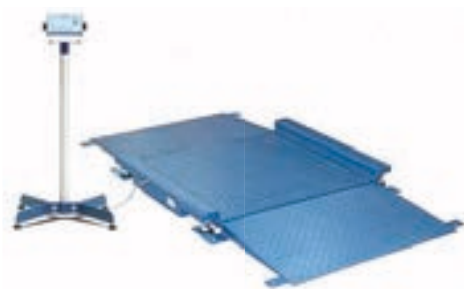

	Portata Kg.	Sens. gr.	Descrizione
			Indicatore di Peso in ABS Display LCD Retroilluminato a 6 cifre da mm. 25 con icone delle Funzioni Attive Tastiera Impermeabile 5 tasti 4 Celle di Carico in Acciaio Nichelato Grado di protezione IP65 Piano in Acciaio "Bugnato" e Verniciato a Fuoco Bolla di Livello - Piedini Regolabili Cavo Collegamento mt. 5 Sponde Laterali e Doppia Rampa di Salita/Discesa Funzioni: Contapezzi Visualizzazione ad Alta Definizione x10 Netto/lordo - Conversione kg./lb. Totalizzazione Pesi Controllo +/- Pesata % N.B: CAVO DI COLLEGAMENTO DISPONIBILE ANCHE DA MT. 10
DIN/BIL/R0600	600	200	mm. 800 x 800 x 52
DIN/BIL/R1500	1500	500	mm. 1.000 x 1.250 x 165
DIN/BIL/R2000	2000	1000	mm. 1.250 x 1.500 x 165

OMOLOGAZIONE

			OMOLOGAZIONE PER USO LEGALE
OMOLOGAZIONE			

TRASPORTO PESANTE

SISTEMA DI TRASPORTO "TPV" - DA 8 A 36 TONS

I SISTEMI DI TRASPORTO della serie "TPV" sono semplici, robusti, versatili e facilmente posizionabili.
I CARRELLI DA TRASPORTO, adoperati in coppia e collegati tra loro dalla BARRA DISTANZIALE garantiscono una buona distribuzione del carico e rendono facile la direzionalità del TIMONE durante gli spostamenti.

SISTEMA DI TRASPORTO "TPV" - DA 8 A 36 TONS

TPV/T04	TPV/T08	TPV/T12	TPV/T18
TIMONE: 4 T.	TIMONE: 8 T.	TIMONE: 12 T.	TIMONE: 18 T.
			

TIMONI: CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Portata Tons	Ruote n.	Ruote materiale	Base cm.	Peso Kg.
TPV/T04	Timone	4	4	nylon	15	13,7
TPV/T08	Timone	8	8	nylon	16	40
TPV/T12	Timone	12	12	nylon	18	60
TPV/T18	Timone	18	18	nylon	20	90

Altezza da terra indicativa: 11 cm

SISTEMA DI TRASPORTO "TPV" - DA 8 A 36 TONS

SET - 8 T.	SET - 16 T.	SET - 24 T.	SET - 36 T.
SET	SET	SET	SET
			

SET: CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Portata Tons
TPV/SET/08	n. 1 Timone da 4 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 4 Tons Completi di Barra Distanziale	8
TPV/SET/16	n. 1 Timone da 8 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 8 Tons Completi di Barra Distanziale	16
TPV/SET/24	n. 1 Timone da 12 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 12 Tons Completi di Barra Distanziale	24
TPV/SET/36	n. 1 Timone da 18 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 18 Tons Completi di Barra Distanziale	36

TRASPORTO PESANTE

TPV/C2/4	TPV/C2/8	TPV/C2/12	TPV/C2/18
CARRELLO DOPPIO: 4 T.	CARRELLO DOPPIO: 8 T.	CARRELLO DOPPIO: 12 T.	CARRELLO DOPPIO: 18 T.
			

CARRELLI: CARATTERISTICHE TECNICHE						
Codice	Descrizione	Portata Tons	Ruote n.	Ruote materiale	Base cm.	Peso Kg.
TPV/C2/4	Carrello	4	2+2	nylon	(13 x 13) x 2	6,0 x 2
TPV/C2/8	Carrello	8	4+4	nylon	(16 x 20) x 2	13,5 x 2
TPV/C2/12	Carrello	12	6+6	nylon	(18 x 22) x 2	16,0 x 2
TPV/C2/18	Carrello	18	9+9	nylon	(18 x 28) x 2	22,5 x 2

SISTEMA DI TRASPORTO

SISTEMA DI TRASPORTO "TPE" - DA 8 A 24 TONS

I SISTEMI DI TRASPORTO della serie "TPE" sono semplici, robusti, versatili ed economici.

La gamma è composta da due differenti TIMONI ed un CARRELLO, il quale tramite piccoli respingenti, è collegabile ad altri carrelli uguali per ottenere la portata di lavoro desiderata.

TPE/C1/2	TPE/C2/4	TPE/C3/6
CARRELLO SINGOLO: 2 T.	CARRELLO DOPPIO: 4 T.	CARRELLO TRIPLO: 6 T.
		

CARRELLI: CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Portata Tons	Ruote n.	Ruote materiale	Base cm.	Peso Kg.
TPE/C1/2	Carrello	2	2	nylon	11 x 21	4,1
TPE/C2/4	Carrello	4	4	nylon	22 x 42	8,2
TPE/C3/6	Carrello	6	6	nylon	33 x 63	12,3

Altezza da terra indicativa: 11 cm

TPE/T04	TPE/T06
TIMONE: 4 T.	TIMONE: 6 T.
	

CARRELLI: CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Portata Tons	Ruote n.	Ruote materiale	Base cm.	Peso Kg.
TPE/T04	Timone	4	4	nylon	16 x 20	13,0
TPE/T06	Timone	6	8	nylon	25 x 39	49,0

SISTEMA DI TRASPORTO

SET - 8 T.	SET - 16 T.	SET - 24 T.
SET	SET	SET
		

SET: CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Portata Tons
TPE/SET/08	n. 1 Timone da 4 Tons - n. 2 Carrelli Singoli da 2 Tons	8
TPE/SET/16	n. 2 Timoni da 4 Tons - n. 2 Carrelli Doppi da 4 Tons	16
TPE/SET/24	n. 2 Timoni da 6 Tons - n. 2 Carrelli Tripli da 6 Tons	24

SISTEMA DI TRASPORTO "TPR" - DA 20 A 60 TONS

I SISTEMI DI TRASPORTO della serie "TPR" si differenziano completamente dai modelli precedenti in quanto non si muovono su ruote, ma grazie a CINGOLI DI RULLI IN ACCIAIO. Questo sistema permette la movimentazione di PESI MOLTO ELEVATI (sino a 60 Tons), ma si possono adoperare solo su superfici che siano idonee a sostenere tali pesi e che ne consentano il movimento.

SET



SET: CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Portata Tons
TPR/SET/20	n. 2 Timoni a Rulli in Acciaio da 5 Tons n. 2 Carrelli a Rulli in Acciaio da 5 Tons	20
TPR/SET/30	n. 2 Timoni a Rulli in Acciaio da 7,5 Tons n. 2 Carrelli a Rulli in Acciaio da 7,5 Tons	30
TPR/SET/60	n. 2 Timoni a Rulli in Acciaio da 15 Tons n. 2 Carrelli a Rulli in Acciaio da 15 Tons	60

BINDE MECCANICHE - IDRAULICHE - SOLLEVATORI IDRAULICI

Le BINDE MECCANICHE a cremagliera e corpo mobile, hanno pignoni ed ingranaggi fucinati e stampati in acciaio.



BINDE MECCANICHE AD INGRANAGGI - SERIE "TP/BM"					
Codice	Portata	Alzata minima di sollevamento		Corsa	Peso
	Tons	sul piede	sulla testa	mm.	Kg.
TP/BM/01,5	1,5	60	800	300	13,5
TP/BM/03	3	70	730	350	21,2
TP/BM 05	5	80	730	350	28,5
TP/BM 10	10	85	800	410	46,8
TP/BM 20	20	100	860	320	75



BINDE MECCANICHE AD INGRANAGGI CON UNGHIA RIBASSATA - SERIE "TP/BMD"					
Codice	Portata	Alzata minima di sollevamento		Corsa	Peso
	Tons	sul piede	sulla testa	mm.	Kg.
TP/BMD/01,5	1,5	25	600	300	14,8
TP/BMD/03	3	40	735	350	23,3
TP/BMD/05	5	40	735	350	31,3
TP/BMD/10	10	40	805	410	49

Le BINDE IDRAULICHE (5 T. 10 T. 25 T.) sono realizzate in corpo monoblocco con pompa incorporata e permettono di effettuare sempre la discesa del carico in maniera controllata.
Il piede, offre una presa di carico a raso suolo, è girevole ed offre una escursione di 360°.



BINDE IDRAULICHE - SERIE "TP/BBI"					
Codice	Portata	Alzata minima di sollevamento		Corsa	Peso
	Tons	sul piede	sulla testa	mm.	Kg.
TP/BBI 05	5	25	368	205	25
TP/BBI 10	10	30	420	230	35
TP/BBI 25	25	58	505	215	102

"N.B. Le quote sopra riportate potranno essere modificate da STROPS senza preavviso."

BINDE MECCANICHE - IDRAULICHE - SOLLEVATORI IDRAULICI



CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA		
Codice	Descrizione	Portata Tons
TL/CR/2	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 116	2
TL/CR/5	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 127	5
TL/CR/10	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 150	10
TL/CR/15	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 150	15
TL/CR/20	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 150	20
TL/CR/32	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 180	32
TL/CR/50	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 180	50



CRIC IDRAULICI A CARRELLO		
Codice	Descrizione	Portata Tons
TL/CRC/2	Cric Idraulico Semiprofessionale a Carrello	2
TL/CRC/3	Cric Idraulico Professionale a Carrello	3



CARRELLI PORTA ATTREZZI	
Codice	Descrizione
TL/CPA	Carrello a tre piani mm. 700 x 450 x 780 h. (smontato in scatola)



SOLLEVATORI IDRAULICI CON UNGHIA RIBASSATA - SERIE "TP/BBT"				
Codice	Portata	Alzata minima mm.	Corsa	Peso
	Tons	sul piede	mm.	Kg.
TP/BBT/03	3	15	140	21,5/23,0
TP/BBT/08	8	20	140	28,5/30,0



SOLLEVATORI IDRAULICI CON UNGHIA RIBASSATA - SERIE "TP/BBL"				
Codice	Portata	Altezza	Corsa	Corsa regolazione
	Tons	mm.	mm.	vite
TP/BBL/6-7,5	6 ÷ 7,5	35 ÷ 320	160	0 ÷ 80
TP/BBL/12-15	12 ÷ 15	40 ÷ 325	140	0 ÷ 60

"N.B. Le quote sopra riportate potranno essere modificate da STROPS senza preavviso."

TRASPORTO LEGGERO



EURO TRANSPALLET: POMPA CON VALVOLA SOVRACCARICO - TIMONE 3 POSIZIONI		
Codice	Portata Kg.	Descrizione
TL/TP/2000	2.000	Dimensioni Forche: Larghezza mm. 540 - Lunghezza mm. 1.150 Alzata H: mm. 85/200
TL/TP/2500	2.500	Dimensioni Forche: Larghezza mm. 540 - Lunghezza mm. 1.150 Alzata H: mm. 85/200



CARRELLI MOVIMENTAZIONE FUSTI DA LITRI 200 - Ø 600 MM.		
Codice	Portata Kg.	Descrizione
TL/BPF	300	"Base Portafusti: Ø interno mm. 680 su ruote girevoli"

"N.B. Le quote sopra riportate potranno essere modificate da STROPS senza preavviso."