



La línea histórica de productos CARCANO, hoy con una identidad y una marca propias: la calidad que distingue nuestra empresa caracteriza


también esta selección de accesorios, ahora aún más rica gracias a CARFER inox.

CARFER

A501

TENSOR HORQUILLA HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	Cable ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
M 4	2	110	160	4	4	0,04
M 5	2,5	120	180	4	5	0,06
M 6	3	135	190	5	6	0,08
M 8	4	160	220	7	8	0,16
M 10	5	185	260	8	10	0,27
M 12	6-7	250	365	10	12	0,38
M 14	8	260	380	12	14	0,68
M 16	10	305	460	14	16	1,03
M 20	14	440	660	16	18	2,22



A502

TENSOR HORQUILLA TERMINAL DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	Cable ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso Kg
M 6	3	185	230	32	6	3,2	6	0,08
M 8	4	210	275	40	8	4,2	8	0,13
M 10	5	235	325	50	10	5,2	10	0,23
M 12	6	320	435	60	12	6,2	12	0,48
M 14	7	360	515	70	14	7,2	14	0,62
M 16	8	415	575	78	16	8,2	16	1,12
M 20	10	480	600	85	18	10,5	18	2,2



A503

TENSOR HORQUILLAS MOVILES DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida	Cable ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
M 6	3	135	190	5	8	0,09
M 8	4	190	260	8	10	0,18
M 10	5	230	320	8	12	0,34
M 12	6-7	280	380	8	14	0,54




CARFER

A504

TENSOR HORQUILLA MOVIL TERMINAL DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	Cable ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
M 6	3	150	200	6	8	0,08
M 8	4	190	250	8	10	0,15
M 10	5	235	305	10	12	0,28
M 12	6	310	410	12	14	0,5



A505

TENSOR HORQUILLAS SOLDADAS DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	Cable ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
M 5	2,5	125	175	6	11	0,06
M 6	3	135	200	6	11	0,08
M 8	4	145	210	6	11	0,16
M 10	5	180	250	8	13	0,27
M 12	6-7	210	300	12	12	0,38
M 14	7	260	410	12	13	0,68
M 16	8	290	460	14	15	1,03
M 20	10	350	520	15	21	2,22



A506B

TENSOR HORQUILLA TERMINAL RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida	Cable ø mm	A mm	B mm	C mm	Peso Kg
6	3	165	220	6	0,08
8	4	185	250	8	0,15
10	5	220	295	10	0,27
12	6	290	390	12	0,57




CARFER

A507B

TENSOR HORQUILLA TERMINAL RÁPIDO PARAFIL DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
7	185	240	6	12	0,09
9	190	260	6	14	0,11



A508

TENSOR ARO ARO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	A mm	D mm	L1 mm	L2 mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
M 5	5	8	70	110±170	140	0,04
M 6	6	10	90	140±220	225	0,08
M 8	8	14	120	180±280	410	0,16
M 10	10	16	150	230±360	650	0,25
M 12	12	18	200	280±460	930	0,56
M 16	16	26	250	370±590	1770	1
M 20	20	30	300	420±650	2700	1,9



A509

TENSOR ARO GANCHO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida	A mm	B mm	D mm	L1 mm	L2 mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
M 5	5	9	8	70	110±170	50	0,04
M 6	6	10	10	90	140±220	75	0,08
M 8	8	11	14	120	180±280	165	0,17
M 10	10	12	16	150	230±360	235	0,27
M 12	12	14	18	200	280±460	320	0,56
M 16	16	16	26	250	370±590	530	1,1
M 20	20	18	30	300	420±650	730	1,9




CARFER

A510

TENSOR GANCHO GANCHO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	A mm	B mm	L1 mm	L2 mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
M 5	5	9	70	110±170	50	0,04
M 6	6	10	90	140±220	75	0,08
M 8	8	11	120	180±280	165	0,16
M 10	10	12	150	230±360	235	0,25
M 12	12	14	200	280±460	320	0,56
M 16	16	16	250	370±590	530	1,1
M 20	20	18	300	420±650	730	1,87



A575B

HEMBRILLA CERRADA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
M 6	10	21	55	60	79	225	0,016
M 8	11	24	55	60	86	410	0,03
M 10	14	31	60	68	100	650	0,07
M 12	16	37	66	74	112	930	0,09



A576B

HEMBRILLA ABIERTA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
M 6	9,5	50	22,5	8	77	75	0,015
M 8	11	55	30	10	93	165	0,03
M 10	14	60	36	12,5	103,5	235	0,06
M 12	18	66	47	16	122	320	0,13




CARFER

A512

PERNO CON ANILLO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	D mm	L mm	O mm	H mm	Peso Kg
5	3,8	15	13	18	0,01
6	4,8	16	14	20	0,01
8	6,6	21	18	24	0,01
10	7,8	27	22,5	28,5	0,01
12	9,7	29,5	26,5	32,5	0,01
14	9,8	35	30	37,7	0,02
16	11,6	31	28	34	0,04
20	15,3	50	44	54	0,08



A513

TERMINAL HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Cable ø mm	D1 mm	D2 mm	L mm	A1 mm	A2 mm	C mm	Peso Kg
3	3,2	6,3	38	5	7	67	0,02
4	4,3	7,5	49	6	11	80	0,05
5	5,3	9	52	8	12	95	0,06
6	6,4	12,9	63	9	14	117	0,13
7	7,4	14,5	72	9	15	130	0,13
8	8,4	16	85	12	17	159	0,23
10	10,5	18	90	16	20	166	0,33
12	12,5	20	105	16	23	213	0,52

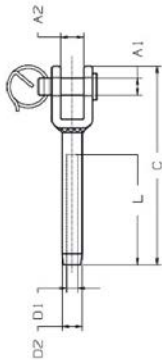

A514

TERMINAL OJO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Cable ø mm	D1 mm	D2 mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Peso Kg
3	3,3	6,3	6	4	65	14,5	16,5	0,014
4	4,3	7,5	8	5	70	17	21	0,025
5	5,3	9,1	10	7	92	22	28	0,042
6	6,4	12,5	12	8	120	28	34	0,098
7	7,4	14,3	12,7	9	120	28	37	0,11
8	8,4	16,1	14,5	10	140	32	40	0,186
10	10,5	18	16	12	162	36	48	0,28
12	12,6	20	18	16	180	40	55	0,378




CARFER

A586

TERMINAL RECTO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	L1 mm	L2 mm	L3 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
6	100	39	48	6,3	3,3	5	M 6	0,03
8	117	45	57	7,5	4,3	5,9	M 8	0,07
10	130	51	63	9	5,3	6,9	M 10	0,08
12	162	64	80	12,5	6,3	10,8	M 12	0,11
14	180	70	90	14	7,3	11,8	M 14	0,17
16	195	76	100	16	8,3	13,8	M 16	0,22
20	230	89	119	18	10,3	15	M 20	0,4



A516B

TERMINAL RÁPIDO PARAFIL DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Cable ø mm	S mm	D mm	L mm	Peso Kg
7	6	5,5	78	0,04
9	6	5,5	78	0,05



A517B

TERMINAL RÁPIDO HORQUILLA PARAFIL DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Cable ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	Peso Kg
7	12	4,5	75	6	0,05
9	14	4,5	76	6	0,05



A518

CABLE PARAFIL

Cable ø mm	Peso Kg/m
7	0,04
8,5	0,06




CARFER

A519

TERMINAL RÁPIDO OJO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304


Medida ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Peso Kg
7	11	11	27	87	0,11
8	13	11	30	100	0,19
10	16	11	40	130	0,35
12	19	18	43	140	0,81
14	22	21	46	150	0,94

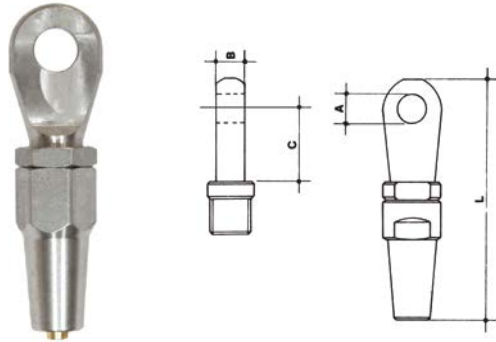

A519B

TERMINAL RÁPIDO OJO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Peso Kg
3	6	6	12	60	0,02
4	8	7	16	75	0,04
5	10	8	18	86	0,07
6	12	10	22	96	0,11
7	11	10	22	87	0,11
8	13	11	30	100	0,19
10	15	14	35	126	0,35

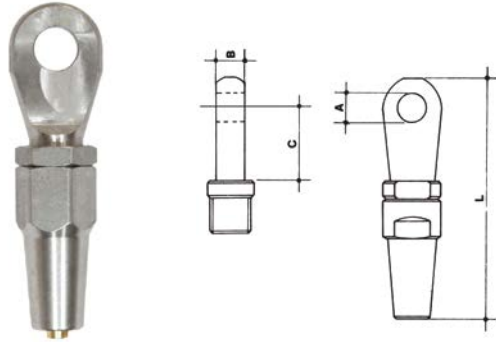

A520

TERMINAL RÁPIDO HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304

Medida ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Peso Kg
7	12	8	18	90	0,14
8	12	10	20	100	0,21
10	14	12	28	120	0,4
12	18	16	34	140	0,71
14	21	18	38	170	1,52

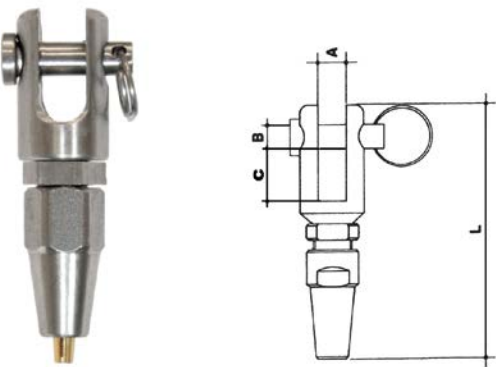


CARFER

A520B

TERMINAL RÁPIDO HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Peso Kg
3	6	6	11	67	0,03
4	8	6	15	84	0,05
5	10	8	14	85	0,09
6	10	10	14	98	0,14
7	12	8	12	85	0,14
8	12	10	16	96	0,21
10	14	12	20	120	0,4

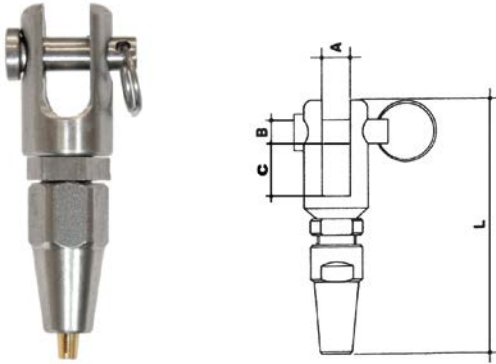

A521 - A521B

GRILLETE RECTO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304 - Acero AISI 316


Medida mm	D mm	A mm	L mm	H mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
4	4	8	16	24	50	0,01
5	5	10	20	30	70	0,02
6	6	14	26	37	100	0,03
8	8	16	32	48	250	0,07
10	10	20	45	64	400	0,13
12	12	25	48	72	630	0,22
14	14	29	63	88,5	750	0,31
16	16	34	64	96	1000	0,38
20	19	40	76	114	1600	0,69
22	22	47	96	143	2000	1,2
25	25	50	100	150	2500	1,3
28	28	56	112	168	3150	3
32	32	64	128	192	4000	4,17

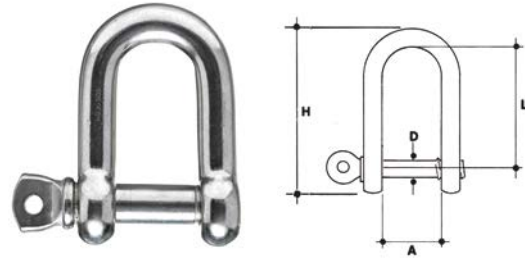

A522 - A522B

GRILLETE LIRA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304 - Acero AISI 316

Medida mm	D mm	E mm	A mm	L mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
4	4	12,5	8	16	50	0,01
5	5	15	10	20	80	0,02
6	6	21	14	24	100	0,03
8	8	24	16	32	200	0,08
10	10	31	20	40	300	0,13
12	12	38	26	48	500	0,22
14	14	43,5	30	63,5	600	0,35
16	16	52	32	64	800	0,37
20	19	59	42	76	1100	0,95
22	22	67	44	88	1500	1,35
25	25	76,5	54	100	2000	2,2
28	28	86	56	112	2600	2,88
32	32	101	64	128	3200	4,1

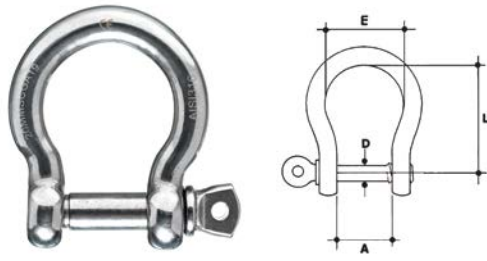

CARFER

A523

GRILLETE RECTO LARGO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	P mm	L mm	D mm	S mm	Peso Kg
4	8	30	4	4	0,01
5	10	38	5	5	0,02
6	12	46	6	6	0,03
8	15	60	8	8	0,08
10	20	75	10	10	0,17
12	23	90	12	12	0,28



A524

GRILLETE TORCIDO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	D mm	P mm	L mm	S mm	Peso Kg
4	4	8	22	4	0,01
5	5	10	28	5	0,01
6	6	12	34	6	0,03
8	8	16	40	8	0,07
10	10	20	45	10	0,13
12	12	24	52	12	0,22




A591

GRILLETE RECTO CON TORNILLO EMBUTIDO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316



Medida mm	D mm	A mm	L mm	H mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
6	6	13	27	39	100	0,03
8	8	16	35	51	250	0,07
10	10	19	42,5	61,5	400	0,13
12	12	24,5	54	78	630	0,22
14	14	28,5	61	89,5	750	0,31

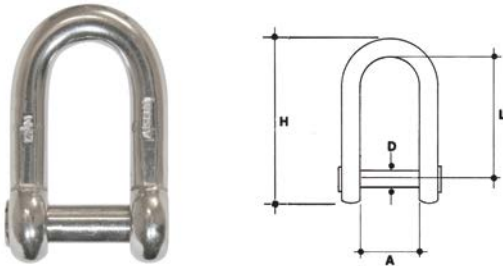


CARFER

A594

GRILLETE RECTO CON TORNILLO EMBUTIDO LLAVE CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316



Medida mm	D mm	A mm	C mm	L mm	H mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
6	6	14	3	26	37	100	0,03
8	8	16	3	32	48	250	0,07
10	10	20	5	45	64	400	0,13
12	12	25	6	48	72	630	0,22
14	14	29	7	63	88,5	750	0,31
16	16	34	8	64	96	1000	0,38
20	19	40	10	76	114	1600	0,69
22	22	47	11	96	143	2000	1,2
25	25	50	12	100	150	2500	1,3

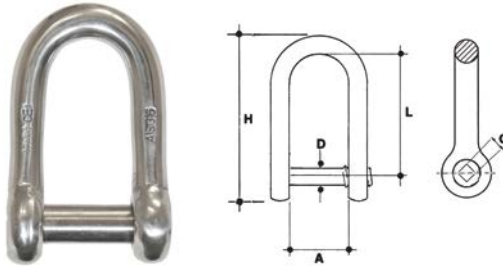


A595

GRILLETE RECTO CON TORNILLO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316



Medida mm	D mm	A mm	C mm	L mm	H mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
6	6	14	3	26	37	100	0,03
8	8	16	4	32	48	250	0,07
10	10	20	5	45	64	400	0,13
12	12	25	6	48	72	630	0,22
14	14	29	7	63	88,5	750	0,31

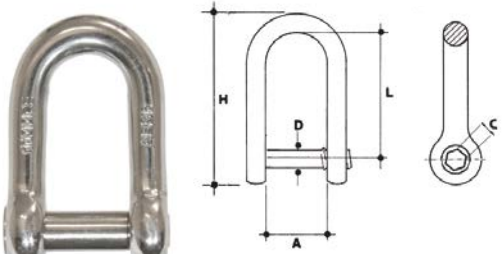


NEW

A596

GRILLETE RECTO PLANO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida	A mm	B1 mm	D mm	D1 mm	L mm	T mm	Peso Kg
M 4	9	5	4	9	20	1,5	0,004
M 5	10,5	6,5	5	11	21	2	0,008
M 6	13,5	8	6	12	28	2,5	0,016

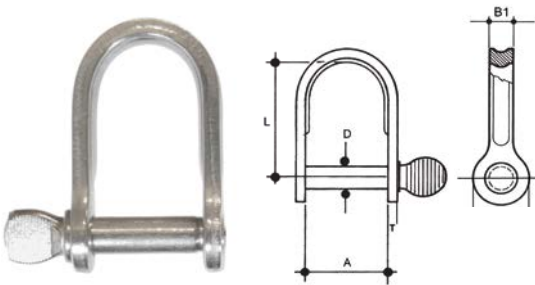


CARFER

A525

GRILLETE RECTO PLANO TIPO CORTO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	D mm	A mm	L mm	H mm	Peso Kg
4	4	10	17	23	0,01
5	5	12	20	28	0,015
6	6	16	24	33	0,02

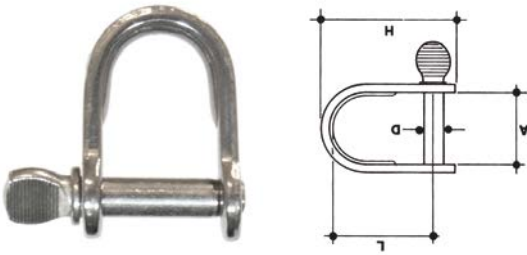


⚠ *

A526

GRILLETE RECTO PLANO TIPO LARGO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	D mm	A mm	L mm	H mm	Peso Kg
4	4	12	26	33	0,01
5	5	16	27	35	0,01
6	6	17	29	40	0,02

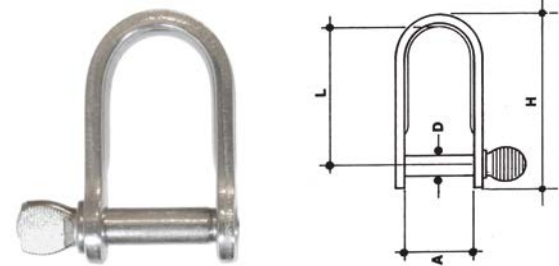


⚠ *

A527B

GRILLETE RECTO PLANO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CORTO CON ANILLA - Acero AISI 316

Medida mm	A mm	L mm	D mm	S mm	Peso Kg
4	10	15	4	5	0,01
5	12	17	5	6	0,01
6	16	21	6	7	0,02

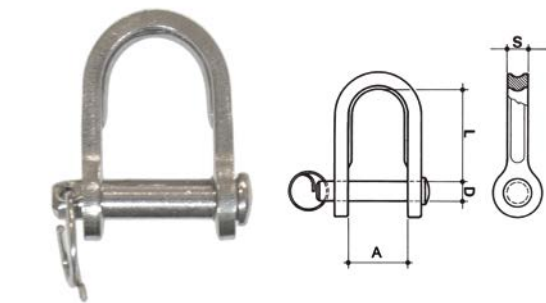


⚠ *

CARFER

A528

GRILLETE RECTO PLANO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LARGO CON ANILLA - Acero AISI 316

Medida mm	A mm	L mm	D mm	S mm	Peso Kg
4	12	24	4	5	0,01
5	16	25	5	6	0,01
6	17	26	6	7	0,02

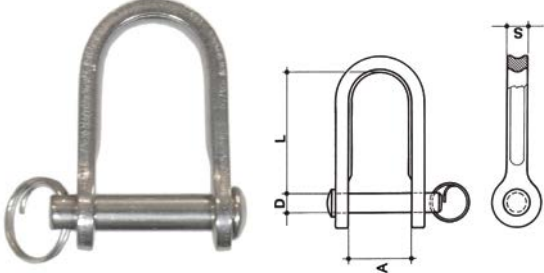


⚠ *

A529B

GRILLETE RECTO PLANO TORCIDO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	P mm	L mm	D mm	S mm	Peso Kg
4	11	22	4	5	0,01
5	12	37	5	6	0,02

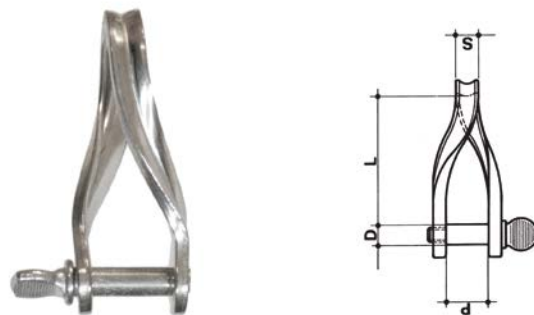


⚠ *

A530 - A530B

MOSQUETÓN DE ACERO INOX - Acero AISI 304 - Acero AISI 316

Medida mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Peso Kg
40	4	6	5	6	40	0,008
50	5	8	6	7	50	0,02
60	6	9	7,5	8	60	0,03
70	7	10	8,5	9	70	0,05
80	8	12	9	11	80	0,07
90	9	13	9,5	12	90	0,09
100	10	15	10,5	13	100	0,13
120	11	19	15,5	16	120	0,19
140	12	20	14	21	140	0,26
160	13	23	18	22	160	0,36

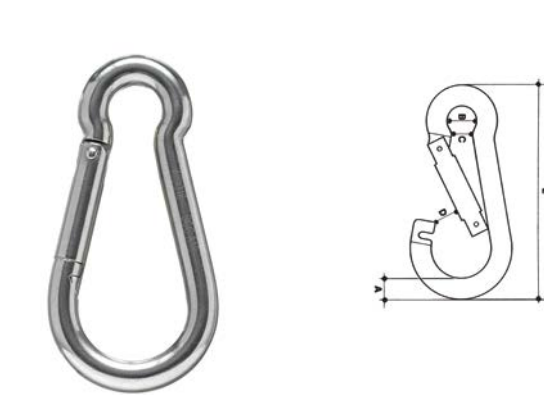


⚠ *

CARFER

A531 - A531B

MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ANILLO - Acero AISI 304 - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	D mm	L mm	Peso Kg
40	4	4,5	6	40	0,009
50	5	7	7	50	0,02
60	6	8	8	60	0,03
70	7	9	9	70	0,05
80	8	10,5	11	80	0,07
90	9	12	12	90	0,09
100	10	14	13	100	0,13
120	11	18	16	120	0,19
140	12	18	21	140	0,26
160	13	20	22	160	0,36



A532

MOSQUETÓN ASIMETRICO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	L mm	S mm	M mm	Peso Kg
80	80	8	12	0,07
100	100	10	18	0,13



A534

MOSQUETÓN BOMBERO APERTURA ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	L mm	S mm	O mm	F mm	H mm	Peso Kg
80	80	8	11	8	19	0,07
100	100	10	15	10,5	22	0,17
120	120	11	18	12	26	0,19




CARFER

A535

MOSQUETÓN BOMBERO APERTURA ESPECIAL CON ANILLO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	L mm	S mm	O mm	H mm	Peso Kg
80	80	8	10	19	0,07
100	100	10	14	22	0,13



A580

MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Carga de rotura kN	Peso Kg
80	12	9	17	8	85	15	0,08
100	13	10	17	10	100	22	0,15
120	18	15	23	11	125	28	0,22



A581

MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ANILLO - Acero AISI 316

Medida mm	A mm	C mm	D mm	L mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
50	7	7,5	5	50	120	0,017
60	8	9	6	60	120	0,028
80	11	11	8	80	230	0,067
100	14	15	10	100	350	0,129




CARFER

A582

MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ANILLO - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	C mm	D mm	L mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
100	14	13	10	100	350	0,134
120	17	16	11	120	450	0,19



A583

MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
100	15	10,5	13	10	100	350	0,133
120	18	12	16	11	120	450	0,189



A536

MOSQUETÓN RÁPIDO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	A mm	B mm	L mm	Peso Kg
1	12	12	70	0,05
2	16	16	87	0,12
3	22	22	128	0,33




CARFER

A537

MOSQUETÓN RÁPIDO CON ANILLO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	L mm	Peso Kg
1	12	9	52	0,04
2	16	12	66	0,09
3	22	16	96	0,22



A539

MOSQUETÓN GANCHO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	L mm	Peso Kg
50	6	8	50	0,02
70	10	12	70	0,05
100	13	16	100	0,15



A541

GRILLETE GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	S mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
5	5	13	19	6	30	5	100	0,03
6	6	15	20	7	33	6	225	0,06
8	8	20	28	11	47	8	450	0,09
10	10	24	35	13	58	10	625	0,24
13	14	32	46	18	77	13	875	0,53
16	16	39	56	22	94	16	1250	1,14
20	20	41	63	33	115	19	2500	1,83
22	22	47	70	34	127	22	3250	3
25	25	63	88	35	148	25	4000	4




CARFER

A542

GRILLETE HORQUILLA GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	A mm	B mm	C mm	D mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
5	56	10	10	5	100	0,037
6	66	12	11	6	225	0,058
8	94	16	16	8	450	0,15
10	118	20	22	10	625	0,29
13	152	26	28	13	875	0,6
16	188	32	37	16	1250	1,06
19	229	38	45	19	2500	1,88
22	240	42	50	22	3250	2,02
25	275	52	56	24	4000	3,35



A543

GRILLETE GIRATORIO HORQUILLA HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	A mm	B mm	C mm	D mm	S.W.L. Kg	Peso Kg
5	56	10	9	5	100	0,037
6	66	12	11	6	225	0,066
8	94	16	16	8	450	0,17
10	118	20	22	10	625	0,33
13	152	26	28	13	875	0,67
16	188	32	37	16	1250	1,15
19	229	38	45	19	2500	2,08
22	235	42	50	22	3250	2,18
25	275	52	56	24	4000	3,55



A544

MALLA RÁPIDA DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Diámetro/D mm	L1 mm	B1 mm	S mm	Peso Kg
3,5	29	10	4,5	0,01
4	32	12	5,5	0,01
5	39	13	6,5	0,02
6	45	14	7,5	0,03
7	52	16	8,5	0,06
8	58	18	9,5	0,08
9	62	20	11	0,11
10	69	22	12	0,15
12	81	24	14,5	0,23




CARFER

A545

BULON OJO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	A mm	B mm	L mm	C mm	Peso Kg
M 5 x 40	12	22	40	4	0,02
M 6 x 60	12	22	60	6	0,03
M 6 x 80	12	22	80	8	0,03
M 8 x 60	14	27	60	6	0,05
M 8 x 80	14	27	80	8	0,06
M 8 x 100	14	27	100	10	0,06
M 10 x 100	16	31	100	10	0,1
M 12 x 120	18	36	120	12	0,16



A546

ABARCON DECOLETADO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	Peso Kg
M 4 x 62	30	30	6	25	37	0,03
M 5 x 78	35	40	7	30	48	0,05
M 6 x 90	35	45	8	35	55	0,07
M 8 x 100	35	52	10	38	62	0,11
M 8 x 120	45	62	10	47	73	0,14
M 10 x 130	50	62	12	55	75	0,25
M 12 x 150	60	65	14	65	85	0,4



A577

ABARCON PARA TUBOS CON 2 TUERCAS Y 2 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE UNI EN 10088-3 - Acero AISI 304

Tubo inch	Ligero						Pesado					
	D mm	d mm	F mm	H mm	I mm	Peso Kg	D mm	d mm	F mm	H mm	I mm	Peso Kg
1-8	11	M 6	16	34	17	0,02						
1-4	14	M 6	16	37	20	0,021						
3-8	18	M 6	16	41	24	0,022						
1-2	22	M 6	18	45	28	0,024	22	M 8	25	55	30	0,052
3-4	27	M 6	18	50	33	0,026	27	M 8	25	59	35	0,055
1	34	M 6	18	57	40	0,029	34	M 8	25	67	42	0,061
1 1/4	43	M 6	18	66	49	0,033	43	M 8	25	75	51	0,068
1 1/2	49	M 8	28	77	57	0,07	49	M 10	36	87	59	0,128
2	61	M 8	28	89	69	0,08	61	M 10	36	99	71	0,142
2 1/2	77	M 8	28	105	85	0,093	77	M 10	36	115	87	0,164
3	89	M 8	28	117	97	0,102	89	M 10	36	127	99	0,186
3 1/2	102	M 8	35	134	110	0,115	102	M 12	45	148	114	0,296
4	115	M 8	35	146	123	0,125	115	M 12	45	162	127	0,32
5	140	M 8	35	172	148	0,145	140	M 12	45	186	152	0,366
6	168	M 10	45	205	178	0,278						
8	220	M 10	45	257	230	0,344						
10	274	M 10	45	311	284	0,412						




CARFER

A548

PUENTE DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	L mm	A2 mm	A1 mm	B mm	C mm	Peso Kg
10 x 11	10	30	11	4,2	1,5	0,004
13 x 15	13	34	15	5,2	2	0,01
17 x 20	17	40	20	5,2	3	0,02

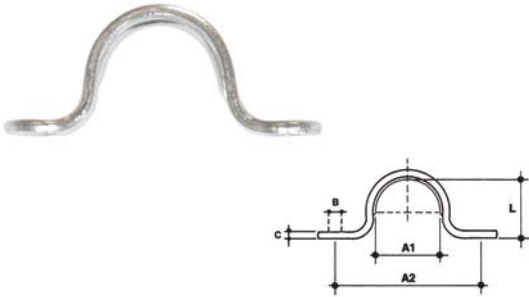

A549

SUJETACABLE DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida ø mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm	L mm	D mm	Peso Kg
3-4	22	14	8	7	3,5	12	22	4	0,01
5	24	16	9	8	4	15	24	5	0,02
6	30	18	11	10	5	18	33	6	0,03
8	33	20	12	10	5	20	35	6	0,04
10	37	22	14	13	6,5	22	43	8	0,07
12	45	25	16	17	8	30	54	10	0,12
14	46	27	18	17	8	30	54	10	0,15
16	53	30	20	17	8	30	65	10	0,2
18	55	31,5	21	19	10	35	80	12	0,24
19-20	58	33	22	19	10	35	80	12	0,27
22	64	34	23	19	10	43	85	12	0,31
25	69	39	24	19	10	43	85	12	0,36
28	80	42	30	22	13	52	105	14	0,6
32	92	46	37	24	13	52	110	16	0,9

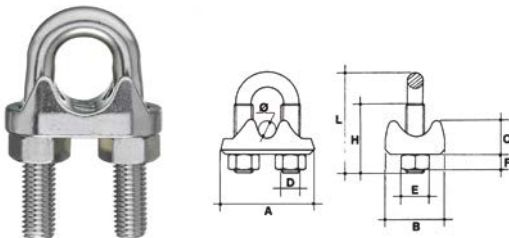

A550

PRENSACABLE SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Cable ø mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	Q	S mm	Peso Kg
2	5	12	7,5	17,5	5	1	M 4	1	0,01
3	5	15	10	17,5	6,5	1,5	M 4	1,5	0,02
4	6,5	18	12	22	7,5	1,5	M 5	1,5	0,03
5	6,5	20	14	24	8,5	1,5	M 5	1,5	0,03
6	7	23	17	30	10	1,5	M 6	1,5	0,04
8	10	30	22	36	14	2	M 8	2	0,05
10	11	34	25	42	16	2	M 10	3	0,09

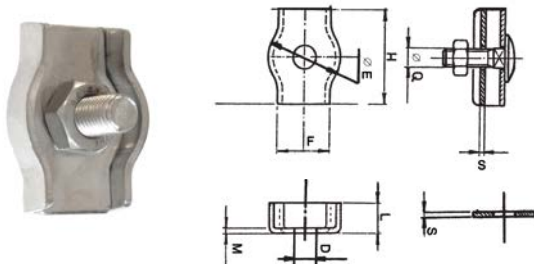


CARFER

A551

PRENSACABLE DOBLE DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Cable ø mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	M mm	Q	S mm	Peso Kg
2	20,5	38	5	12	7,5	5	1	M 4	1	0,01
3	20,5	38	5	15	10	6,5	1,5	M 4	1,5	0,03
4	25	47	6,5	18	12	7,5	1,5	M 5	1,5	0,03
5	27	51	6,5	20	14	8,5	1,5	M 5	1,5	0,03
6	33	63	7	23	17	10	1,5	M 6	1,5	0,05
8	42	76	10	30	22	14	2	M 8	2	0,1
10	46	88	11	34	25	16	2	M 10	3	0,18

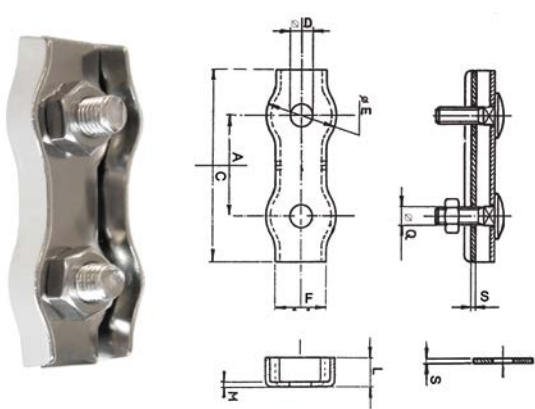

A552

GUARDACABO DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida mm	A mm	B mm	C mm	S mm	Peso Kg
2	2	7	10	0,7	0,003
2,5	2,5	8	14	0,7	0,002
3	3	9	15	1	0,006
4	4	11	18	1	0,008
5	5	14	20	1,2	0,01
6	6	15	23	1,2	0,01
8	8	18	29	1,5	0,02
10	10	24	37	1,5	0,03
12	12	29	50	1,5	0,04
14	14	33	54	2	0,08
16	16	37	64	2	0,12
18	18	40	70	2,5	0,15
20	20	45	75	2,5	0,18
22	23	45	78	2,5	0,19
24	25	49	79	2,5	0,21
26	28	60	105	3	0,36
28	30	65	115	3	0,42
30	32	73	128	4	0,71

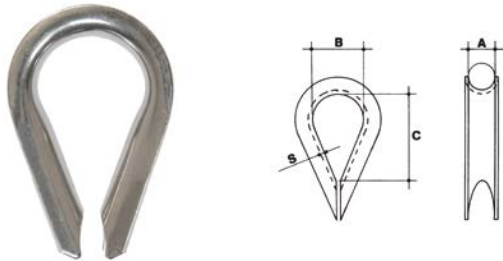

A553

ANILLA DE ELEVACIÓN MACHO DIN 580 DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304/316 - Forjado

Medida	A	B	C	E	F	G	H	L	⊥ SWL	Λ 45° SWL	⊥ 90° SWL	Par máx. de apriete	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Nm	Kg
M 6	20	36	20	6	8	10	36	13	75	55	38	3,5	0,06
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8	0,06
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16	0,11
M 12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340	240	170	28	0,18
SIMILAR ADIN M 14	30	54	30	10	12	14	53	20,5	500	240	170	45	0,19
M 14	35	63	35	12	14	16	62	27	490	350	245	45	0,27
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	350	70	0,28
SIMILAR ADIN M 18	35	63	35	12	14	16	62	27	930	500	350	95	0,33
M 18	40	72	40	14	16	19	71	30	850	600	425	95	0,44
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,45
SIMILAR ADIN M 22	40	72	40	14	16	19	71	30	1500	860	600	182	0,5
M 22	50	90	50	18	20	24	90	36	1400	1000	700	182	0,72
M 24	50	90	50	18	20	24	90	36	1800	1290	900	230	0,74
M 30	60	108	65	22	24	28	109	45	3200	2300	1600	465	1,66

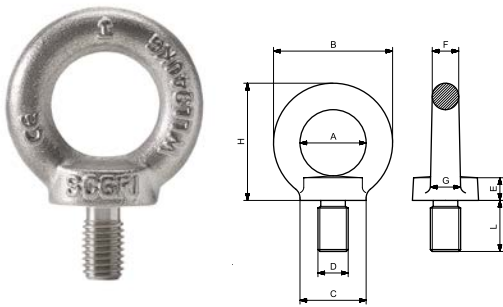


CARFER

A584

ANILLA DE ELEVACIÓN MACHO SIMILAR A DIN 580 DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304/316 - Fundido a presión



Medida	A	B	C	E	F	G	H	L	⊥ SWL	Λ 45° SWL	└ 90° SWL	Par máx. de apriete	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Nm	Kg
M 6	20	36	20	6	8	10	36	13	75	55	38	3,5	0,06
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8	0,06
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16	0,11
M 12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340	240	170	28	0,18
M 14 (BODY M 12)	30	54	30	10	12	14	53	20,5	500	240	170	45	0,19
M 14	35	63	35	12	14	16	62	27	490	350	245	45	0,27
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	350	70	0,28
M 18 (BODY M 16)	35	63	35	12	14	16	62	27	930	500	350	95	0,33
M 18	40	72	40	14	16	19	71	30	850	600	425	95	0,44
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,45
M 24	50	90	50	18	20	24	90	36	1800	1290	900	230	0,74

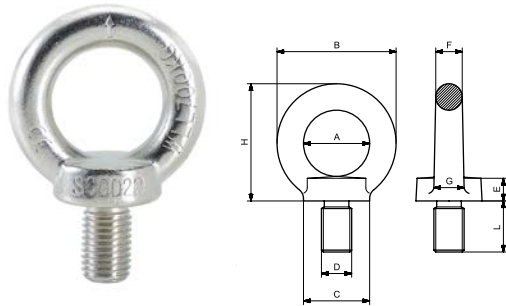


A554

ANILLA DE ELEVACIÓN HEMBRA DIN 582 DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304/316 - Forjado



Medida	A	B	C	E	F	G	H	⊥ SWL	Λ 45° SWL	└ 90° SWL	Par máx. de apriete	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Nm	Kg
M 6	20	36	20	8,5	8	10	36	75	55	38	3,5	0,05
M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	140	100	70	8	0,05
M 10	25	45	25	10	10	12	45	230	170	115	16	0,09
M 12	30	54	30	11	12	14	53	340	240	170	28	0,16
SIMILAR ADN M 14	30	54	30	11	12	14	53	500	240	170	45	0,15
M 14	35	63	35	13	14	16	62	490	350	245	45	0,24
M 16	35	63	35	13	14	16	62	700	500	350	70	0,24
SIMILAR ADN M 18	35	63	35	13	14	16	62	930	500	350	95	0,23
M 18	40	72	40	16	16	19	71	850	600	425	95	0,37
M 20	40	72	40	16	16	19	71	1200	860	600	135	0,36
SIMILAR ADN M 22	40	72	40	16	16	19	71	1500	860	600	182	0,35
M 22	50	90	50	20	20	24	90	1400	1000	700	182	0,73
M 24	50	90	50	20	20	24	90	1800	1290	900	230	0,72
M 30	60	108	65	25	24	28	109	3200	2300	1600	465	1,32

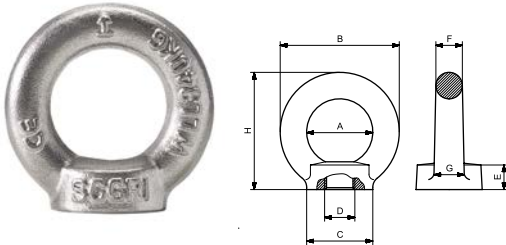


A585

ANILLA DE ELEVACIÓN HEMBRA SIMILAR A DIN 582 DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 304/316 - Fundido a presión



Medida	A	B	C	E	F	G	H	⊥ SWL	Λ 45° SWL	└ 90° SWL	Par máx. de apriete	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Nm	Kg
M 6	20	36	20	8,5	8	10	36	75	55	38	3,5	0,05
M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	140	100	70	8	0,05
M 10	25	45	25	10	10	12	45	230	170	115	16	0,09
M 12	30	54	30	11	12	14	53	340	240	170	28	0,16
M 14 (BODY M 12)	30	54	30	11	12	14	53	500	240	170	45	0,15
M 14	35	63	35	13	14	16	62	490	350	245	45	0,24
M 16	35	63	35	13	14	16	62	700	500	350	70	0,24
M 18 (BODY M 16)	35	63	35	13	14	16	62	930	500	350	95	0,23
M 18	40	72	40	16	16	19	71	850	600	425	95	0,37
M 20	40	72	40	16	16	19	71	1200	860	600	135	0,36
M 24	50	90	50	20	20	24	90	1800	1290	900	230	0,72

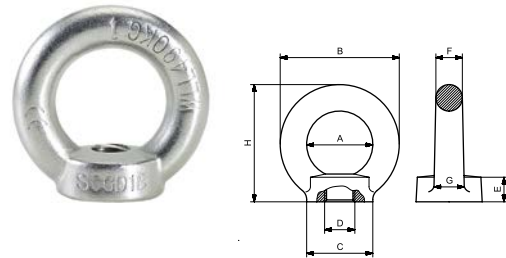


CARFER

A556

PERNO CON ANILLA CON TUERCA Y DOS ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316


Medida	A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Peso Kg
M 10 x 85	44	6	10	39	85	0,11
M 10 x 100	44	6	10	39	104	0,13



A559

CASQUILLO DE COBRE PARA PRENSAR


Tipo	Cuerda ø mm	A mm	L mm	Peso Kg
1	2	2,5	9,5	0,001
2	2,5	3	10	0,01
3	3	4	14	0,01
4	4	5	16	0,01
5	5	6	23	0,02
6	6	7	22	0,02
8	8	9,5	27	0,05
10	10	11,5	33	0,06



A561

CADENA DE ACERO INOXIDABLE TIPO GENOVESA GRADO 43 - Acero AISI 316

Diámetro mm	inch	F mm	A mm	A1≈ mm	S.W.L. Kg	Peso Kg/m
2	1/12	14,5	4,5	8,5	25	0,07
3	1/8	19	7	13	55	0,17
3,8	1/8	20,5	8	16	100	0,26
5	3/16	23	9,5	19,5	160	0,57
6	3/32	29	11	23	225	0,7
7	9/32	30,5	12,5	26,5	300	0,92
8	5/16	35	14,5	30,5	400	1,25
10	3/8	40	17,5	37,5	630	2,09
13	1/2	47,5	20,5	46,5	1000	3,49
16	5/8	55	25	57	1600	5,02




CARFER

A562

CADENA DE ACERO INOXIDABLE DIN 766 – GRADO 50 - Acero AISI 316


Diámetro mm	F mm	A mm	A1≈ mm	S.W.L. Kg	Peso Kg/m
4	16	6	14	200	0,32
5	18,5	7	17	320	0,5
6	18,5	8	20	400	0,75
7	22	9	23	630	1
8	24	10	26	800	1,35
10	28	14	34	1250	2,25
13	36	18	44	2000	3,9
16	45	22	54	3200	5,8



A563

CADENA DE ACERO INOXIDABLE DIN 763/DIN 5685 C – GRADO 50 - Acero AISI 316

Diámetro mm	F mm	A mm	A1≈ mm	S.W.L. Kg	Peso Kg/m
2	22	4	8	30	0,06
3	26	6	12	60	0,15
4	32	8	16	100	0,27
5	35	10	20	160	0,43
6	42	12	24	200	0,63
7	49	14	28	300	0,86
8	52	16	32	400	1,1
10	65	20	40	630	1,75
13	82	26	52	1000	2,95
16	100	32	64	1600	4,45



A564

ANILLO CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE - Acero AISI 316

Medida mm	S mm	H mm	Peso Kg	Medida mm	S mm	H mm	Peso Kg
3 X 20	3	20	0,08	8 x 50	8	50	0,07
5 x 25	5	25	0,01	8 x 55	8	55	0,07
5 x 30	5	30	0,01	8 x 60	8	60	0,08
5 x 35	5	35	0,02	8 x 65	8	65	0,09
5 x 40	5	40	0,02	8 x 70	8	70	0,09
5 x 45	5	45	0,03	8 x 75	8	75	0,1
5 x 50	5	50	0,02	9 x 50	9	50	0,09
6 x 30	6	30	0,02	9 x 60	9	60	0,1
6 x 35	6	35	0,03	9 x 70	9	70	0,12
6 x 40	6	40	0,03	9 x 80	9	80	0,14
6 x 45	6	45	0,04	10 x 50	10	50	0,1
6 x 50	6	50	0,04	10 x 60	10	60	0,13
6 x 55	6	55	0,04	10 x 70	10	70	0,15
6 x 60	6	60	0,04	10 x 80	10	80	0,17
8 x 40	8	40	0,06	10 x 90	10	90	0,19
8 x 45	8	45	0,06	10 x 100	10	100	0,21




CARFER

A568

TUERCA MARIPOSA DE ACERO INOXIDABLE UNI 5448-71 - Acero AISI 304

Medida Ø	D mm	E mm	H mm	M mm	Peso Kg
M 3	8	17,6	8,6	2,9	0,002
M 4	8	17,6	8,6	2,9	0,002
M 5	10,3	22,5	11	4,1	0,003
M 6	12,7	27,8	13,6	5,1	0,01
M 8	13,8	30,3	14,8	5,6	0,01
M 10	16,5	36,2	17,7	6,8	0,01
M 12	22,5	49,4	24,1	9	0,03
M 14	26,6	58,3	28,5	10,7	0,06
M 16	26,6	58,3	28,5	10,7	0,06
M 18	29,5	68,5	33,8	13,5	0,07
M 20	29,5	68,5	33,8	13,5	0,08



A569

TORNILLO MARIPOSA DA ACERO INOXIDABLE UNI 5448-71 - Acero AISI 304

Medida Ø	D mm	E mm	H mm	M mm	L mm	Peso Kg
M 3 x 10	8	17,6	8,6	2,9	10	0,026
M 3 x 15	8	17,6	8,6	2,9	15	0,028
M 3 x 20	8	17,6	8,6	2,9	20	0,03
M 3 x 25	8	17,6	8,6	2,9	25	0,032
M 3 x 30	8	17,6	8,6	2,9	30	0,034
M 4 x 10	8	17,6	8,6	2,9	10	0,03
M 4 x 15	8	17,6	8,6	2,9	15	0,032
M 4 x 20	8	17,6	8,6	2,9	20	0,036
M 4 x 25	8	17,6	8,6	2,9	25	0,04
M 4 x 30	8	17,6	8,6	2,9	30	0,043
M 5 x 10	10,3	22,5	11	4,1	10	0,052
M 5 x 15	10,3	22,5	11	4,1	15	0,056
M 5 x 20	10,3	22,5	11	4,1	20	0,06
M 5 x 25	10,3	22,5	11	4,1	25	0,067
M 5 x 30	10,3	22,5	11	4,1	30	0,074
M 5 x 35	10,3	22,5	11	4,1	35	0,08
M 6 x 10	12,7	27,8	13,6	5,1	10	0,096
M 6 x 15	12,7	27,8	13,6	5,1	15	0,104
M 6 x 20	12,7	27,8	13,6	5,1	20	0,11
M 6 x 25	12,7	27,8	13,6	5,1	25	0,116
M 6 x 30	12,7	27,8	13,6	5,1	30	0,123
M 6 x 35	12,7	27,8	13,6	5,1	35	0,132
M 6 x 40	12,7	27,8	13,6	5,1	40	0,141
M 8 x 10	13,8	30,3	14,8	5,6	10	0,126
M 8 x 15	13,8	30,3	14,8	5,6	15	0,143
M 8 x 20	13,8	30,3	14,8	5,6	20	0,16
M 8 x 25	13,8	30,3	14,8	5,6	25	0,177
M 8 x 30	13,8	30,3	14,8	5,6	30	0,195
M 8 x 35	13,8	30,3	14,8	5,6	35	0,207
M 8 x 40	13,8	30,3	14,8	5,6	40	0,22
M 8 x 45	13,8	30,3	14,8	5,6	45	0,236
M 8 x 50	13,8	30,3	14,8	5,6	50	0,25
M 10 x 20	16,5	36,2	17,7	6,8	20	0,282
M 10 x 25	16,5	36,2	17,7	6,8	25	0,297
M 10 x 30	16,5	36,2	17,7	6,8	30	0,322
M 10 x 35	16,5	36,2	17,7	6,8	35	0,342
M 10 x 40	16,5	36,2	17,7	6,8	40	0,358
M 10 x 45	16,5	36,2	17,7	6,8	45	0,377
M 10 x 50	16,5	36,2	17,7	6,8	50	0,402
M 10 x 55	16,5	36,2	17,7	6,8	55	0,434
M 10 x 60	16,5	36,2	17,7	6,8	60	0,47
M 12 x 25	22,5	49,4	24,1	9	25	0,573
M 12 x 30	22,5	49,4	24,1	9	30	0,595
M 12 x 35	22,5	49,4	24,1	9	35	0,628
M 12 x 40	22,5	49,4	24,1	9	40	0,67
M 12 x 45	22,5	49,4	24,1	9	45	0,71
M 12 x 50	22,5	49,4	24,1	9	50	0,755
M 12 x 55	22,5	49,4	24,1	9	55	0,782
M 12 x 60	22,5	49,4	24,1	9	60	0,81

