

TOTAL 502 BLACK



Productos fiables

La industria del espectáculo es un entorno dinámico y en constante evolución, donde escenarios, estructuras escénicas e instalaciones temporales requieren equipamiento específico para elevación y rigging. En estos contextos, la precisión y la seguridad no son opciones, sino requisitos fundamentales.

La línea Total Black ha sido diseñada para garantizar operaciones fluidas y discretas, cumpliendo plenamente con las normas técnicas y las exigencias escenográficas de los profesionales del sector.



**El acabado es negro,
RAL 9005 mate.**

NUESTRA GAMA

Total Black es la línea creada para ofrecer el máximo rendimiento técnico con una estética esencial y completamente negra.

Cada componente se fabrica con las mismas características de resistencia y precisión mecánica que los accesorios estándar de Carcano, pero con acabado totalmente negro. Una solución ideal para entornos donde el impacto visual mínimo es una necesidad.

ACORTADOR CADENA

CXVN

PÁG. 4



ACORTADOR CADENA - SEGURO

CXSVN

PÁG. 4



MALLA DE CONEXIÓN

CLVN

PÁG. 5



GANCHO HORQUILLA - SEGURO

CBVNSF

PÁG. 5



GANCHO OJO

CAVNSF

PÁG. 6



ANILLA MAESTRA OVAL

CMSVN

PÁG. 6



ANILLA ELEVACION DIN 580

A055VN

PÁG. 7



ANILLA ELEVACION HEMBRA DIN 582

A056VN

PÁG. 7



CÁNCAMO TIPO FRANCES

A059VN

PÁG. 8



GRILLETE LIRA - PERNO TORCULADO

A052VN

PÁG. 9



GRILLETE LIRA TORNILLO

A054VN

PÁG. 9



GUARDACABOS DIN 6899B

A097VN


PÁG. 10



CXVN

Acortador cadena

TOTAL BLACK

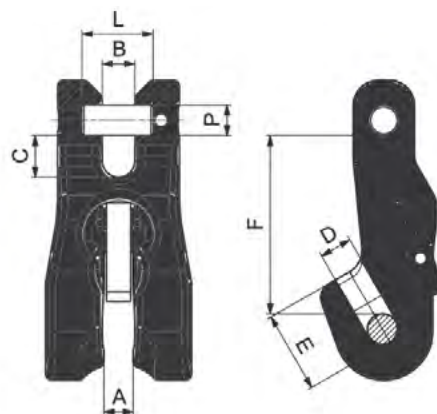


Cadena		A	B	C	D	E	F	PxL	Peso	W.L.L.
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
6	1/4	8	7,5	10	8	19	45	7,5x17,5	0,21	1120
8	5/16	9,5	10	10	9,5	23,5	56	10x22,5	0,48	2000
10	3/8	12	12	14,5	12	32,5	78	13x31,5	1,12	3150

CXSVN

Acortador cadena con seguro

TOTAL BLACK

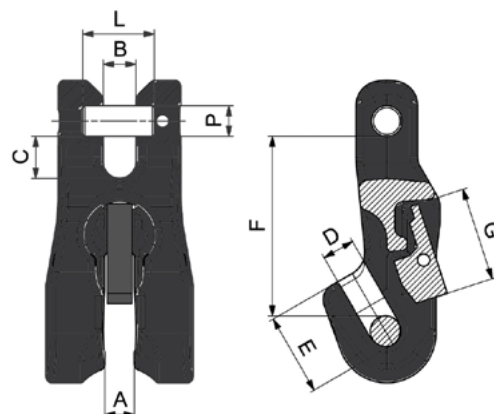


Cadena		A	B	C	D	E	F	G	PxL	Peso	W.L.L.
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
6	1/4	8	7,5	10	8	19	45	23	7,5x17,5	0,21	1120
8	5/16	9,5	10	10	9,5	23,5	56	29	10x22,5	0,48	2000
10	3/8	12	12	14,5	12	32,5	78	36	13x31,5	1,12	3150

CLVN

Malla de conexión

TOTAL BLACK

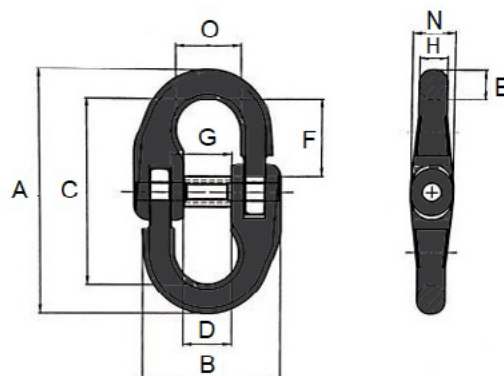


Cadena	A	B	C	D	E	F	G	H	N	O	Peso	W.L.L.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
6	58,5	36	44,5	12	7	18,5	16	7	10,5	17,5	0,07	1120
8	92,5	51	73,5	18	9,5	31,5	22,5	9,5	14,5	24,5	0,25	2000
10	101	57	77	20	12	32	25	11,5	17,5	27	0,3	3150
13	116	72	85	22	15,5	34,5	30	15,5	23	33	0,55	5300

CBVNSF

Gancho horquilla con seguro

TOTAL BLACK

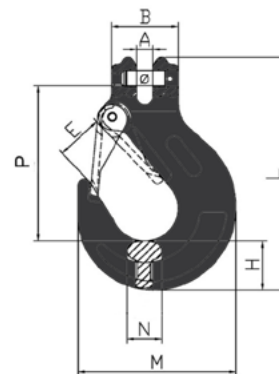


Cadena	A	B	E	H	L	M	N	P	Ø	Peso	W.L.L.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
6	8	32	19,5	20	108	68	15	73	7,5	0,3	1120
8	9,5	38,5	24,5	25	129,5	87	17	87	9	0,55	2000
10	12,5	48	28	36	163,5	106	23,5	105	12,5	0,98	3150

CAVNSF

Gancho ojo

TOTAL BLACK

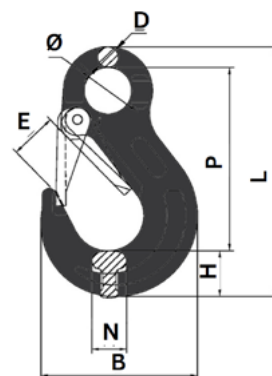


Cadena	B	D	E	H	L	N	P	Ø	Peso	W.L.L.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
6	68	9	18,5	20	109	15	80	20,5	0,3	1120
8	84	11	22	27	133,5	18	95,5	25	0,55	2000
10	102,5	14	28	33	167	23,5	121	34	1,05	3150

CMSVN

Anilla maestra oval

TOTAL BLACK

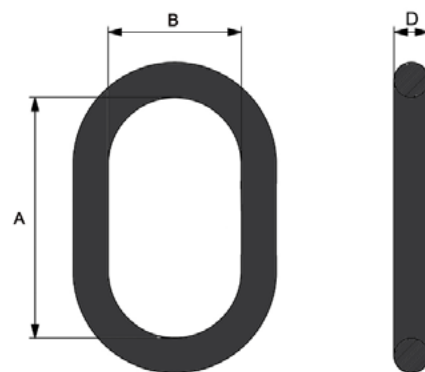


Cadena	A	B	D	Peso	W.L.L. 0°	W.L.L. 0°-45°
mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg
7-6	110	60	13	0,34	1500	1600
8-7	110	60	16	0,54	2000	2120
10-8	135	75	18	0,82	3150	2800
13-10	160	90	22	1,5	5300	4250

A055VN

Anilla elevacion DIN 580

TOTAL BLACK

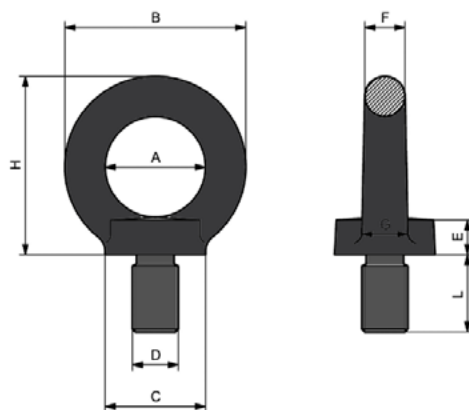


Medida	A	B	C	E	F	G	H	L	Peso	W.L.L.	45° W.L.L.	90° W.L.L.	Par de apriete máximo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Nm
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	0,06	140	100	70	8
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	0,11	230	170	115	16
M 12	30	54	30	8	12	14	53	20,5	0,18	340	240	170	28
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	0,28	700	500	350	70
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	0,45	1200	860	600	135
SIM. TO DIN M 22	40	72	40	14	16	19	71	30	0,5	1500	860	600	182
M 22	50	90	50	18	20	24	90	36	0,72	1400	1000	700	182

A056VN

Anilla elevacion hembra DIN 582

TOTAL BLACK

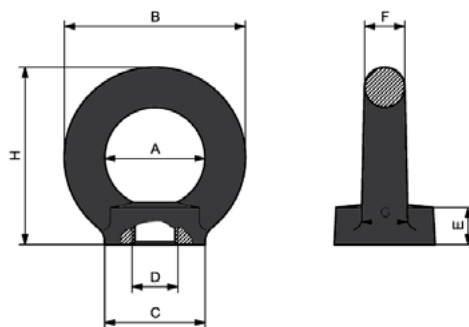


Medida	A	B	C	E	F	G	H	Peso	W.L.L.	45° W.L.L.	90° W.L.L.	Par de apriete máximo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Nm
M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	0,05	140	100	70	8
M 10	25	45	25	10	10	12	45	0,09	230	170	115	16
M 12	30	54	30	11	12	14	53	0,16	340	240	170	28
M 16	35	63	35	13	14	16	62	0,24	700	500	350	70
SIM. TO DIN M 18	35	63	35	13	14	16	62	0,33	930	500	350	95
M 18	40	72	40	16	16	19	71	0,37	850	600	425	95
M 20	40	72	40	16	16	19	71	0,36	1200	860	600	135
SIM. TO DIN M 22	40	72	40	16	16	19	71	0,35	1500	860	600	182
M 22	50	90	50	20	20	24	90	0,72	1400	1000	700	182

A059VN

Cáncamo tipo frances

TOTAL BLACK

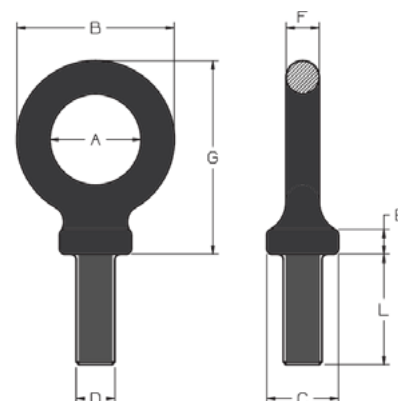


Medida	A	B	C	D	E	F	G	L	Peso	S.W.L.	Par de apriete máximo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Nm
M 8	20	36	20,5	8	6	8	44	24	0,06	140	8
M 10	23	44	22,5	10	7	10,5	51	28,5	0,12	230	16
M 12	29	50	22,5	12	8	10,5	60,5	40	0,14	340	28
M 14	33	57	26	14	9	12	69,5	40	0,2	500	45
M 16	37	65	28	16	9	14	76	50	0,32	700	70
M 20	46	78	32	20	9	16	92,0	55	0,5	1200	135
M 22	50	84	35	22	9	17	98	62	0,64	1500	182

A052VN

Grillete lira negro alta resistencia con perno torculado

TOTAL BLACK

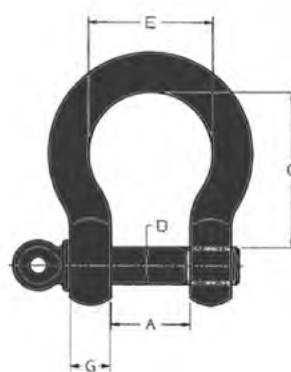


Medida	A	B	C	D	E	F	G	Peso	W.L.L.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	t
3/8"	16,8	9,7	36,6	11,2	26,2	23	10	0,14	1
7/16"	19,1	11,2	42,9	12,7	29,5	27	11	0,17	1,5
1/2"	20,6	12,7	47,8	16	33,3	30	13	0,33	2
5/8"	26,9	16	60,5	19,1	42,9	39	16	0,62	3,25
3/4"	31,8	19,1	71,4	22,4	50,8	47	19	1,07	4,75
7/8"	36,6	22,4	84,1	25,4	57,9	54	22	1,64	6,5


A054VN

Grillete lira alta resistencia tornillo

TOTAL BLACK

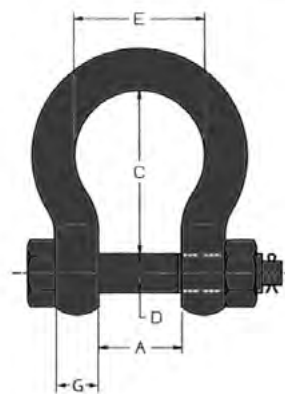

Medida	A	B	C	D	E	F	G	Peso	W.L.L.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	t
3/8"	16,8	9,7	36,6	11,2	26,2	23	10	0,15	1
7/16"	19,1	11,2	42,9	12,7	29,5	27	11	0,22	1,5
1/2"	20,6	12,7	47,8	16	33,3	30	13	0,36	2
5/8"	26,9	16	60,5	19,1	42,9	39	16	0,76	3,25
3/4"	31,8	19,1	71,4	22,4	50,8	47	19	1,23	4,75

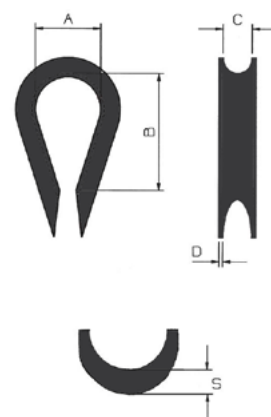

Medida mm	A mm	B mm	C mm	S mm	D mm	Peso Kg
3,5	13	21	4	1,6	1,25	0,008
4	14	23	5	1,9	0,75	0,01
5	16	25	6	2,4	0,75	0,016
6	18	28	7	2,4	0,75	0,019
7	20	32	8	2,8	1	0,03
9	24	38	10	3,1	1,25	0,047
11	28	45	12	3,3	1,5	0,068
13	30	48	13	3,3	1,5	0,08





STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE spa
Via per Alzate 31
22032 Albese con Cassano (CO) Italy
Tel. +39 031 429611
stamperia@carcano.it